

The background of the advertisement is a photograph of a modern living room. The room features light-colored walls and a light wood-grain floor. A dark wood shelf is mounted on the wall, holding a framed picture and a potted plant. In the foreground, a low, wide wooden coffee table holds several decorative items, including a potted plant, a small bowl, and a vase with dried branches. A large window on the right side of the frame provides a view of a lush green lawn and trees outside. A large, semi-transparent white circle is overlaid on the right side of the image, containing the text "Новые продукты 2018 года".

Новые продукты
2018 года

Alpina. Создает уют в вашем доме.

Оглавление



Alpina Aqua Grundierung für Holz

3



Alpina Aqua Lasur für Holz

4



Alpina Akva Лазурь для дерева

5



Alpina Akva Лак для дерева

6



Alpina Akva Лак для паркета и полов

7



Alpina Akva Лак для стен и потолков

8



Alpina Akva Эмаль

9



Alpina Akva Эмаль для радиаторов

10



Alpina Aqua Grundierung für Holz

Прозрачная грунтовка на водной основе с антисептиком



Расход, мл/м²	85
Расход, м²/л	10–12
Время высыхания, ч	3–4
Второй слой, ч	2–3
VOC, г/л	20

Цвет

Прозрачный (TR)

Фасовка

TR • 0,75; 2,5; 10 л

- Защищает древесину от поражения грибами и водорослями
- Глубоко проникает в поверхность древесины
- Подготавливает основание для нанесения последующего покрытия лазурью или лаком
- Воздухопроницаемая, с минимальным запахом, быстро высыхает

Бесцветная грунтовка на водной основе для защиты древесины, для наружных работ, а также для двусторонней обработки окон и дверей.


Назначение

Отлично подходит для деревянных фасадов, заборов, балконов, навесов, беседок, клееных деревянных деталей и деревянных построек.

Применение

Перед использованием тщательно перемешать. По возможности, нанести грунтовку кистью с плоской щетиной (флейцем) на все элементы поверхности. На края и торцы нанести дополнительный слой до насыщения. Технологический перерыв между слоями грунтовки: 2–3 часа.

Система нанесения

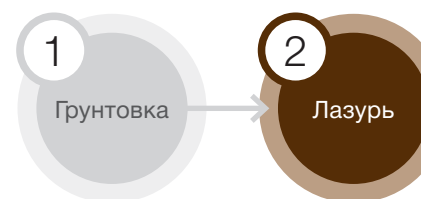

Alpina Aqua Grundierung für Holz



Alpina Aqua Lasur für Holz

Экологичная лазурь для наружных и внутренних работ

Расход, мл/м ²	85
Расход, м ² /л	10–12
Время высыхания, ч	3–4
Второй слой, ч	1
Colormix	да
VOC, г/л	10



- Содержит в составе масло
- Защищает от влаги и ультрафиолета
- Быстро высыхает без подтеков

Цвет

Прозрачный (TRT),
9 готовых оттенков (RC)

Фасовка

TRT • 0,75; 2,5; 10 л
RC • 0,75; 2,5; 10 л

Цвет (RC)



Водоразбавляемая тонкослойная лазурь для отделки и защиты деревянных фасадов и интерьеров. Сохраняет фактуру древесины и продлевает срок ее службы. 9 готовых цветов и возможность колеровки в индивидуальные оттенки в системе Alpina Colormix

Назначение

Отлично подходит для внутренних стен и потолков; для заборов, перил, ограждений балконов, клееного дерева и фасадов.

Применение

Тщательно перемешайте. При наружных работах нанесите слой грунтовки Alpina Aqua Grundierung für Holz. Лазурь наносится в 2 слоя без разбавления плоской кистью вдоль волокон. Дополнительный слой на края и торцы до насыщения.



Alpina Аква Лазурь для дерева

Универсальная водоразбавляемая лазурь для дерева

Расход, мл/м ²	100
Расход, м ² /л	10
Время высыхания, ч	1
Второй слой, ч	2
Colormix	да
VOC, г/л	не более 30



- Долговременная защита от атмосферных воздействий
- Уменьшает поражение грибками и водорослями
- Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины

Цвет

База под колеровку (TRT);
9 готовых оттенков (RC)

Готовые цвета (9 оттенков):
белый, сосна, кедр, тик, махагон, рябина, палисандр, орех, черный

Фасовка

TRT • 0,9; 2,5 л
RC • 0,9; 2,5 л



Тонкослойная водоразбавляемая лазурь для дерева, сохраняет текстуру, отлично защищает от атмосферных воздействий и влаги внутри и снаружи помещений. Обеспечивает длительный срок службы деревянных поверхностей.

Назначение

Тонкослойная лазурь для деревянных элементов (как новых, так и ранее окрашенных), фасадов и интерьеров. Сохраняет и подчеркивает текстуру дерева. Максимальная долговечность покрытия достигается при использовании заколерованного материала. Возможно использование Alpina Аква Лазурь для дерева в качестве промежуточного слоя под водоразбавляемые лаки и эмали.

Применение

Перед использованием тщательно перемешать, начиная со дна упаковки! На торцевые стороны и на кромки наносить лазурь поперек волокон 2–3 раза слой за слоем до насыщения. Для внутренних работ рекомендуется наносить 1–2 слоя, для наружных — 2 слоя. Способ нанесения: краскопультом, кистью или валиком для акриловых эмалей. Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.



Alpina Аква Лак для дерева

Лак акриловый водоразбавляемый для дерева



Расход, мл/м²	100
Расход, м²/л	10
Время высыхания, ч	1
Второй слой, ч	8
Colormix	да
VOC, г/л	не более 30
Степень блеска	глянцевая шелковисто-матовая

Цвет

Прозрачный (TRT)

Фасовка

TRT • 0,9; 2,5 л

- Универсальный. Для наружных и внутренних работ
- Колеруется в широкий диапазон оттенков
- Прекрасно сохраняет текстуру древесины

Водоразбавляемый лак для дерева, для внутренних и наружных работ. Колеруется в оттенки древесины.

Назначение


Бесцветный акриловый лак для деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Подходит для декоративной отделки и защиты поверхностей из древесины: столярных изделий, стеновых и потолочных панелей, элементов мебели, дачной и садовой мебели, эксплуатируемых внутри помещений и снаружи, за исключением полов. Обеспечивает прекрасную защиту от влаги. Для здорового климата в помещении.

Применение

Перед использованием тщательно перемешать, если продукт заколерован — пробным нанесением убедиться в соответствии заколерованного продукта требуемому цвету. Нанести лак в 2 слоя.

Способ нанесения: краскопультом, кистью или валиком для акриловых эмалей. Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

Система нанесения

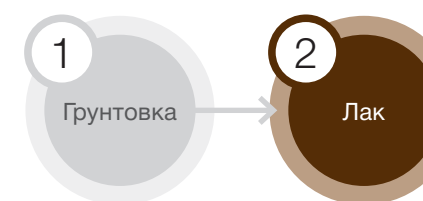

Alpina Аква Лак для паркета и полов без разбавления



Alpina Аква Лак для паркета и полов

Лак акриловый водоразбавляемый для паркета и полов



Расход, мл/м²	120
Расход, м²/л	8,3
Время высыхания, ч	1–2
Второй слой, ч	3
Готовность к эксплуатации, ч	48
Colormix	нет
VOC, г/л	не более 30
Степень блеска	глянцевая шелковисто-матовая

Цвет

Прозрачный (TRT)

Фасовка

TRT • 0,9; 2,5 л

- Создает гладкую поверхность с отличной износостойкостью
- Образует прочное к удару и царапинам покрытие
- Покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми моющими средствами

Акриловый паркетный лак для создания прочного покрытия деревянных полов, других деревянных поверхностей внутри помещения.

Назначение

Специальный лак на акриловой основе для создания прочного защитного покрытия паркетных и деревянных полов, мебели, а также других деревянных поверхностей внутри помещения. Продукт не предназначен для колеровки. Возможно предварительное нанесение Alpina Аква Лазурь для дерева для получения нужного оттенка. Легко моется и очищается. Для здорового климата в помещении.

Применение

Перед использованием тщательно перемешать, начиная со дна упаковки! Исключите сильный сквозняк в помещении. Нанесите 1-й слой лака, после высыхания зашлифуйте мелкозернистой бумагой, удалите пыль и нанесите 2-й слой, для новых полов рекомендуется 3 слоя. Полный набор прочностных характеристик: через 7 суток. Способ нанесения: валиком, предназначенным для лакирования акриловыми лаками (эмалями). Для дощатого пола используется кисть-ракля. Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.



Alpina Аква Лак для стен и потолков

Лак акриловый водоразбавляемый
для стен и потолков



Расход, мл/м²	100
Расход, м²/л	10
Время высыхания, ч	1
Второй слой, ч	3
Готовность к эксплуатации, ч	24
Colormix	да
VOC, г/л	не более 30
Степень блеска	глянцевая шелковисто-матовая

Цвет

Прозрачный (TRT)

Фасовка

TRT • 0,9; 2,5 л

- Прекрасно сохраняет текстуру древесины
- Влагостойкость и устойчивость к бытовым моющим средствам, устойчивый блеск
- Практически без запаха во время нанесения и высыхания

Водоразбавляемый лак для дерева, для внутренних работ.
Колеруется в широкий выбор оттенков.

Назначение

Акриловый лак для деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Подходит для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей и обработки минеральных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения. За исключением полов и поверхностей, подвергающихся сильной механической нагрузке. Для здорового климата в помещении.

Применение

Перед использованием тщательно перемешать, начиная со дна упаковки! Рекомендуется наносить лак в 1–2 слоя. Технологический перерыв между слоями лака: 3 часа. Способ нанесения: краскопультом, кистью или валиком для акриловых эмалей. Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.



Alpina Аква Эмаль

Эмаль акриловая водоразбавляемая



Расход, мл/м²	100
Расход, м²/л	10
Время высыхания, ч	1–2
Второй слой, ч	8
Colormix	да
VOC, г/л	не более 30
Степень блеска	глянцевая шелковисто-матовая

Цвет

Белый (B1);
база под колеровку (B3)

Фасовка

B1 • 0,9; 2,5 л
B3 • 0,9; 2,5 л

- Колеруется в широкий диапазон оттенков
- Создает устойчивую к царапинам поверхность
- Практически без запаха при нанесении и высыхании

Акриловая водоразбавляемая колеруемая эмаль по дереву и металлу для высококачественных покрытий внутри и снаружи, колеруемая в насыщенные и яркие цвета.


Назначение

Колеруемая в насыщенные оттенки акриловая эмаль с превосходной укрывистостью и светостойкостью. Для создания идеальных покрытий внутри и снаружи помещения. Подходит для окраски деревянных фасадов, изделий из древесины и грунтованного металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, за исключением полов. Создает поверхность, которая легко очищается. Для здорового климата в помещении.

Применение

Перед использованием тщательно перемешать. Нанести эмаль в 2 слоя. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8° С. Способ нанесения: краскопультом, кистью или валиком для акриловых эмалей. Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

Система
нанесения

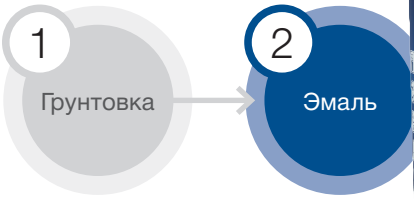

Alpina
Грунтовка
для металла
Grundierung
für Metall



Alpina Аква Эмаль
для радиаторов
Эмаль акриловая водоразбавляемая
для радиаторов



Расход, мл/м²	100
Расход, м²/л	10
Время высыхания, ч	1–2
Второй слой, ч	8
Colormix	да
VOC, г/л	не более 30
Степень блеска	глянцевая

Цвет

Белый (B1)

Фасовка

B1 • 0,9 л

- Обладает высокой кроющей способностью
- Создает стойкую к царапинам глянцевую поверхность
- Абсолютно белая поверхность. Термостойкая до 100° C

Водоразбавляемая эмаль для окраски радиаторов отопления, труб системы отопления и водопровода. Для здоровой экологии помещения.

Назначение

Специальная акриловая эмаль для радиаторов, батарей отопления и труб из стали, чугуна и цветных металлов (медь, алюминий) с отличной термостойкостью. Для здорового климата в помещении.

Применение

Перед использованием тщательно перемешать, если продукт заколерован — пробным нанесением убедиться в соответствии заколерованного продукта требуемому цвету. Нанести эмаль в 2 слоя.
Способ нанесения: краскопультом, кистью или валиком для акриловых эмалей. Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.
Температура основания (радиатора отопления) во время нанесения и высыхания эмали должна быть не более 35° C.

Развитие ассортимента Alpina

Практичные решения для деревянного дома

	Аква Эмаль	Aqua Lazur fuer Holz	Аква Лазурь	Аква Лак для паркета и полов	Аква Лак для стен и потолков	Аква Лак для дерева
Снаружи	✓	с грунтовкой	✓	✗	✗	✓
Внутри	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фасад		+++	++			+
Окна, двери	++	+++	+++			+++
Беседки, веранды	+++	+++	+++			+++
Заборы, ворота	++	+++	+++			+++
Полы, лестницы		++	++	+++		
Стены и потолки	+	++	++		+++	++
Мебель	++					+++

- +++ наилучший результат
++ хороший результат
+ может применяться
- ✗ нельзя применять
✓ можно применять



125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3
Тел.: +7 495 660-08-49, факс: +7 495 645-57-99
daw@daw-se.ru
www.daw-se.ru
www.alpina-farben.ru