

Программа поставки

2015/2016

Краски и штукатурки




Материалы для реставрации исторических зданий




Материалы для наливных полов и защиты бетона



Эмали, лаки и лессировки

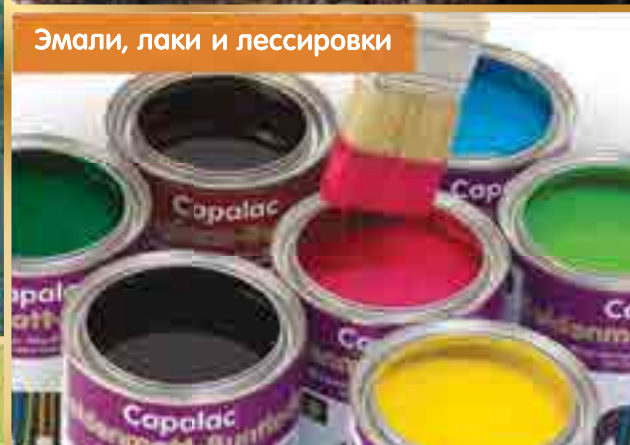

Декоративные покрытия

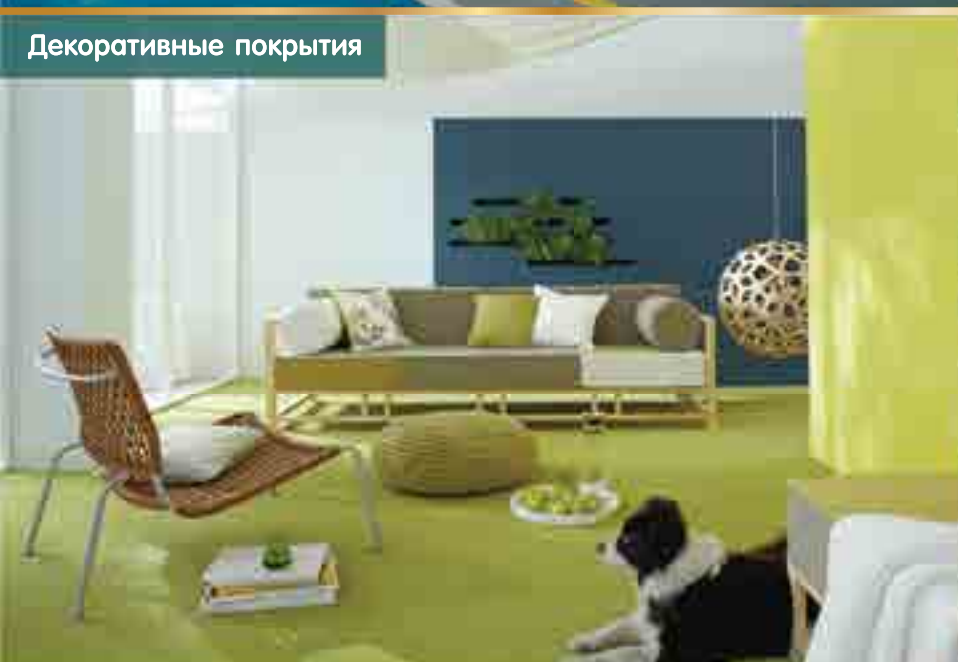

Материалы для теплоизоляции фасадов



Введение	страница	2
Алфавитный указатель	страница	4
Грунтовочные материалы	страница	6
Интерьерные материалы	страница	12
Декоративные материалы	страница	24
Фасадные материалы	страница	38
Системы теплоизоляции фасадов	страница	50
Напольные покрытия	страница	74
Защита и ремонт бетона	страница	80
Эмали на растворителе	страница	84
Экологические эмали на водной основе	страница	94
Capadur. Материалы для защиты и оформления древесины	страница	98
Histolith. Материалы для реставрации памятников архитектуры и исторических зданий	страница	104
Полнотоновые колеровочные материалы	страница	118
Компьютерная колеровка красок Caparol	страница	120
Условные обозначения	страница	124

CAPAROL

Комплексные решения в ассортименте и сервисе

В программе поставок представлен ассортимент торговой марки CAPAROL, немецкого концерна DAW SE, одного из крупнейших в мире производителей профессиональных фасадных и интерьерных отделочных материалов CAPAROL, декоративных покрытий Capadecor, систем теплоизоляции фасадов Capatect, материалов для реставрации и защиты памятников архитектуры Histolith и полимерных напольных покрытий Disbon.

Безупречное качество продукции ТМ CAPAROL обеспечивается инновационными технологиями, современным оборудованием производственных предприятий и высокопрофессиональным коллективом сотрудников, работающих во многих странах мира. В концерне DAW SE в настоящее время работает более 7000 сотрудников. Центральное предприятие находится в г. Обер-Рамштадт (федеральная земля Гессен, Германия).

Широкий спектр материалов открывает для заказчиков уникальную возможность приобретать все необходимые продукты у одного поставщика. Неоспоримым преимуществом такого подхода является согласованность всех материалов в рамках одной системы и возможность создания на их основе комплексных решений для каждого конкретного объекта.

В России интересы концерна DAW SE уже более 15 лет представляет ООО «ДАВ – Руссланд» (до декабря 2013 г. – ООО «Капарол»).

Программа поставок содержит информацию о деятельности и сервисе компании «ДАВ – Руссланд» в России. Техническая и информационная поддержка партнеров, а также постоянное развитие ассортимента являются важнейшими составляющими стратегии развития торговой марки CAPAROL на российском рынке.

Алфавитный указатель

Accento-Finish	64	Capalac Holz-Imprägniergrund	85	Capatect-Panzergebe 652	67	Histolith Innenkalk	110
Accento-Spachtel	64	Capalac LackSpachtel	88	Capatect-Putzabschlussprofil 661	71	Histolith Kalk-Rißfüller	110
Aquastat E	82	Capalac PU-Härter	91	Capatect-Rolleck 042/00	70	Histolith Kalkschlämme	110
Amphibolin	16,46	Capalac Rostschutzgrund	86	Capatect-Sockelschienen 670	68	Histolith Kristallin-Farbkomponente	106
AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe	118	Capalac Seidenmatt-Buntlack	90	Capatect-Sockelschienen "Plus" 6700	68	Histolith Kristallin-Fixativ	106
AmphiSilan-Fassadenputz FEIN	56	Capalac Vorlack	87	Capatect-Sockelschienen Aufsteckprofil "Plus" 6680	69	Histolith Leinölfarbe	113
AmphiSilan-Fassadenputze K,R	56	Capalac Vorstreichfarbe	87	Capatect-Sockelschienen-Eckprofile "Plus" 6690	69	Histolith Marmorspachtel	115
AmphiSilan Grundierfarbe	9	Capalac 2K-EP-Haftgrund	87	Capatect-Sockelschienen-Verbinder 698/01	69	Histolith Mineralin	108
AmphiSilan NQG	43	Capalith Fassaden-Feinspachtel P	42	Capatect-Sturzeckwinkel 651/20	68	Histolith Quarzgrund	108
AmphiSilan-Plus	43	Capalith Fassadenspachtel P	42	Capatect-Thermoprofil 6680/30	70	Histolith Renovierspachtel	114
AmphiSilan Putzfestiger	8	CapaPlan	15	Capatect-Thermoschiene 6680/55-160	70	Histolith Restauriermörtel	116
AmphiSilan Tiefgrund LF	7	Capaplast seidenglänzend	31	Capatect-Tropfkantenprofil 668/00	71	Histolith Sanopas-Holzrissspaste	113
AmphiSilan Volltonfarben	119	Caparol-Akkordspachtel finish	15	Capatect-3D-Anputzleiste 659/00	71	Histolith Schlämmquarz	117
Aqua-Inn №1	20	Caparol-Akkordspachtel mittel	15	Capatox	21	Histolith Silikat-Fixativ	107
Capacryl Fensterlack	97	Caparol AcrylFassadenfarbe	46	Capaver AkkordVlies G 130/190 VB	36	Histolith Sol-Silikat	107
Capacryl Haftprimer	96	Caparol AquaSperrgrund	10	Capaver AkkordVlies G 40 K	36	Histolith Sol-Silikat-Fixativ	106
Capacryl Heizkörper-Lack	96	Caparol Fassaden-Feinspachtel	42	Capaver AkkordVlies G 45 SP	36	Histolith Silikatin	115
Capacryl Holzschutz-Grund	96	Caparol Filtergrund grob	11	Capaver AkkordVlies Z 130/150 K	36	Histolith Spezialgrundierung	117
Capacryl PU-Gloss	97	Caparol Glättspachtel	15	Capaver FantasticFleece	37	Histolith Steinfestiger	117
Capacryl PU-Satin	97	Caparol Haftgrund	10	Capaver Gewebegrundierung	34	Histolith Strukturgrund	109
Capacryl PU-Vorlack	97	Caparol Putzgrund	9	Capaver Glasgewebe JQ	34	Histolith Strukturierputz	114
Capadecor ArteLasur	26	Caparol Putzgrund 610	59	Capaver Glasgewebe K/VB	35	Histolith Trass-Kalkputz	114
Capadecor ArteLasur Color	26	Caparol Reibeputz R15	22	Cap-elast Phase 1	47	Histolith Trass-Porengrundputz	111
Capadecor ArteTwin Basic	28	Caparol Reibeputz R20	22	Cap-elast Phase 2	47	Histolith Trass-Sanierputz	111
ArteTwin Effect Silber/Gold	28	Caparol Reibeputz R30	22	Disbocret 502 Protec plus	80	Histolith Trass-Vorspritzputz	111
Capadecor ArteTwin Spezialkelle	28	Caparol Reibeputz K15	22	Disbocret 505 Feinspachtel	80	Histolith Volltonfarben SI	119
Capadecor Calcino-Color	29	Caparol Rustikputz K20	22	Disbocret 507 Multitec-Mörtel	80	Histolith Weißgrund	109
Capadecor Calcino-Decor	29	Caparol Rustikputz K30	22	Disbocret 515 Betonfarbe	48, 81	Indeko-plus	16
Capadecor Calcino-Romantico	30	Caparol Streichputz	42	Disbocret 518 Flex-Finish	48, 81	Indeko-W	21
Capadecor Calcino-Imprägnierpaste	29	Caparol Tiefgrund TB	8	Disbocret 535 BetonLasur	81	IsoDeck	20
Capadecor Capacoll GK	34	CaparolColor	118	Disbocret 735 Nivellierschicht	81	Kreativeffekt Brilliant	64
Capadecor CapaGold/CapaSilber	33	CapaSilan	16	Disbon 400 Bodenfinish	74	Kreativeffekt Stardust	64
Capadecor DecoLasur Glänzend	26	CapaSol LF	8	Disbon 404 Acryl-Bodensiegel	74	LatexGloss 60	18
Capadecor DecoLasur Matt	26	CapaSol LF Konzentrat	7	Disbon 405 Klarsiegel	74	Malerit	17
Capadecor EffektGrund	33	Capatect Accento-Finish	64	Disbon 481 EP Uniprimer	79	Malerit-W	21
Capadecor Metallocryl Exterior	33	Capatect Accento-Spachtel	64	Disbon 947 Slidestop	77	Meldorfer Ansatzmörtel 080	62
Capadecor Metallocryl Interior	33	Capatect ArmaReno 700	54	Disbopox 442 GaragenSiegel	74	Meldorfer Flachverbinder 071-087	62
Capadecor MultiStruktur Fein/Mittel/Grob/Supergrob	30	Capatect ArmaReno Sockel	52	Disbopox 443 EP Imprägnierung	75	Meldorfer Fugenmörtel 081	62
Capadecor Perl White	27	Capatect Buntstein-Sockelputz 691	58	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	20, 75	Muresko-plus	46
Capadecor Perlatic Silber/Gold	27	Capatect CarboNit	55	Disbopox 453 Verlaufschiht	76	Muresko-Premium	45
Capadecor StuccoDecor DI LUCE	29	Capatect CarbonSpachtel	55	Disbopox 468 EP-Strukturschicht	76	OptiGrund E.L.F.	7
Capadecor StuccoDecor DI PERLA	28	Capatect Ceratherm Fugenmörtel 082	66	Disbopur 458 PU-AquaSiegel	78	PermaSilan	48
Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion	29	Capatect Ceratherm Fugenschlämme 083	66	Disbopur 459 PU-Aquacolor	79	PremiumClean	16
Capadecor Switch Desert/Switch Lagoon	27	Capatect Ceratherm Keramikkleber 084	66	Disbopur 460 Dachfarbe	81	PremiumColor	16
Capadecor VarioChips	32	Capatect Dämmkleber 185	53	Disbothan 235 PU-Fugendicht	80	Samtex 20 E.L.F.	18
Capadecor VarioColl	32	Capatect Dämmkleber 185 W	53	Disbothan 436 PU-Decksiegel	78	Samtex 3 E.L.F.	18
Capadecor VarioFinish Matt	32	Capatect Edelkratzputz K40	61	Disbothan 446 PU-Klarschicht	77	Samtex 7 E.L.F.	18
Capadecor VarioFinish Seidenmatt	32	Capatect Fassadenputz Fein	57	Disbothan 449 PU-Deckschicht	79	SamtGrund	10
Capadecor VarioFloc	32	Capatect Fassadenputze K, R	57	Disbotop Korund	82	SeidenLatex	19
Capadecor VarioPutz	30	Capatect Feinspachtel 195	61	Disbotop Quarz	82	Sylitol-Bio-Innenfarbe	17
Capadecor VarioStone	31	Capatect-Gewebeanschlussprofil-Blech 667/02	72	Disboxan 450 Fassadenschutz	11	Sylitol-Compact	45
Capadur Color Wetterschutzfarbe	103	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT	54	Disboxan 452 Wetterschutz	11	Sylitol-Fassadenfarbe	44
Capadur DecorLasur	101	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186	54	Disboxan 485 Fassadensiegel	11	Sylitol Fassadenputze K, R	57
Capadur F7-LangzeitLasur	101	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190	54	Disboxid 420 E.MI Primer	76	Sylitol-Finish	44
Capadur GreyExpress	102	Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114	52	Disboxid 421 E.MI Coat	76	Sylitol Grund-Konzentrat	7
Capadur GreyWood	101	Capatect Kreativeffekt Brilliant	64	Disboxid 422 E.MI Clearcoat	78	Sylitol-Minera	10, 45
Capadur Holz-Öl	102	Capatect Kreativeffekt Stardust	64	Disboxid 444 Dickschicht	77	Sylitol-plus	44
Capadur Holz-Öl Aqua	103	Capatect Leichtgrundputz 170	61	Disboxid 448 Elastikschicht	79	ThermoSan Fassadenputze NQG K, R	56
Capadur LasurGel	100	Capatect Mineral-Leichtputze K,R	60	Disboxid 462 EP-Siegel	75	ThermoSan NQG	43
Capadur Parkett- und SiegelLack	103	Capatect Mineralputze K,R	60	Disboxid 464 EP-Decksiegel	75	TopLasur NQG	27
Capadur SilverStyle	102	Capatect Modellier- und Spachtelputz 134	60	Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht	76	TopLatex 3	19
Capadur TwinProof	102	Capatect OrCa-Spachtel	55	Disboxid 948 Color-Chips	77	TopLatex 7	19
Capadur UniversalLasur	100	Capatect-Rollladenanschlussprofil 648	72	Disboxid 994 Dickschicht-Noppenstruktur	78	UniLatex	19
CapaGrund Universal	9	Capatect Rollkleber 615	53	Dupa-grund	9	Держатель изоляции SBH-T 65/25	73
Capalac AllGrund	86	Capatect SI-Fassadenfinish 130	61	Duparol Fassaden-Spachtel TB	47	Добавочные и изоляционные диски	73
Capalac BaseTop Gloss	88	Capatect Sockel-Flex	52	Duparol Universal-Fassadenfarbe	47	Заглушки STR (из пенополистирола)	73
Capalac BaseTop Vent	88	Capatect Spachtelmasse 190 W	53	FibroSil	48	Ножницы для резания плиток Meldorfer	62
Capalac Classic ANTI-Rost	93	Capatect ZF-Spachtel 699	55	FungiGrund	8	Специальная зубчатая кельма	
Capalac Classic Glanzlack	92	Capatect-Anputzleiste Comfort 660	71	Fungitex-W	21	для нанесения клеевого состава	62
Capalac Classic Grundierfarbe	92	Capatect-Anputzprofil 694/10	71	Grundplastik	31	Рондели из пенополистирола (STR EPS)	
Capalac Classic Metall Grund	92	Capatect-Bossengewebe 043	68	Histolith Algen-Entferner	117	и минерального волокна (STR MW)	73
Capalac Classic Fensterlack	93	Capatect-Dehnfugenprofil "Plus" 6660/00, 6670/00	72	Histolith Antik Lasur	108	Тарельчатый закручиваемый	
Capalac Classic Heizkörperlack	93	Capatect-Diagonalarmierung 651/00	67	Histolith Aqua-Fassadenschutz	116	дюбель STR U из полиэтилена	
Capalac Classic Holzgrund & Lasur	93	Capatect-Distanzstücke 634/50	69	Histolith Aussenquarz	107	с закручиваемым	
Capalac Classic Seidenlack	92	Capatect-Fugendichtband	72	Histolith Bio-Innensilikat	109	металлическим элементом	
Capalac Dickschichtlack/Dickschichtlack EG	90	Capatect-Gewebe 650/110	67	Histolith Emulsion	112	из закаленной оцинкованной стали	73
Capalac Effektlack	91	Capatect-Gewebe-Eckschutz 656, 657	70	Histolith Emulsionsfarbe	112	Универсальный забивной дюбель	
Capalac Fußbodenlack	91	Capatect-Gewebe-Eckschutz "Plus" 658	70	Histolith Fassadenkalk	110	для бетонных и каменных оснований	
Capalac GrundierWeiss	88	Capatect-Gewebeanschlussleiste "Mini" 694	71	Histolith Feinputz	111, 114	TID-T 8/60 L	73
Capalac Heizkörperlack	91	Capatect-Montage-Schlagschrauben	69	Histolith Fluat	116	Универсальный закручиваемый	
Capalac Hochglanz-Buntlack	89	Capatect-OrCa-Gewebe 653	67	Histolith Halböl	113	дюбельTID-T 8/60 LS	73

Грунтовочные материалы – фундамент покрытия

Грунтовка является связующим звеном между имеющейся строительной подложкой с ее химико-физическими свойствами и предполагаемым завершающим покрытием. От состояния подложки зависит выбор грунтовки. Это может быть грунтовка, обеспечивающая механическое укрепление, выравнивающая впитывающую способность или в основном способствующая адгезии. Одновременно грунтовка должна подходить под связующее завершающего покрытия.

Перед началом работ следует тщательно проверить следующие основные характеристики подложки: ее несущую и впитывающую способность, отсутствие разделяющих веществ, трещин, дефектных участков, а также устойчивость к механическим нагрузкам.





Не обладающие несущей способностью материалы (отслаивающиеся, с характерным приглушенным или «пустым» звуком) нужно целиком удалить. Трещины и дефектные участки следует обработать. Впитываемость отремонтированных поверхностей проверяется после высыхания. Отремонтированные места или всю поверхность необходимо грунтовать с целью получения нормально и равномерно впитывающей поверхности. Разделяющие вещества (пыль, растительность, жиры, воск и прочие) удалить целиком, в случае необходимости поверхность вымыть и тщательно высушить. Меняющиеся поверхности или поверхности с осыпью песка очистить вручную, а затем укрепить соответственно выбранной системе.

Пигментированные грунтовочные краски рекомендуется наносить валиком с внутренней мягкой промежуточной набивкой и также как и фасадные краски наносить, начиная с верхней части фасада. Высокую стойкость и долговечность покрытия обеспечивает нанесение пигментированных грунтовочных и финишных красок с требуемым расходом в 2-3 слоя.


Прозрачные грунтовочные средства и другие прозрачные продукты следует во избежание образования потеков наносить кистью или щёткой, начиная с нижней части фасада.

Материалы	Материалы					Разбавление	Расход на м²	Подложка					Номер технической информации	Емкости в литрах, если иное не указано	
	Свойства	Укрепляет подложку	Проникающая способность	Улучшает адгезию	Гидрофобизирующий			Слабовпитывающая	Впитывающая	Мелящая	С осыпью песка	Изолирующая			
Прозрачные, водоразбавляемые															
OptiGrund E.L.F.	Внутри+снаружи	++	++	--	+++	Нет		150-200 мл	--	+++	++	+	--	660	1 5 10
CapaSol LF Konzentrat	Внутри+снаружи	+	++	--	+	До 1:5 водой		50-200 мл	--	++	+	+	--	655	10
CapaSol LF	Внутри+снаружи	+	++	--	+	Возможно до 1:2 при слабовпитывающих внутренних поверхностях, в качестве адгезионного мостика		150-200 мл	--	++	+	+	--	654	10 20
AmphiSilan Tiefgrund LF	Внутри+снаружи	++	++	--	+++	Нет		150-200 мл	--	+++	+	+	--	662	10
FungiGrund	Внутри+снаружи	+	++	--	+		Нет	150-200 мл	--	+++	++	--	--	381	10
Sylitol Grund-Konzentrat	Внутри+снаружи	++	++	--	-	До 2:1 водой		100-300 мл	--	+++	+	++	--	191	2,5 10
Sylitol NQG Konzentrat	Внутри+снаружи	++	++	--	-	До 2:1 водой		100-200 мл	--	+++	+	++	--	1275	2,5 10
Прозрачные на основе растворителя															
Dupa-Grund	Снаружи	+++	+++	--	+++	Нет		150-300 мл	--	++	+++	+++	-	652	5 10
Tiefgrund TB	Внутри+снаружи	+++	+++	--	+++	До 20% уайт-спирит		150-300 мл	--	++	+++	+++	-	651	1 5 10 25
AmphiSilan Putzfestiger	Внутри+снаружи	+++	+++	--	+++	До 10% с Caparol AF-Verdünner		150-300 мл	--	+++	++	+++	-	670	10
Пигментированные, водоразбавляемые															
CapaGrund Universal	Внутри+снаружи	-	-	+++	+++	До 3% водой		150-200 мл	+++	--	--	--	--	657	5 12,5
Caparol-Haftgrund	Внутри	-	-	+++	+++	До 5% водой		150-200 мл	+++	--	--	--	--	658	5 12,5
Putzgrund	Внутри+снаружи	-	-	++	+++	До 10% водой		250-350 г	+++	--	--	--	--	956	8 кг 16 кг
SamtGrund	Внутри	-	-	+++	+++	До 5% водой		100-130 мл	+++	++	--	--	--	008-2	10
Caparol AquaSperrgrund	Внутри	--	--	+	--	Нет		90-110 мл	+++	++	--	--	+++	384	5 12,5
Caparol Filtergrund grob	Внутри	--	--	+	--	Нет		200-250 мл	+++	++	--	--	+++	845	12,5
Пигментированные, на основе растворителя															
Dupa-Haftgrund	Снаружи	+	-	+++	+++	До 20% с Dupa-grund		180-220 мл	+++	--	--	--	+	735	10
+++ высокая ++ средняя + низкая 0 отсутствует															

Грунтовочные материалы Caparol – системный подход

Грунтовки прозрачные водоразбавляемые				
	OptiGrund E.L.F. Специальная, глубокопроникающая, гидрофобизирующая грунтовка для нанесения на пористые, впитывающие, имеющие небольшую осыпь песка штукатурки и бетонные поверхности для наружных и внутренних работ, а так же на гипсокартонные и гипсовые поверхности внутри помещения перед последующей обработкой, силиконовыми, дисперсионными красками, а также красками на основе полимеризационной смолы. - глубоко проникает, укрепляет поверхность - выравнивает впитывающую способность - гидрофобизирует (защищает от воздействия влаги) - на основе связующего SilaCryl - для наружных и внутренних работ			
	Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
	150 - 200 мл/м²	голубой в емкости, прозрачный на поверхности	660	2,5 л; 10 л
	Sylitol Grund-Konzentrat Грунтовочный концентрат для укрепления минеральных оснований и выравнивания впитывающей способности сильно или неравномерно впитывающих поверхностей, а также для разбавления красок и штукатурок Sylitol и Capatect SI-Fassadenfinish. Не подходит для разбавления чисто силикатных красок. - Разбавляется в соотношении 2:1 (2 части концентрата на 1 часть воды) - Хорошая глубина проникновения - Для наружных и внутренних работ			
	Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
	100 - 350 мл/м² готовой смеси	белый в ёмкости, прозрачный на поверхности	1191	10 л
	AmphiSilan-Tiefgrund LF Для нанесения укрепляющих и выравнивающих грунтовочных покрытий на грубо пористые, впитывающие штукатурки с лёгкой песчаной осыпью, а также на кладку из силикатного кирпича. Идеально подходит для применения в системе ThermoSan. - гидрофобизирует - глубоко проникает - укрепляет поверхность, выравнивает впитывающую способность - для наружных работ			
	Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
	150 - 250 мл/м²	зеленый в ёмкости, прозрачный на поверхности	662	10 л
	CapaSol LF Konzentrat Специальное грунтовочное средство для выравнивания прочных, пористых подложек, с сильно или неравномерно впитывающей способностью. - При нанесении на нормально впитывающие основания концентрат CapaSol LF Konzentrat разбавить 3-4 частями воды - При нанесении на сильно впитывающие поверхности концентрат CapaSol LF Konzentrat разбавить 4-5 частями воды - При нанесении на бетон концентрат CapaSol LF Konzentrat разбавить 2 частями воды - Для наружных и внутренних работ			
	Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
	50 - 200 мл/м² готовой смеси	молочно-белый в ёмкости, прозрачный на поверхности	655	10 л

! Прозрачные грунтовки на водной основе предназначены для выравнивания впитывающей способности подложки.



CapaSol LF

Стандартная грунтовка для общего применения на впитывающих поверхностях перед нанесением дисперсионных покрытий.

- для минеральных поверхностей
- готова к нанесению, лёгкая в обработке
- выравнивает впитывающую способность
- для наружных и внутренних работ

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
50 - 200 мл/м²	прозрачный	654	10 л

Грунтовки микробицидные прозрачные

! Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать информацию по продукту.




FungiGrund

Водная микробицидная грунтовка для подготовки и одновременного грунтования пораженных плесенью и водорослями или подверженных опасности заражения поверхностей. Выравнивает впитывающую способность основания пористых подложек. Наносится в неразбавленном виде.

- дезинфицирующая
- обеспечивает высокую глубину проникновения благодаря катионной технологии
- для наружных и внутренних работ
- в состав входят альгицидные и фунгицидные добавки

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150 - 200 мл/м²	прозрачный	381	10 л

Грунтовки прозрачные на основе растворителя




AmphiSilan Putzfestiger

Грунтовочное средство для нанесения укрепляющего грунтовочного покрытия на критические подложки, такие как мелящие или сильно впитывающие штукатурки, старые покрытия, потертые гипсовые поверхности.

- Высокая степень укрепления поверхности
- Высокая проникающая способность
- Применяется для пенополистирольных систем теплоизоляции
- Для наружных и внутренних работ

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150 - 300 мл/м²	прозрачный	670	10 л



Caparol Tiefgrund TB


Грунтовочное средство специально для гипсовых оснований. Для грунтовок и укрепления старых штукатурок с песчаной осыпью, для поверхностей со смытыми или механически удаленными старыми лакокрасочными покрытиями или для оснований, загрязненных остатками бумаги и клея.

- Высокая проникающая способность
- Укрепляет основание
- Обладает диффузионной и сорбционной способностью
- Содержит растворители
- Для наружных и внутренних работ

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150 - 300 мл/м²	прозрачный	651	5 л; 10 л

! Грунтовки, содержащие растворитель, обладают более глубоким проникновением и предназначены для выравнивания впитывающей способности подложки и ее закрепления.

Грунтовки прозрачные на основе растворителя




Dupa-grund

Изолирующее пропитывающее грунтовочное средство для проблемных поверхностей (мелящихся и с высолами) .

- высокая степень укрепления поверхности
- наилучшая проникающая способность
- укрепляет старые покрытия
- для пористых впитывающих поверхностей
- для поверхностей с солевыми отложениями и трещинами
- для наружных работ

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150 - 300 мл/м²	прозрачный	652	10 л

Грунтовочные краски водоразбавляемые




AmphiSilan Grundierfarbe

Адгезионная грунтовочная гидрофобизированная краска на основе силиконовой смолы для последующего нанесения покрытий AmphiSilan, ThermoSan.

- высокая адгезионная способность
- укрепляет выветрившиеся дисперсионные штукатурки
- особенно рекомендуется для плотных, гладких оснований
- для наружных работ



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
150 - 250 мл/м²	белый	матовая	194	12,5 л



CapaGrund Universal

Грунтовочная краска с хорошей укрывистостью и высокой адгезионной способностью для слабо впитывающих или невпитывающих поверхностей. Предотвращает известковое выцветание при последующем нанесении отколорованных дисперсионных покрытий.

- высокая адгезионная способность
- оптимальные строительно-физические параметры
- для минеральных и старых прочных дисперсионных поверхностей
- для наружных и внутренних работ



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
150 - 200 мл/м²	белый	матовая	657	2,5 л; 10 л



Caparol Putzgrund

Грунтовочная дисперсионная краска, обладающая высокой адгезией и содержащая кварцевый песок, для создания структурного основания перед последующим нанесением структурных штукатурок и декоративных покрытий Capadecor ArteLasur, Capadecor DecoLasur Matt/Glänzend, Capadecor VarioPutz, Capadecor VarioStone и других материалов группы Capadecor.

- Гидрофобизирует основание
- Высокая адгезионная способность
- Хорошая укрывистость
- Для наружных и внутренних работ



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
300 – 350 г/м²	белый, прозрачный	матовая	956	8 кг; 16 кг

! Грунтовки, содержащие растворитель, обладают более глубоким проникновением и предназначены для выравнивания впитывающей способности подложки и ее закрепления.



Sylitol-Minera

Кварцевый грунтовочный материал на силикатной основе. Хорошо заполняет трещины и выравнивает структуру, а также подходит для тонкого структурирования поверхности при последующем нанесении Sylitol Antik-Lasur или других декоративных финишных покрытий.

- усилен силоксаном
- высокая адгезионная способность на гладких плотных основаниях
- легко структурируется
- для наружных и внутренних работ
- может применяться в качестве грунтовочного, промежуточного и финишного покрытия



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
400 – 500 г/м²	белый	матовая	193	8 кг; 22 кг



SamtGrund

Гидрофобная грунтовочная краска высшего качества, повышающая адгезионные свойства основания, тонкослойная и легкая в нанесении. SamtGrund значительно облегчает последующее нанесение продуктов класса E.L.F. и может использоваться в качестве грунтовочного слоя под все дисперсионные и латексные краски 2-го и 3-го класса влажного истирания. Рекомендуется для создания особо качественных поверхностей.

- увеличенное время схватывания – краска удобна при работе на больших площадях
- оптимизированный бело-серый оттенок – сниженный слепающий эффект в мокром состоянии
- высокая паропроницаемость ($S_D < 0,1$ м)
- для внутренних работ, 2-й класс укрывистости при расходе 7,0 м²/л



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
100 - 130 мл/м²	белый (бело-серый) - база 1	матовая	EX-RU-008-2	База 1: 2,5 л; 10 л База 3: 2,5 л; 10 л



Caparol Haftgrund

Применяется в неразбавленном виде. При необходимости добавить 5% воды или CapaSol LF.

- выравнивает впитывающую способность основания
- повышает адгезию дисперсионных красок на маловпитывающих поверхностях
- для гладких поверхностей
- для внутренних работ



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
150 - 200 мл/м²	белый	матовая	658	5 л; 12,5 л

Грунтовочные изолирующие краски



Caparol AquaSperrgrund

Изолирующий грунт для внутренних работ, на основе катионной технологии. Против никотиновых, водяных, жировых пятен и пятен копоти. Применяется в качестве изоляционного покрытия перед наклеиванием обоев.

- хорошая диффузионная способность
- обладает высокими изолирующими свойствами
- нельзя разбавлять – теряется катионитное воздействие
- для внутренних работ

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
90-110 мл/м²	белый - полупрозрачный	матовая	384	5 л; 12,5 л

! Пигментированные грунтовочные краски, как на водной основе, так и содержащие растворитель, улучшают в первую очередь адгезионную способность и выравнивают впитывающую способность подложки.

! Отколерованные грунтовочные краски снимают контрастность подложки перед нанесением интенсивных красных или желтых финишных оттенков.



Caparol Filtergrund grob

Изолирующий грунт для внутренних работ против никотиновых, водяных, жирных пятен и пятен копоти перед нанесением структурных покрытий (штукатурки на основе искусственной смолы, Capadecor VarioStone, Capadecor VarioPutz, VarioFloc).

- Хорошее изолирующее действие
- Способен к диффузии
- Высокая адгезионная способность
- Температура подложки и окружающей среды при обработке 16°C

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200 - 250 мл/м²	белый - полупрозрачный	матовая	845	12,5 л

Фасадные пропитки водоразбавляемые



Disboxan 450 Fassadenschutz

Водоразбавляемый концентрат для гидрофобизирующей пропитки фасадов из клинкерного кирпича, силикатного кирпича, песчаника, бетона, а также минеральных штукатурок и покрытий. Разбавляется водой в соотношении 1:9 (1 часть концентрата на 9 частей воды).

- снижает впитываемость влаги поверхностью, повышает сопротивляемость к проникновению солей
- снижает возможность образования грибка, мха, мокрых пятен и высолов
- не препятствует диффузии, делает цвет основания более глубоким
- быстро сохнет

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
200 - 400 мл/м² готовой смеси	жёлтый в емкости, прозрачный на поверхности	450	1 л; 5 л

Фасадные пропитки • содержащие растворитель




Disboxan 452 Wetterschutz

Гидрофобизирующая пропитка на основе силоксана для фасадов из клинкерного кирпича, силикатного кирпича, песчаника, бетона, а также минеральных штукатурок и покрытий. Делает цвет основания более глубоким.

- хорошая проникающая способность
- повышает сопротивляемость к проникновению солей
- противодействует пылеотложениям, образованию грибка, мха, мокрых пятен и высолов
- быстро сохнет

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
200 - 400 мл/м²	прозрачный	452	10 л



Disboxan 485 Fassadensiegel

Гидрофобизирующая пропитка для минеральных, силикатосодержащих фасадных поверхностей.

- низковязкая, обладает проникающей способностью, водоотталкивающая
- повышает сопротивляемость к проникновению солей
- делает цвет основания более глубоким
- противодействует пылеотложениям, образованию грибка, мха, мокрых пятен и высолов на фасадных поверхностях

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
200 - 400 мл/м²	прозрачный	485	10 л

! Пигментированные грунтовочные краски, как на водной основе, так и содержащие растворитель, улучшают в первую очередь адгезионную способность и выравнивают впитывающую способность подложки.



К современным внутренним краскам предъявляется ряд общих требований: они должны быть экологически безвредными, удобными в нанесении, легко поддаваться сухой и влажной очистке. Кроме того, ко многим видам покрытий предъявляются специальные требования: повышенная износостойкость в помещениях с большой проходимостью, влагостойкость. Современные дисперсионные краски могут иметь тысячи всевозможных оттенков, которые можно получить в течение нескольких минут, используя специальные колеровочные машины. Краски CAPAROL представляют широкий диапазон по степени укрывистости — от лессирующих (прозрачных) до кроющих.

Лакокрасочные покрытия могут иметь различную степень блеска — от высокоглянцевых до матовых. Как правило, глянцевые краски образуют покрытия, которые более устойчивы к загрязнению и легче поддаются очистке. Поверхность декоративного покрытия может быть либо гладкой, либо иметь определенную фактуру. Фактура может быть получена как за счет свойств самого материала, так и с помощью специальных инструментов и технологий нанесения. К эксплуатационным свойствам покрытий относятся: стойкость к мытью и истиранию, светостойкость, химическая и биологическая стойкость (стойкость к появлению грибка) и другие.

Основным критерием при выборе краски для конкретных условий эксплуатации является стойкость получаемого покрытия к механическим воздействиям. В соответствии с европейскими нормами для этого в лабораторных условиях определяется стойкость покрытия к влажному истиранию, которая характеризуется величиной потери толщины лакокрасочной пленки при определенном количестве циклов. По этому показателю краски подразделяются на 5 классов, из которых 1-й класс является наиболее стойким к влажному истиранию.

Краски с логотипом E.L.F. бренда Caparol — это современные материалы без растворителей и с минимальным содержанием вредных эмиссий, т.е. они практически безвредны для человека. Чтобы соответствовать этим требованиям, были усовершенствованы все дисперсионные краски на водной основе. Продукты с логотипом E.L.F. имеют показатель содержания вредных эмиссий при использовании органических растворителей (ЛОС) менее 0,7 г/кг. Это означает, что лакокрасочные материалы CAPAROL соответствуют требованиям директивы об ограничении эмиссии вредных веществ при использовании органических растворителей до уровня 30 г/л. Если этот показатель в каком-либо продукте будет превышен, то в будущем такая краска не будет допущена к реализации на рынке.

Таким образом, под брендом Caparol поставляются более экологичные материалы со сниженным содержанием эмиссии вредных веществ и растворителей, что является одним из условий здорового образа жизни. Запомните логотип E.L.F. на наших продуктах, который означает «для здоровой жизни»!



	Степень глянца	Класс влажного истирания	Расход мл/м²	Степень укрывистости при расходе		Способность к чистке поверхности	Заполняющая способность	Разбавление Водой	Колеровка в системе ColorExpress	Упаковка для стандартных цветов в литрах	Упаковка ColorExpress в литрах	E.L.F.
				Класс укрывистости	Расход м²/мл							
Amphibolin	Шелковисто-матовая	1	120	2	8	+++	+	Да	◆	5 12,5	2,5 5 10	+
Indeko-plus	Глубоко матовая	2	125	1	8	+	++	Да	◆	5 12,5	2,5 10	+
PremiumClean	Глубоко матовая	1	140	2	8	+++	+	Да	◆	5 12,5	5 12,5	+
PremiumColor	Глубоко матовая	1	125	-	8	++	+	Да	◆	-	1,175 2,35 4,7 7,05 11,75	+
CapaSilan	Глубоко матовая+	1	140	1	7	++	++	Да	◆	5 12,5	2,5 10	+
Malerit	Глубоко матовая	3	140	1	7	+	++	Да	◆	12,5	2,5 5 10	+
Samtex 3 E.L.F.	Матовая	2	135	3	7,5	+	+	Да	◆	-	2,5 5 10 15	+
Samtex 7 E.L.F.	Шелковисто-матовая	2	130	2	6	++	+	Да	◆	-	2,5 5 10 5	+
Samtex 20 E.L.F.	Шелковисто-глянцевая	1	120–140	2	7	+++	+	Да	◆	-	2,5 5 10 15	+
TopLatex 3	Матовая	2	125	3	8	+	+	Да	◆		10 9,4	-
TopLatex 7	Шелковисто-матовая	2	125	3	8	++	+	Да	◆	-	10 9,4	-
UniLatex	Матовая	3	150	3	7	+	+	Да	◆	-	10 9,4	-
SeidenLatex	Шелковисто-глянцевая	2	140	2	7	+++	+	Да	◆	5 12,5	2,5 5 10	-
Latex Gloss 60	Глянцевая	1	140	2	7	+++	+	Да	◆	2,5 12,5	12,5	+
Fungitex – W	Глубоко матовая	1	140	2	7	++	++	Да	◆	12,5	12,5	+
Indeko - W	Глубоко матовая	2	150	2	6	+	++	Да	◆	2,5 12,5	12,5	+
Malerit – W	Глубоко матовая	3	140	2	7	0	++	Да	◆	2,5 12,5	12,5	+
Aqua-inn No.1	Глубоко матовая	1	150	1	6	+	++	Да	◆	5 12,5	12,5	-
IsoDeck	Глубоко матовая	2	125	1	8	+	++	Да	W	12,5	-	+
Sylitol Bio-Innenfarbe	Глубоко матовая	3	140	2	7	0	++	Да	◆	12,5	2,5 5 10	+

- +++

средняя

низкая

отсутствует

Высокая

средняя

низкая

отсутствует
- ◆

◆

◆

◆

◆

W

Все коллекции

Только до коэффициента яркости 40

Только до коэффициента яркости 70

Только минеральные пигменты до коэффициента яркости 70

Только до коэффициента яркости 30

Только заводская колеровка

Шпатлевочные массы для внутренних работ

Шпатлевочные массы Caparol рекомендуется затирать войлоком в полувysохшем состоянии и тем самым способствовать уменьшению объёма пыли при последующем шлифовании. Пыль от шлифования следует полностью удалить.



Caparol-Akkordspachtel mittel

Готовая к применению дисперсионная пастообразная шпатлевочная масса. Используется для выравнивания больших неровностей, заполнения раковин или трещин, а также для выглаживания бетонных поверхностей, шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей. Не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования.

- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- толщина слоя за один проход от 0,05 мм до 3 мм
- специальная рецептура для высокой производительности труда

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,8 кг/мм/м²	естественный белый	матовая	643	8 кг; 25 кг



Caparol-Akkordspachtel finish

Готовая к применению дисперсионная финишная шпатлевочная масса для ремонта небольших вмятин, мелких дефектов поверхности, раковин и трещин. Шпатлевка прекрасно подходит для финишной подготовки оштукатуренных, бетонных и гипсокартонных поверхностей, поверхностей, обработанных средней шпатлевкой Akkordspachtel mittel. Не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования.

- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- толщина слоя за один проход до 1,5 мм
- разглаживается до минимальной толщины, не образуя неровностей («до нуля»).
- специальная рецептура для высокой производительности труда

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,8 кг/мм/м²	естественный белый	матовая	EX-715	25 кг



Caparol-Glättspachtel

Готовая к применению дисперсионная пастообразная шпатлевочная масса для заполнения больших неровностей, раковин или трещин, выравнивания бетонных поверхностей и шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей. Не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования.

- хорошо вытягивается
- легко наносится и выглаживается
- толщина слоя за один проход от 0,1 мм до 3,5 мм

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,8 кг/мм/м²	светло-серый	матовая	EX-040П-ОЕ	25 кг



CapaPlan

Универсальная строительная шпатлевка для полнослойного гладкого шпатлевания и полной обработки шероховатых и неровных поверхностей, для шпатлевания минеральных штукатурок, бетонных поверхностей, кирпича, гипсовых штукатурок и гипсокартона. Может применяться для обработки оштукатуренных поверхностей с трещинами (при усадке, сжатии, на стыках швов) с укладкой армирующей ткани Capatect Gewebe 650.

- Материал хорошо наносится (хорошая пластичность при нанесении)
- Не образует кратеров при нанесении
- Толщина слоя за один проход – до 5 мм
- Возможна мокрая затирка (фильцевание) для выравнивания поверхности шпатлевки
- Не забивает шкурку при шлифовании!
- Со слабым напряжением

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
1,4 кг/м²	белый	матовая	EX-D0708-D	25 кг

Интерьерные краски • 1-й класс влажного истирания




Amphibolin

Шелковисто-матовая, тонкослойная, сохраняющая структуру универсальная краска высшего класса на основе чистого акрилата с улучшенной адгезией практически к любым строительным основаниям.

- E.L.F. – не содержит растворителей, минимизировано количество вредных веществ ниже 0,7 г/л при евронорме 30 г/л
- повышенные светоотражающие свойства
- высокая стойкость к истиранию (1-й класс согласно DIN EN 13300)
- высокая укрывистость при минимальном расходе



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 120 мл/м²	белый – база 1	шелковисто-матовая	100	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 2 и 3: 2,5 л; 10 л



PremiumClean

Для нанесения высоко устойчивых к чистке и невосприимчивых к грязи настенных и потолочных покрытий на любые внутренние поверхности. Идеально подходит для областей, подвергающихся повышенным механическим нагрузкам и нуждающихся в регулярной чистке. Несмотря на матовую поверхность, обычные бытовые загрязнения очень легко удаляются.

- не содержит растворителей
- без неприятного запаха
- водорастворимая, с хорошей диффузией
- устойчива к моющим средствам



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
140 мл/м²	белый	матовая	1278	5 л; 12,5 л



PremiumColor

Для нанесения покрытий с насыщенным цветовым тоном на внутренние настенные и потолочные поверхности, подвергающиеся повышенной механической нагрузке. Служит в качестве защитного финишного покрытия с аналогичным цветовым тоном для поверхностей, предварительно покрытых укрывистым материалом Indeko-plus. При нанесении PremiumColor получается благородно-матовая поверхность с особой насыщенностью цвета и уменьшается «эффект письма» на поверхностях с интенсивным цветом.

- Уменьшает эффект письма
- Насыщенность цветового тона
- Высокопрочная поверхность
- Устойчива к моющим чистящим средствам



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 125 мл/м²	прозрачный	матовая	382	1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л

Интерьерные краски • 2-й класс влажного истирания



CapaSilan

Краска высшего класса на основе силиконовой смолы. Легкая в нанесении с продолжительным временем схватывания. Делает возможной бездефектную работу даже на больших площадях и при неблагоприятных световых условиях (например, при боковом свете).

- высокая укрывистость
- стойкая к истиранию (2-й класс согласно DIN EN 13300)
- глубоко матовая
- экологичное E.L.F.- качество



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый	глубоко матовая	358	2,5 л; 10 л

Сильно впитывающие подложки	Нормально впитывающие подложки	Гипсовые подложки
OptiGrund	SamtGrund	Caparol Tiefgrund TB

2-й класс влажного истирания



Indeko-plus

Краска высшего класса для получения высококачественных благородно-матовых покрытий на стенах и потолках.

- высокая укрывистость
- стойкая к истиранию (2-й класс согласно DIN EN 13300)
- глубоко матовая, белоснежная
- абсолютно экологичное E.L.F.- качество (не содержит вредных веществ, без неприятного запаха)



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 125 мл/м²	белый – база 1	глубоко матовая	310	База 1: 2,5 л , 10л База 3: 2,5 л, 10 л



Malerit

Легкая в применении краска для внутренних работ, подходит для жилых и рабочих помещений с повышенными требованиями к микроклимату. Стандартная краска для экономного обновления поверхностей.

- экологичное E.L.F.-качество
- высокая укрывистость
- высокая способность к диффузии
- белоснежная



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый - база 1	глубоко матовая	361	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,5 л; 5 л; 10 л



Sylitol-Bio-Innenfarbe

Краска на силикатной основе для нанесения высококачественных покрытий на стены и потолки, а также для защиты памятников архитектуры. Особенно хорошо подходит для нанесения покрытий прямо на минеральные штукатурки, бетон и силикатный кирпич. На все прочие основания подходит после нанесения промежуточного слоя Caparol Haftgrund.

- сертифицировано немецким технадзором как «подходит для аллергиков» (RW TÜV Essen)
- не содержит консервантов
- обладает отличной способностью к диффузии и влагообмену



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый - база 1	глубоко матовая	396	База 1: 2,5 л ; 5 л ; 10л База 3: 2,37 л ; 4,7 л ; 7,05 л ; 11,75 л

Информация о латексных красках

Латексные краски Samtex 3 E.L.F., Samtex 7 E.L.F., Samtex 20 E.L.F., SeidenLatex, Latex Gloss 60 являются разновидностью дисперсионных красок и обладают высокими эксплуатационными свойствами. Латексные краски могут быть различного класса по стойкости к истиранию и обладать различной степенью глянца – от глубокоматовых до глянцевых. Широкая распространённость латексных красок обусловлена их превосходными свойствами. Поэтому они используются при работе практически с любыми поверхностями, подвергающимися высоким эксплуатационным нагрузкам, где к окрашенным покрытиям предъявляются особо жесткие требования. В первую очередь, это общественные здания, например, школы, больницы, детские сады, офисы, гостиницы, рестораны.

Сильно впитывающие подложки	Нормально впитывающие подложки	Гипсовые подложки
OptiGrund	SamtGrund	Caparol Tiefgrund TB

Латексные краски • 1-й класс влажного истирания




Samtex 20 E.L.F.

Шелковисто-глянцевая латексная краска для гладких, подвергающихся высоким нагрузкам внутренних покрытий.

- высокая способность к диффузии
- отличная укрывистость
- стойкая к истиранию (1-й класс согласно DIN EN 13300), отлично очищается
- легкая в нанесении



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 120 - 140 мл/м²	белый	шелковисто-глянцевая	EX-0020	База 1: 2, 5 л; 5 л; 10 л; 15л База 2 и 3: 2,5 л; 5 л; 10 л



Latex Gloss 60

Глянцевая краска для создания высокопрочных покрытий внутри помещений, подверженных сильным нагрузкам. Превосходное покрытие для стеклообоев Capaver.

- устойчива к дезинфекционным средствам
- стойкая к истиранию (1-й класс согласно DIN EN 13300)
- отлично очищается
- легкая в нанесении



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый	глянцевая	323	12,5 л

Латексные краски • 2-й класс влажного истирания



Samtex 3 E.L.F.

Тонкослойная матовая латексная краска для создания гладких, износостойких, сохраняющих структуру основания поверхностей.

- гидрофобная поверхность, увеличенное время схватывания 2-ого слоя
- высокая способность к диффузии
- хорошая укрывистость
- очень легкая в нанесении



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 135 мл/м²	белый – база 1	матовая	EX-0012	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л База 2 и 3: 2,5 л; 5 л; 10 л



Samtex 7 E.L.F.

Латексная шелковисто-матовая краска для гладких, подвергающихся высоким нагрузкам покрытий. Краска очень легко распределяется на поверхности, не оставляя следов от валика.

- высокая способность к диффузии
- хорошая укрывистость
- стойкая к истиранию (2-й класс согласно DIN EN 13300)
- очень легкая в нанесении, идеально сохраняет структуру поверхности



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 130 мл/м²	белый – база 1	шелковисто-матовая	EX-0010	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л База 2 и 3: 2,5 л; 5 л; 10 л

Сильно впитывающие подложки	Нормально впитывающие подложки	Гипсовые подложки
OptiGrund	SamtGrund	Caparol Tiefgrund TB



SeidenLatex

Высококачественная объектная латексная краска для создания прочных шелковисто-глянцевых покрытий внутри помещений.

- устойчива к водяным моющим средствам
- хорошо очищается
- сохраняет структуру поверхности



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый - база 1	шелковисто-матовая	EX-327	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; База 2 и 3: 2,5 л; 5 л; 10 л



TopLatex 3

Латексная краска для нанесения гладких матовых долговечных интерьерных покрытий, устойчивых к влажной очистке. Пригодна для всех видов строительных подложек внутри помещений, предназначенных для нанесения водно-дисперсионных красок.

- обладает высокой укрывистостью,
- 2-й класс влажного истирания (DIN EN 13 300),
- экологична, не имеет неприятного запаха



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
125 мл/м²	белый – база 1	матовая	030	База 1: 10 л; База 3: 9,4 л



TopLatex 7

Латексная краска для нанесения гладких шелковисто-матовых долговечных интерьерных покрытий, устойчивых к влажной очистке. Пригодна для всех видов строительных подложек внутри помещений, предназначенных для нанесения водно-дисперсионных красок.

- обладает высокой укрывистостью,
- 2-й класс влажного истирания (DIN EN 13 300),
- экологична, не имеет неприятного запаха



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
125 мл/м²	белый – база 1	шелковисто-матовая	025	База 1: 10 л; База 3: 9,4 л

Латексные краски • 3-й класс влажного истирания



UniLatex

Латексная матовая краска для окраски стен и потолков внутри помещений, подверженных влажной уборке.

- паропроницаемая,
- хорошая укрывистость,
- 3-й класс влажного истирания (DIN EN 13300)

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
150 мл/м²	белый – база 1	матовая		База 1: 10 л; База 3: 9,4 л

Интерьерные краски • запечатывающие

Disborex 447 E.MI Wasserepoxid*

Водоразбавимое двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы для стен и полов, рассчитанных на малую и среднюю нагрузку типичную для промышленных предприятий.

- обладает хорошей устойчивостью к воздействию химических веществ
- стойкое к дезинфицирующим средствам
- паропроницаемое
- с минимизированной эмиссией, проверен на наличие вредных веществ независимой немецкой организацией TÜV

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 200-250 г/м²	Галечно-серый, бетонно-серый, старый белый, белый	шелковисто-гляnceвая	447	5 кг, 10 кг, 40 кг ColorExpress: 10 кг

Изоляционные краски

IsoDeck

Специальная краска с изоляционным действием против никотиновых пятен. Не содержит растворителей, для быстрого экологичного ремонта без длительного времени высыхания. Не имеет запаха. Рекомендуем грунтовку Caparol AquaSperrgrund в качестве промежуточного слоя под IsoDeck.

- отличная укрывистость - 1-й класс согласно DIN EN 13 300
- 2-й класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300
- высокая способность к диффузии

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 125 мл/м²	белый	глубоко матовая	848	12,5 л

Аqua-inn N°1

Водоразбавляемая и быстро сохнущая краска для внутренних работ с высокой укрывистостью и благородно-матовой поверхностью. Краска используется в качестве изолирующего покрытия на поверхности с никотиновыми пятнами, пятнами копоти и лигнина, высохшими пятнами воды. Проступающие вещества из подложки хорошо изолируются.

- высочайшее изолирующее действие
- высокая укрывистость
- не желтеет
- тонкослойный материал
- 1 класс влажного истирания

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 мл/м²	белый	Глубоко-матовая	321	5 л; 12,5 л

!

* Указание по применению двух-компонентных продуктов: после первичного смешивания компонентов, содержимое продукта необходимо перелить в чистую емкость и повторно тщательно перемешать.

Интерьерные краски с активными добавками • 1-й класс влажного истирания

Fungitex-W*

Специальная латексная краска с фунгицидным и бактерицидным длительным действием. Для поврежденных плесенью и подверженных подобным повреждениям поверхностей. Особенно подходит для влажных промышленных помещений. Рекомендуем предварительную чистку поверхностей средством CAPATOX.

- не содержит растворителей
- способна к диффузии
- устойчива к водяным моющим и дезинфицирующим средствам
- в состав входят альгидные и фунгицидные добавки*

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый	шелковисто-матовая	803	12,5 л

Интерьерные краски с активными добавками • 2-й класс влажного истирания

Indeko-W

Матовая фунгицидная краска для нанесения высококачественных санационных покрытий на поврежденные плесенью поверхности в жилых и промышленных секторов (пивоварни, молочные и консервные фабрики и прочие). Рекомендуем предварительную чистку поверхностей средством Capatoh.

- не содержит растворителей
- способна к диффузии
- устойчива к водяным моющим и дезинфицирующим средствам
- в состав входят альгидные и фунгицидные добавки*

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 мл/м²	белый	матовая	800	2,5 л; 12,5 л

Интерьерные краски с активными добавками • 3-й класс влажного истирания

Malerit-W*

Фунгицидная матовая краска для нанесения санационных покрытий на поврежденные плесенью и подверженные подобным повреждениям поверхности, а также для поддержания гигиены помещений в жилом секторе. Рекомендуем предварительную чистку поверхностей средством CAPATOX.

- не содержит растворителей
- высокая способность к диффузии
- высокая укрывистость
- в состав входят альгидные и фунгицидные добавки*

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый - база 1	глубоко матовая	363	12,5 л

Микробицид • моющее средство на водной основе

Capatoh*

Водный микробицидный моющий раствор для влажной обработки поверхностей, пораженных налётом водорослей, мха и плесени. Наносится в неразбавленном виде после механической очистки.

- готов к нанесению
- безопасен для людей и животных
- для наружных и внутренних работ
- в состав входят альгидные и фунгицидные добавки*

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
50 - 150 мл/м²	бесцветный	104	1 л; 5 л; 10 л

!

* Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.

Интерьерные штукатурки

- !

Все интерьерные штукатурки следует наносить на подложку, предварительно грунтованную продуктом Caparol Putzgrund.
- !

Если интерьерная штукатурка отколерована, то следует Caparol Putzgrund отколеровать в этот же оттенок.



Caparol Rustikputz K 15, K 20, K 30

Для нанесения стойких внутренних покрытий с помощью кельмы или распылителя. Превосходно подходят для экономичного нанесения покрытий на большие поверхности.

- Без растворителей и пластификаторов
- Устойчивы к мытью
- Прочные и ударостойкие



Вид	Зернистость	Структура	Расход при работе кельмой	Расход при нанесении распылителем	№ ТИ	Упаковка
K15	1,5 мм	зернистая	2,1 - 2,5 кг/м²	1,5 - 1,8 кг/м²	220	25 кг
K20	2,0 мм	зернистая	3,1 - 3,4 кг/м²	1,6 - 2,0 кг/м²	220	25 кг
K30	3,0 мм	зернистая	3,4 - 3,8 кг/м²	1,7 - 2,1 кг/м²	220	25 кг




Caparol Reibeputz R 15, R 20, R 30

Для выразительных внутренних покрытий со структурой бороздчатой штукатурки. Легко наносится и структурируется.

- Не содержит растворителей и пластификаторов
- Прочные и ударостойкие
- Устойчивы к мытью
- Без смягчителей, которые могут способствовать образованию темного налета





Вид	Зернистость	Структура	Расход при работе кельмой	№ ТИ	Упаковка
R15	1,5 мм	бороздчатая	1,8 - 2,1 кг/м²	200	25 кг
R20	2,0 мм	бороздчатая	2,3 - 2,7 кг/м²	200	25 кг
R30	3,0 мм	бороздчатая	3,6 - 4,0 кг/м²	200	25 кг

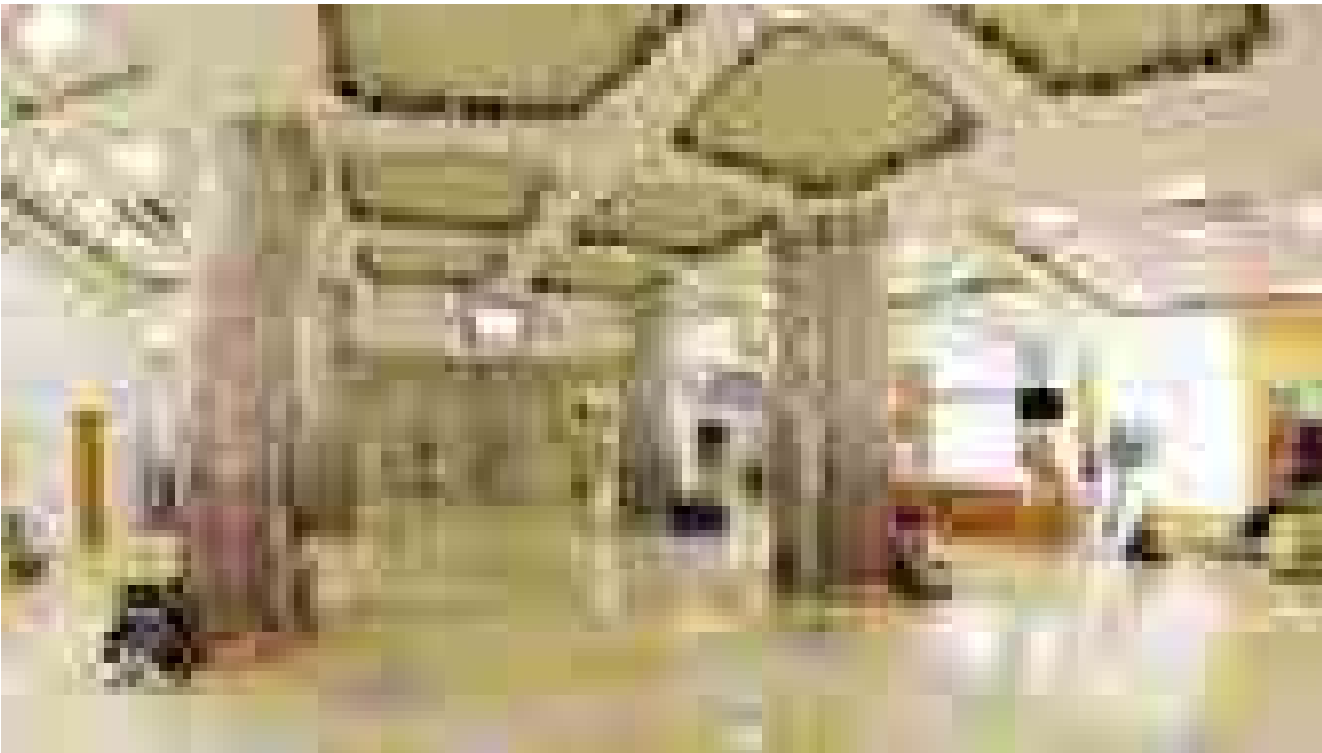



Декоративное направление Capadecor – это высокотехнологичные продукты и многолетний опыт работы на лучших европейских объектах, это разнообразие декоративных лессировок и шпатлевочных техник в сочетании с многообразием цветовых оттенков.

Capadecor предлагает множество интересных решений для изысканного и стильного оформления интерьеров. С помощью различных материалов и авторских техник исполнения, вы можете придать утонченный и оригинальный вид как гладкой, так и структурной поверхности.

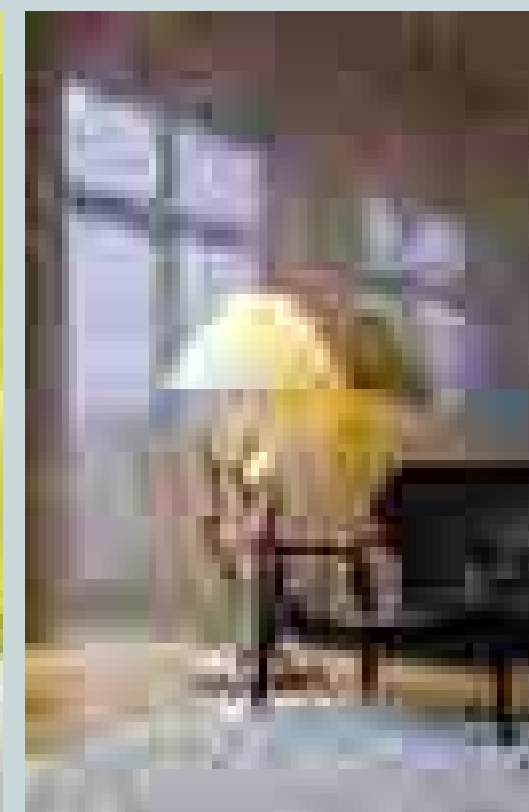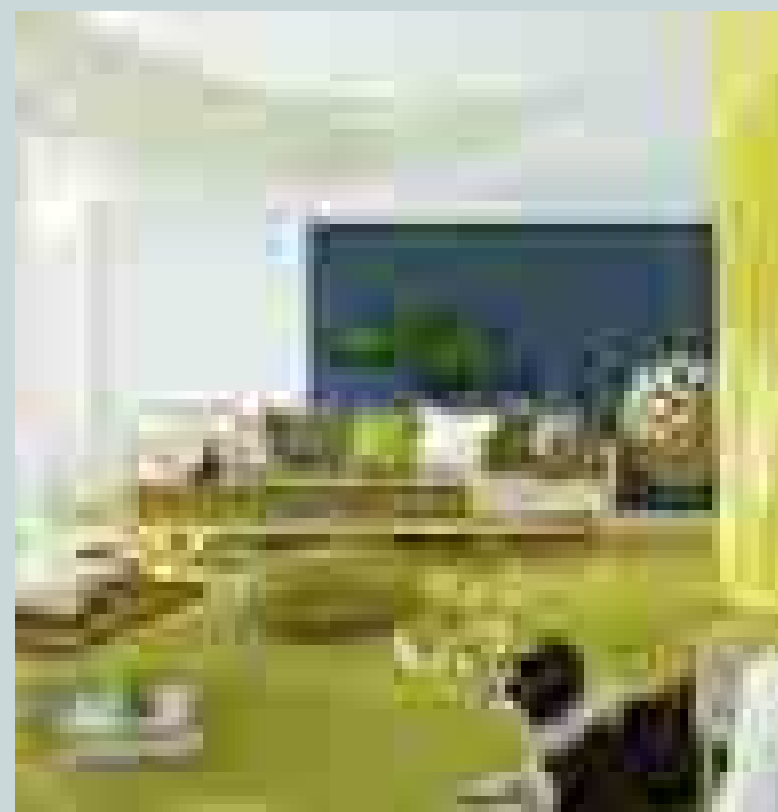

Настенные лессировки



Capadecor DecoLasur Glänzend

Для нанесения глянцевых декоративных лессирующих покрытий внутри помещений.

- Е.Л.Ф. качество
- 1-й класс влажного истирания
- Устойчива против водных моющих средств
- Высокая степень прозрачности



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
80 - 200 мл/м²	прозрачный	глянцевая	570	2,5 л; 5 л



Capadecor DecoLasur Matt

Для нанесения матовых декоративных лессирующих покрытий внутри помещений.

- Е.Л.Ф. качество
- 2-й класс влажного истирания
- Тиксотропная
- Устойчива против водных моющих средств



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
80 – 200 мл/м²	Белый прозрачный	шелковисто-матовая	550	2,5 л; 5 л; 10 л



Capadecor ArteLasur

Специально разработанная, очень выразительная лессировка для внутренних поверхностей с белыми эффектными частицами.

- не содержит растворителей
- оптимальна при ремонте
- длительный период схватывания
- колеруется ColorExpress
- защищена патентом



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
110 - 170 мл/м²	белый в объеме, прозрачный в покрытии	859	859	2,5 л; 5 л




Capadecor ArteLasur Color

Специально разработанная, очень выразительная лессировка для внутренних поверхностей с цветными эффектными частицами.

- не содержит растворителей
- шелковисто-матовая в высохшем состоянии
- защищена патентом

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
110 - 150 мл/м²	3 дизайна	шелковисто-матовая	900	2,5 л




TopLasur NQG

Готовая к применению лессировка для внутренних и фасадных работ, разработанная на основе технологии nano-кварцевой решетки.

- погодоустойчивая
- высокая способность к диффузии
- пропускает CO₂
- прозрачная
- богатый выбор цветовых возможностей
- хорошая адгезия на минеральных основаниях



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 100 - 150 мл/м²	прозрачный	шелковисто-матовая	1276	5 л; 10 л



Capadecor Perlatic Silber/Gold

Минеральный блестящий перламутровый красящий пигмент для внутренних покрытий золотистого и серебристого цвета.

- металлические переливающиеся эффекты
- хорошая способность к обработке
- исключительность внешнего вида внутреннего покрытия

Расход/Добавление	Цвет	№ ТИ	Упаковка
макс. 5% от общего веса материала	золотистый, серебристый	816	100 г



Capadecor Pearl White

Однотонно сверкающий перламутровый красящий пигмент для внутренних поверхностей белого цвета.

- применяется в комбинации с настенными лессировками
- переливающийся эффект
- хорошая способность к обработке
- исключительность внешнего вида покрыти

Расход/Добавление	Цвет	№ ТИ	Упаковка
макс. 5% от общего веса материала	белый	816	100 г



Capadecor Switch Desert/Switch Lagoon

Desert Light – многоцветный мерцающий красящий пигмент для внутренних покрытий, сочетающий в себе красный, оранжевый и желтый цвета.

Lagoon Water – многоцветный мерцающий красящий пигмент для внутренних покрытий, сочетающий в себе зеленый, бирюзовый и синий цвета.

- впечатляющие мерцающие эффекты
- игра цветов в зависимости от угла зрения
- хорошая способность к обработке
- исключительность внешнего вида внутреннего покрытия

Расход/Добавление	Цвет	№ ТИ	Упаковка
макс. 5% от общего веса материала	красный, оранжевый, желтый, зеленый, бирюзовый, синий	816	100 г

Шпатлевочная масса для создания покрытия с эффектом шелка

Capadecor StuccoDecor DI PERLA

Декоративная шпатлевочная масса с металлическим блеском и шелковистым эффектом для оформления внутренних поверхностей.

- 2 цветовых базы: серебристая и золотистая
- колеруется в более 70 оттенков
- для гладких оснований
- без пылесобирующих субстанций (frogging free)
- без растворителей и пластификаторов, качество E.L.F.
- для создания изысканных бархатистых поверхностей

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок.120 - 150 мл/м²	серебристый, золотистый	EXL-CD010D	2,5 л

Шпатлевочные техники для создания покрытия с эффектом бархата

Capadecor ArteTwin Basic

Базовый компонент для ArteTwin. Благодаря колеровке и различным сочетаниям с материалами ArteTwin Gold и ArteTwin Silber, а также различной технике нанесения, можно создать множество эффектных поверхностей. Для нанесения используется специальная кельма.

- водоразбавляемый
- готов к применению
- экологичный, без неприятного запаха
- не содержит растворитель
- покрытие может подвергаться чистке

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
250 - 300 мл/м²		896	5 л; 10 л

Шпатлевочные техники для создания покрытия с эффектом бархата

Capadecor ArteTwin Effect Silber/Gold

Полупрозрачные шпатлевочные массы с перламутровыми золотистыми или серебряными частицами. Применяются как дополнительные компоненты при выполнении многоцветной техники шпатлевания ArteTwin Technik для получения элегантных и очень эффектных внутренних поверхностей.

- водоразбавляемые
- готовы к применению
- экологичные, без неприятного запаха
- не содержат растворителей
- покрытие может подвергаться чистке

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
50 - 150 мл/м²	белый с серебряными или золотыми перламутровыми частицами	шелковисто-глянцевая	902	2,5 л

Шпатлевочные техники для создания покрытия с эффектом бархата

Capadecor ArteTwin Spezialkelle

Специальная кельма ArteTwin, состоящая из двух отдельных частей, из которых рабочая часть после изнашивания подлежит замене

- закругленные углы
- отшлифованные края
- удобная в использовании форма

Шпатлевочные техники для создания покрытия с эффектом мрамора

Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Шпатлевочная масса для создания гладких цветных поверхностей с зеркальным блеском.

- водоразбавляемая
- без растворителей
- хорошо чистится
- хорошая диффузионная способность
- полупрозрачная

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м²	белый-полупрозрачный	глянцевая – зеркально- глянцевая	561	2,5 л; 5 л

Шпатлевочные техники для создания покрытия с эффектом мрамора

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Восковая дисперсия для усиления глянца и глубины цвета поверхности Capadecor StuccoDecor DI LUCE.

- без запаха
- способен к диффузии

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
10 г/м²	бесцветный	глянцевая	905	0,5 кг

Шпатлевочные техники для создания покрытия с эффектом мрамора. Минеральная основа

Capadecor Calcino-Dekor

Чисто минеральное настенное и потолочное покрытие из гашёной извести, мраморной муки и воды для применения на внутренних поверхностях.

- чисто минеральное
- поверхность, похожая на мрамор
- высокая способность к диффузии и адсорбции
- естественный матово-глянцевый эффект (после уплотнения)
- 22 основных цветовых тона и дополнительно 3 осветляющие полосы

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
в зависимости от цветового тона 1×4×250 гр на 12 кг Calcino-Dekor	естественный белый	матово-глянцевая	880	12 кг

Шпатлевочные техники для создания покрытия с эффектом мрамора

Capadecor Calcino-Color

Известковые окрашивающие пасты, разработанные специально для колерования Capadecor Calcino-Dekor.

- чисто минеральные
- 22 основных цветовых тона и дополнительно 3 осветляющих

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
в зависимости от цветового тона 1×4×250 гр на 12 кг Calcino-Dekor	22 основных тона	903	0,25 кг, 4х 0,25 кг в коробке

Шпатлевочные техники для создания покрытия с эффектом мрамора

Capadecor Calcino-Imprägnierpaste

Минеральный материал в форме пасты, применяемый для пропитки уплотнённой поверхности Capadecor Calcino-Dekor.

- чисто минеральный
- оптически нейтральный
- защита от загрязнений
- наносится кельмой

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
30-40 г/м²	прозрачный	905	0,75 кг

Шпатлевочная масса для создания покрытий с эффектом бетона и травертина



Capadecor Calcino-Romantico

Мелкозернистая минеральная известковая шпатлевочная масса для внутренних работ для создания покрытий с эффектом бетона и травертина.

- минеральная
- каменная оптика
- высокая способность к диффузии
- удобство в применении

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
600 г/м² на один рабочий проход	естественный белый	-	904	7,5 кг; 15 кг



Capadecor MultiStruktur Fein/Mittel/Grob/Supergrob

Наполненное кварцевым песком промежуточное и финишное покрытие для создания индивидуальных декоративных интерьерных поверхностей.

- водоразбавляемое
- с низким уровнем эмиссий
- без растворителей
- высокая степень белизны
- легкость и многообразность в нанесении
- хорошо чистится



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
Fein – 500-700 г/м² Mittel – 600-750 г/м² Grob – 650-800 г/м² Supergrob – 700-1500 г/м²	белый	глубоко-матовая	897	Fein/Mittel – 16 кг, 7 кг; Grob – 18 кг, 7 кг; Supergrob – 18 кг, 7 кг



Capadecor VarioPutz

Разноцветная декоративная штукатурка для нанесения валиком.

- глубоко матовая, бархатистая с мелкими частицами
- наносится валиком
- выдерживает механические нагрузки
- может подвергаться чистке
- идеальное решение для лестничных пролетов

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
350 г/м²	17 дизайнов	матовая	868	12,5 кг



Дизайн 13



Дизайн 14



Дизайн 19




Дизайн 21



Дизайн 23



Дизайн 25




Дизайн 27



Дизайн 29



Дизайн 30



Дизайн 31
блестящие чипсы




Дизайн 32
блестящие чипсы




Дизайн 35
блестящие чипсы



Дизайн 41
блестящие чипсы



Дизайн 49
блестящие чипсы



Дизайн 51
блестящие чипсы



Дизайн 53



Дизайн 55



Grundplastik

Легко моделируемое, пластичное настенное покрытие. Применяется также как мелкая шпатлевка. Покрывается устойчивыми к истиранию и смыванию дисперсионными красками и акриловыми лаками.

- легко моделируется
- шлифуется
- хорошо заполняет

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
0,7 - 1,0 кг/м²	белый	матовая	671	25 кг




Capaplast seidenglänzend

Легко моделируемое, пластичное настенное покрытие. Применяется также как мелкая шпатлевка. Покрывается устойчивыми к истиранию и смыванию дисперсионными красками и акриловыми лаками.

- может подвергаться чистке
- разнообразно структурируется
- устойчиво к истиранию
- устойчиво к толчкам
- высокая заполняющая способность

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
0,8 - 1,0 кг/м²	белый	шелковисто-глянцевая	400	25 кг




Capadecor VarioStone

Цветная декоративная штукатурка на основе искусственной смолы и цветной каменной крошки для создания декоративных прочных покрытий на внутренних поверхностях, подвергающихся сильным нагрузкам. Особенно хорошо подходит для стен на лестничных клетках, в коридорах, фойе, холлах и т.п.

- не содержит растворителей
- для стен, подвергающихся сильным механическим нагрузкам
- прочная, нечувствительна к ударам и толчкам
- с оптическим эффектом гранулята натурального камня


Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 4,0 кг/м²	9 цветовых тонов	230	25 кг



Aostagrün 69




Aragonitweiß 64




Arosaweiß 64




Jaspisweiß 63



Muschelweiß 67



Onyxweiß 66




Pyritweiß 68



Spatweiß 65



Tansanitweiß 61



Capadecor VarioColl

Белая, пигментированная, специальная клеящая масса для VarioChips.

- водоразбавляемая, без неприятного запаха
- не содержит растворителей
- длительный период схватывания



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
280 мл/м² валиком	белый	матовая	906	12,5 л




Capadecor VarioChips

Цветные специальные хлопья величиной 3 мм и 5 мм.

- многоцветные дизайны
- способны к абсорбции
- высокая светостойкость

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 200 г/м²	3 мм – 15 дизайнов 5 мм – 6 дизайнов эффект – 4 дизайна	810	5 кг



Capadecor VarioFinish Matt

Бесцветный лак на основе чистого акрилата.

- не содержит растворителей, без неприятного запаха
- 2-й класс влажного истирания по DIN EN 13300
- наивысшая степень прозрачности

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
130 мл/м²	прозрачный	матовая	907	10 л




Capadecor VarioFinish Seidenmatt

Бесцветный лак на основе чистого акрилата.

- не содержит растворителей
- без неприятного запаха
- 1-класс влажного истирания по DIN EN 13300
- высокая степень прозрачности

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
130 мл/м²	прозрачный	шелковисто-матовая	907	10 л



Capadecor VarioFloc

Декоративное шелковисто-матовое разноцветное покрытие для внутренних стен. Наносится краскопультом на основания, покрытые дисперсионными красками Malerit или Samtex 3 E.L.F., отколерованные под номер дизайна.

- имеет мелкую структуру
- без растворителей
- не горит (класс A2 по DIN 4102)

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 200 г/м²	8 дизайнов	878	15 л



Capadecor Metallocryl Interior

Глянцевая дисперсионная краска с металлическим эффектом для оформления декоративных стен внутри помещений. Особенно рекомендуется для акцентных поверхностей репрезентативных объектов. Наносится на структурированные основания (структурные обои, стеклообои, структурные штукатурки, Fibrosil) после нанесения промежуточного слоя Amphibolin. При применении на матовых и малоструктурированных поверхностях получение однородного металлообразного блеска представляется сложным.

- 1-й класс влажного истирания
- содержит металлопигменты
- способна к диффузии



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 100 мл. на слой	металлический серебряный RAL 9006	шелковисто-матовая	811	2,5 л; 5 л; 10 л



Capadecor Metallocryl Exterior

Глянцевая дисперсионная краска с металлическим эффектом для наружных работ. Создает высококачественное, атмосферостойкое покрытие с металлическим эффектом на структурированных фасадных поверхностях (после нанесения промежуточного слоя Amphibolin). При применении на матовых и малоструктурированных поверхностях получение однородного металлообразного блеска представляется сложным. Не подходит для теплоизоляционных комплексных систем.

- атмосферостойкая
- высокая степень защиты от дождя
- защищает от поражения грибком и плесенью
- разбавляется водой



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 100 мл. на слой	металлический серебряный RAL 9006	шелковисто-гляnceвая	812	5 л; 10 л



Capadecor EffektGrund

Специальная колеруемая грунтовка для последующего нанесения эффектных декоративных покрытий Capadecor CapaGold и Capadecor CapaSilber для внутренних и наружных работ.

- Водоразбавляемая
- Улучшает адгезию
- Можно наносить на теплоизоляцию



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150-200 мл/м²		матовая	814	2,5 л; 5 л



Capadecor CapaGold / CapaSilber

Шелковисто-гляnceвая акриловая дисперсионная краска с золотым/серебряным металлическим эффектом для внутренних и наружных работ.

- Чистый серебряный и золотой цвет
- 1 класс влажного истирания согласно DIN EN 13300
- Быстросохнущие
- Можно наносить на систему теплоизоляции
- Атмосферостойкие
- Устойчивы к воздействию УФ

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 100-150 мл/м²	золотистый, серебряный	шелковисто-гляnceвая	815	2,5 л; 5 л



Capadecor CapaColl GK

Готовый к использованию дисперсионный клей для приклеивания стеклоткани, FantasticFleece и стеклофлизелина для армирования на внутренние поверхности.

- не содержит растворителей
- не содержит смягчителей
- сильное склеивание
- длительный период схватывания
- прозрачный в высохшем состоянии

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
100-300 г/м²	прозрачный	895	16 кг




Capaver Gewebegrundierung

Легко заполняющее промежуточное покрытие для стеклообоев и флизелина. В особенности подходит перед нанесением тонкослойного финишного покрытия, например латексными красками. Финишное покрытие благодаря Capaver Gewebegrundierung высыхает равномерно.

- Водоразбавляемый
- Выравнивает впитывающую способность обоев

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
мелкая структура: 150 мл/м² средняя структура: 180-200 мл/м² грубая структура: 210-260 мл/м²	белый	матовая	873	12,5 л



Capaver Glasgewebe JQ

Дизайнерское настенное покрытие из натурального сырья без покрытия, с пропиткой для внутренних поверхностей.

- Индивидуальный дизайн со структурой ткани жаккард
- Высокая устойчивость к влаге
- Не набухает
- Не гниет
- Стабильные размеры
- Перекрывает трещины

Обозначение	Структура стеклоткани	Вес на м²	Размер рулона	№ ТИ
Jacquard Modern Web	Супер-мелкая	ок. 140 г	25 х ок. 1 м	856
Jacquard All Over	Мелкая	ок. 150 г	25 х ок. 1 м	
Jacquard Soft Line	Супер-мелкая	ок. 150 г	25 х ок. 1 м	
Jaquard New Wave	Мелко-средняя	ок. 150 г	25 х ок. 1 м	



Capaver Glasgewebe K/VB

Настенные покрытия из натурального сырья для внутренних поверхностей, подвергающихся высоким нагрузкам.

- Перекрывает трещины
- Однородно выраженная структура
- Классическая (K)
- Пигментированное предварительное покрытие (VB)

Обозначение	Структура стеклоткани	Вес на м²	Размер рулона	Раппорт	№ ТИ
1100 K	Мелкая	ок. 135 г	50 х ок. 1 м		855
1132 K	Мелко-средняя	ок. 155 г	550 х ок. 1 м		
1142 K	Мелко-средняя	ок. 110 г	50 х ок. 1 м		
1152 K	Мелкая	ок. 145 г	50 х ок. 1 м		
2120 K	Полосы средние	ок. 180 г	25 х ок. 1 м		
2165 K	Рисунок в ёлку средний	ок. 195 г	25 х ок. 1 м	-> <- 1,6 см	
2170 K	Грубая	ок. 180 г	25 х ок. 1 м		
2180 K	Двойная цепь грубая	ок. 200 г	25 х ок. 1 м		
2410 K	Средняя	ок. 195 г	25 х ок. 1 м		
2440 K	Диагональ средняя	ок. 175 г	25 х ок. 1 м	-> <- 1,6 см	
2460 K	Ромбы средние	ок. 190 г	25 х ок. 1 м	-> <- 9,2 см	
3185 K	Двойная цепь супер-грубая	ок. 240 г	25 х ок. 1 м		854
1100 VB	Мелкая	ок. 140 г	50 х ок. 1 м		
1132 VB	Мелко-средняя	ок. 160 г	50 х ок. 1 м		
2120 VB	Полосы средние	ок. 185 г	25 х ок. 1 м		
2165 VB	Рисунок в ёлку средний	ок. 200 г	25 х ок. 1 м	-> <- 1,6 см	
2170 VB	Грубая	ок. 185 г	25 х ок. 1 м		
2180 VB	Двойная цепь грубая	ок. 205 г	25 х ок. 1 м		
2410 VB	Средняя	ок. 200 г	25 х ок. 1 м		
2440 VB	Диагональ средняя	ок. 180 г	25 х ок. 1 м	-> <- 1,6 см	
2460 VB	Ромбы средние	ок. 195 г	25 х ок. 1 м	-> <- 9,2 см	
3185 VB	Двойная цепь супер-грубая	ок. 245 г	25 х ок. 1 м		

Capaver AkkordVlies G 130/190 VB

Санлирующий стеклофлизелин с белым предварительным покрытием (VB) для внутренних поверхностей из натурального сырья для перекрытия трещин, возникающих при усадке и сушке

- Пигментированный гладкий санлирующий несущий флизелин
- Можно сразу наносить покрытие
- Не набухает
- Не гниет
- Стабильные размеры
- Перекрывает трещины
- Экологически безопасная аппретура
- Высокая устойчивость к влаге
- Не вызывает раздражение кожи при применении

Обозначение	Структура флизелина	Вес на м²	Размер рулона	№ ТИ
AkkordVlies Z130 K	Гладкая	ок. 130 г	50 х ок. 0,75 м	853
AkkordVlies Z150 K	Гладкая	ок. 150 г	50 х ок. 0,75 м	

Capaver AkkordVlies G 40 K

Малярный стеклофлизелин без покрытия из натурального сырья для перекрытия тончайших и сетчатых трещин на внутренних поверхностях.

- Перекрывает тончайшие и сетчатые трещины на внутренних поверхностях
- При ремонте можно сразу наносить покрытие
- Не набухает
- Не гниет
- Стабильные размеры
- Высокая устойчивость к влаге

Обозначение	Структура флизелина	Вес на м²	Размер рулона	№ ТИ
AkkordVlies G40 K	Мелкая	ок. 40 г	50 х ок. 1 м	858

Capaver AkkordVlies G 45 SP

Необработанный специальный секлофлизелин из натурального сырья для армирования на внутренних поверхностях.

Обозначение	Структура флизелина	Вес на м²	Размер рулона	№ ТИ
AkkordVlies G45 SP	Мелкая	ок. 45 г	50 х ок. 1 м	851

Capaver AkkordVlies Z 130/150 K

Классический (K) целлюлозно-полиэфирный флизелин без покрытия для рационального ремонта слегка структурированных поверхностей.

- Очень гладкий санлирующий несущий флизелин из полиэфирной целлюлозы
- Высокая покрывающая способность
- Не вызывает зуд
- Стабильные размеры
- Перекрывает трещины

Обозначение	Структура флизелина	Вес на м²	Размер рулона	№ ТИ
AkkordVlies Z130 K	Гладкая	ок. 130 г	50 х ок. 0,75 м	857
AkkordVlies Z150 K	Гладкая	ок. 150 г	50 х ок. 0,75 м	

Capaver FantasticFleece

Специально разработанный узорчатый флизелин с хорошей впитывающей способностью, выполненный в разнообразных дизайнах.

- не набухает, стойкий к загниванию
- формоустойчив, перекрывает трещины
- в зависимости от качества покрытия 1-й или 2-й класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300
- трудновоспламеняемый согласно DIN 4102, B1


Цвет	№ ТИ	Размеры
11 дизайнов	891	13 м х прикл. 1 м



Фасад является визитной карточкой здания, выражая его уникальность и неповторимость. Здания и их фасады уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни и продолжают оказывать положительное влияние на восприятие окружающего нас мира.



В настоящее время возможности оформления фасадов практически неограничены. В отделке фасада может участвовать один или несколько продуктов, что отражается на его внешнем виде. Поверхность фасада может быть гладкой или шероховатой, светоотражающей или светопоглощающей, глянцевой или матовой. Его цветовая выразительность может иметь светлый или темный, насыщенный или слабый, контрастный или приглушенный характер.

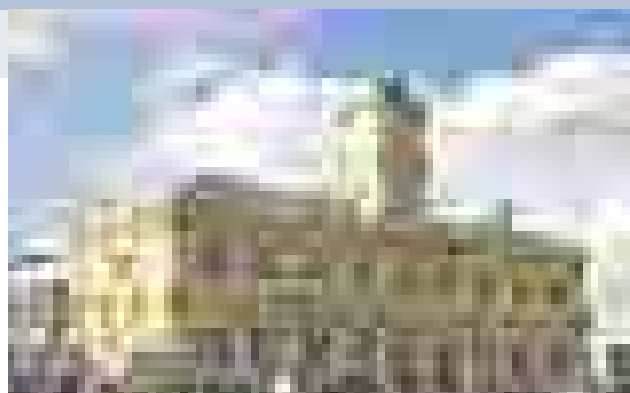

Правильно подобранные для фасада материал и цвет должны стилистически гармонизировать друг с другом, подчеркивая общую выразительность здания. Для классических фасадов очень характерен выбор традиционных материалов и оттенков. А современные здания могут получить уникальность за счет использования новейших продуктов или инновационного применения уже оправдавших себя материалов. Современное фасадное покрытие выполняет не только эстетическую функцию, оно должно отвечать всем строительно-физическим требованиям, а также соответствовать термическим и диффузионно-техническим правилам. Таким образом, фасадное покрытие выполняет две важные функции: придает фасаду художественную уникальность и одновременно защищает от погодных воздействий и агрессивных влияний окружающей среды. Правильный выбор покрытия должен отвечать требованиям концепции оформления, функциональности и состоянию строительной конструкции, одновременно гарантируя надежную защиту.


Сарагол предлагает Вам большой выбор материалов и идей для индивидуального оформления фасадов:

- краски для различных оснований
- структурные штукатурки
- лессировки
- реставрационные покрытия
- плоские облицовочные плитки.

Без красок наша жизнь была бы серой и скучной. Краски придают фасаду индивидуальность, создают особую атмосферу здания и его неповторимый образ.

Оформленные красками фасады – это визитная карточка здания. Поэтому одной из важных целей при оформлении фасадов является достижение запоминающегося и продолжительного визуального эффекта здания. Именно этой цели подчинены разработка и производство фасадных красок Сарагол. Компоненты и вяжущие, входящие в состав фасадных красок, тщательно отбираются и проверяются на совместимость друг с другом.

Фасадные краски Сарагол отвечают всем требованиям, предъявляемым к продуктам данной категории. Они дают творческую свободу для воплощения в жизнь самых разных идей, гарантируют исключительно долгий срок эксплуатации, наилучшую защиту от непогоды и высокую паропроницаемость на поверхностях с самыми разными строительно-техническими характеристиками, обладая при этом привлекательными визуальными свойствами. Вы стремитесь выполнить поставленные перед Вами творческие и технические задачи – в программе фасадных красок Сарагол всегда найдется подходящее решение.

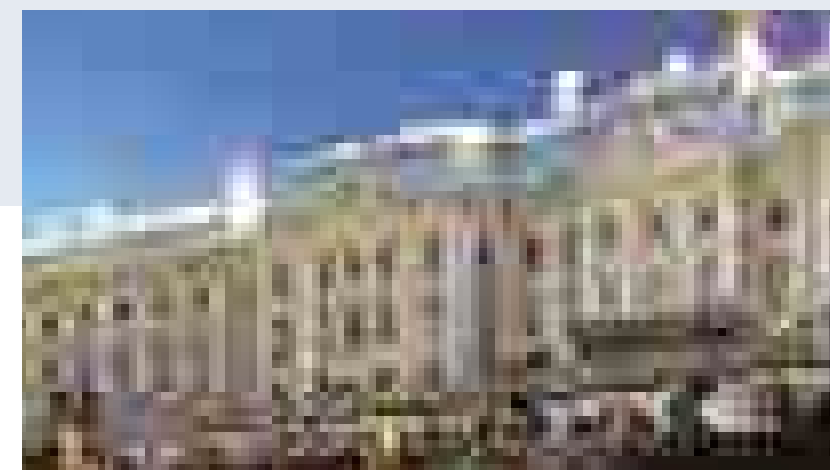

Обзор фасадных красок Caparol											
Продукты		Строительно-физические параметры			Пленочная консервация	Заполняющая способность	Степень глянца	Расход	Колеровка в системе ColorExpress	Упаковка для стандартных цветов в л, если иное не указано	Упаковка ColorExpress в литрах, если иное не указано
		Дождезащита	Пропускающая способность водяного пара	Защита от CO ₂							
ThermoSan NQG	Краски на основе силиконовой смолы	+++	+++	--	да	++	Матовая	150-200 мл/м²	◆	12,5	7,5 12,5
AmphiSilan NQG		+++	+++	--		+	Матовая	150-200 мл/м²	◆	12,5	7,5 12,5
AmphiSilan-Plus		+++	+++	--		+	Матовая	150-200 мл/м²	◆	-	2,5 5 10
AmphiSilan Compact		+++	+++	--	да	+++	Матовая	350-450 г/м²	◇	15 кг	15 кг
Muresko-Premium	Краски SilaCryl	+++	+++	--	да	++	Матовая	150-200 мл/м²	◆	-	2,5 5 10 15
Amphibolin	Краски на дисперсионной основе	+++	++	++		+	Шелко-висто-матовая	Около 120 мл/м²	◆	12,5	2,5 5 10
Amphibolin-W		+++	++	++	да	+	Шелко-висто-матовая	Около 120 мл/м²		12,5	-
AcrylFassadenfarbe		+++	++	+		+	матовая	150 мл/м²	◆		10 9,4
Muresko-plus		+++	++	-		+	матовая	200 мл/м²	◆		10 9,4
Disbocret 515		+++	+	+++		++	Матовая	200 мл/м²	◆	15	12
Disbocret 518		+++	+	+++		+++	Шелко-висто-матовая	200-250 мл/м²	◆		12
Sylitol-Fassadenfarbe	Краски на силикатной основе	+++	+++	--		+	Матовая	Около 150 мл/м²	W	5 12,5	-
Sylitol-plus		+++	+++	--		+	Матовая	150-200 мл/м²	◆		10
Sylitol-Finish		+++	+++	--		+	Матовая	150-200 мл/м²	◆	-	2,5 10
Sylitol-Compact		++	+++	--		+++	Матовая	200-250 мл/м²	◇	12,5	12,5
Sylitol-Minera		++	+++	--		+++	Матовая	400-500 г/м²	◇	8 22	8 22
PermaSilan	Эластичные системы на основе силиконовой смолы	+++	++	--	да	+	Матовая	Минимум 200 мл/м²	◆	12,5	2,5 10
FibroSil		+++	++	--		+++	Матовая	600-800 г/м²	◆	8 22	8 22
Cap-elast Phase 1	Эластичные системы на дисперсионной основе	+++	++	+		+++	Шелко-висто-матовая	Минимум 500 мл/м²		12,5	12,5
Cap-elast Phase 2		+++	++	+++		+	Шелко-висто-матовая	Минимум 230 мл/м²	◆	12,5	12,5
Duparol Universal-Fassadenfarbe	Краски на полимеризационной основе	+++	++	+++		+	Матовая	Около 150 мл/м²	◆	10	10

Обозначения

◆ Все коллекции

◆ Только минеральные пигменты

◆ Только до коэффициента яркости 70

◇ Только минеральные пигменты до коэффициента яркости 70

W Только заводская колеровка

+++ высокая

++ средняя

+ низкая



Технология нано-кварцевой решетки

- минимальная термопластичность
- максимальная защита от грязи

ССС – CAPAROL CLEAN CONCEPT – концепция чистых фасадов Caparol



Фасадные штукатурки и шпатлевки



Caparol Streichputz

Для атмосферостойких, толстослойных, тонкопластичных фасадных покрытий. Превосходно подходит для выравнивания грубо или неравномерно нанесённой штукатурки или в качестве массы для имитации мозаики.

- прочная
- атмосферостойкая
- хорошая способность к диффузии
- стабильна к усадочным трещинам даже при толстом слое



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
600 - 800 г/м²	естественный белый	матовая	120	16 кг



Caparol Fassaden-Feinspachtel

Фасадная финишная дисперсионная шпатлевочная масса для тонкого шпатлевания, для ремонта мелких дефектов и неровностей в штукатурке и бетоне, для сглаживания всей поверхности и выравнивания неравномерно затёртых оштукатуренных поверхностей, а также для выравнивания бетона.

- готова к применению
- очень легка в применении
- вытягивается в «ноль»
- высокая сцепляемость с подложкой

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
500-800 г/м²	естественный белый	матовая	710	4 кг; 25 кг




Capalith Fassadenspachtel P

Для выравнивания шероховатых и неровных поверхностей, ремонта повреждённых оштукатуренных и бетонных поверхностей, для выделения фахверковых конструкций, для армирования оштукатуренных поверхностей с трещинами (сухие трещины, трещины при усадке, технические трещины, небольшие трещины в стыковых и горизонтальных швах, макс. толщина слоя 10 мм, в лунках 20 мм), с укладкой ткани, а также для ровного шпатлевания окрашенных каменных стен, пористого бетона и бетона.

- минеральная порошковая шпатлевка
- затирается войлочной теркой

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
1,3 – 1,6 кг/мм/м² сухого материала	естественный белый	матовая	720	25 кг

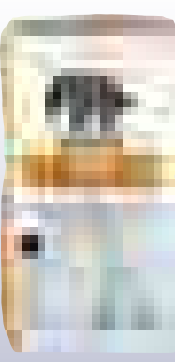

Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Для финишного шпатлевания шероховатых и неровных поверхностей, ремонта повреждённых оштукатуренных и бетонных поверхностей, для ровного шпатлевания окрашенных каменных стен пористого бетона. Сглаживающая шпатлёвка для изысканных, гладких фасадных поверхностей. Максимальная толщина слоя при шпатлевании поверхности: 3 - 5 мм.

- минеральная порошковая шпатлевка
- затирается войлочной теркой
- шлифуется

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
1,4 – 1,5 кг/мм/м² сухого материала	бело-серый	матовая	EX-P010	25 кг

Фасадные краски на основе силиконовой смолы

Краски на силиконовой основе – это премиум-класс фасадных красок. Микропористые, не образующие пленки, с низкой склонностью к загрязнению, будучи произведенными в соответствии с концепцией Caparol Clean Concept, эти краски в течение длительного времени остаются чистыми и технически безупречными. В них сочетается прекрасная защита от дождя, стойкость к находящимся в воздухе загрязняющим веществам и легкость в применении при исключительных показателях диффузии. Поэтому эти краски из строительно-технических соображений рекомендуются для широкого спектра подложек.



ThermoSan NQG*

Специальная фасадная краска на основе смеси из нано-кварцевой смолы и силиконовой смолы для защиты от водорослей и грибка. Нано-кварцевая технология существенно снижает термopластичность поверхности. Особенно подходит для покрытий компактных теплоизоляционных систем, а также по всем отделочным штукатуркам на основе минерального и дисперсионного связующего, в том числе в местах с холодным и влажным климатом.

- оптимальная защита от водорослей и грибка
- длительная защита от загрязнения
- высокая паропроницаемость и дождезащита
- капиллярная гидрофобизация и минерально твердая поверхность



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150-200 мм/м²	белый – база 1	матовая	156	База 1: 7,5 л; 12,5 л База 3: 7,5 л; 12,5 л (после колеровки)



AmphiSilan NQG

Минерально-матовая фасадная краска на основе нано-кварцевой силиконовой смолы. Нано-кварцевая технология существенно снижает термopластичность поверхностей и тем самым снижает склонность к загрязнению. Отлично подходит для исторических известковых штукатурок и современных минеральных и дисперсионных штукатурок и красок.

- отличная диффузия углекислого газа (CO₂)
- длительная защита от загрязнения
- высокая паропроницаемость и отличная дождезащита
- минерально-твердая поверхность



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150-200 мм/м²	белый – база 1	матовая	156	База 1: 7,5 л; 12,5 л База 3: 7,5 л; 12,5 л (после колеровки)



AmphiSilan-Plus

Особо невосприимчивая к загрязнениям фасадная краска на основе силиконовой смолы с эффективной комбинацией связующего и наполнителей. Максимальная защита от загрязнений в соответствии с концепцией Caparol Clean Concept (концепция чистых фасадов). Подходит для защиты исторических фасадов.

- высокая паропроницаемость и дождезащита
- особо высокая долговечность покрытия
- минимальная восприимчивость к загрязнениям
- капиллярная гидрофобизация



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150-200 мм/м²	белый – база 1	матовая	EX 145	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,5 л; 5 л; 10 л (после колеровки)

Обработка основания в силиконовой системе				
сильно впитывающие подложки	нормально впит. подложки	не впитыв. подложки	сыпучие подложки	сильно сыпучие подложки
AmphiSilan Putzfestiger (подходит для полистирольных теплоизол. систем)	AmphiSilan Tiefgrund LF	AmphiSilan Grundierfarbe	Tiefgrund TB нельзя использовать на полистирольных теплоизоляционных системах	DupaGrund нельзя использовать на теплоизоляционных системах

! * Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.

Фасадные краски на минеральной основе – силикатные краски

Силикатные краски основаны на минеральном связующем, калиевом стекле или так называемом «жидком стекле», которое в затвердевшем состоянии в максимальной степени отвечает структуре кварца. В результате этого достигается особая атмосферостойкость и долговечность покрытия при очень хорошей диффузионной способности. Sylitol-краски в программе Caparol имеют отличные показатели по диффузии водяного пара и не препятствуют диффузии CO₂, благодаря чему они подходят для содержащих известь исторических подложек.

Фасадные краски на минеральной основе • силикатные краски



Sylitol-Fassadenfarbe

Краска на дисперсионной силикатной основе для создания необычно стойких к мелению фасадных покрытий с высокой укрывистостью и высокой стойкостью к кислотам, присутствующим в воздухе вредным веществам. Дисперсионная силикатная краска согласно DIN 18363, колеруется полнотонными и колеровочными красками (Histolith Volltonfarben SI).

- усиленная силоксаном
- содержит кварц
- стойкая к мелению
- обеспечивает двойное окремнение



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
150 мл/м²	белый	матовая	195	5 л; 12,5 л



Sylitol-plus

Матовая силикатная фасадная краска для создания высокоукрывистых минеральных покрытий, стойких к атмосферным воздействиям. Sylitol-plus соответствуют по своему составу стандарту DIN 18363

- атмосферостойкая
- хорошая дождезащита
- способность к диффузии углекислого газа и водяного пара
- обладает хорошей адгезией, благодаря окремнению с минеральными подложками



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
150-200 мл/м²	белый	матовая	196	База 1: 10 л



Sylitol-Finish

Модифицированная дисперсионно-силикатная краска для цветных матовых покрытий с высокой укрывистостью. Оптимально подходит для систем тепло-изоляции с финишным покрытием минеральными штукатурками.

- водоотталкивающая
- высокая способность к диффузии
- со слабым внутренним напряжением
- оптимальное применение на минеральных основаниях



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150-200 мл/м²	белый – база 1	матовая	196-1	База 1: 2,5 л; 10 л База 3: 2,5 л; 10 л (после колеровки)

Обработка подложки в силикатной системе			
сильно впитывающие подложки	нормально впитывающие подложки	слабо и равномерно впитывающие подложки	не впитывающие плотные подложки
2 части Sylitol Grund-Konzentrat + 1 часть воды, 2 раза «мокро по мокрому»	2 части Sylitol Grund-Konzentrat + 1 часть воды	Sylitol-Finish + 10% Sylitol Grund-Konzentrat	Sylitol-Compact

!

Силикатные продукты следует наносить при температуре воздуха и подложки **не ниже +8 °С**.



Sylitol-Minera

Кварцевый грунтовочный материал и финишное покрытие на силикатной основе. Для нанесения покрытий хорошо заполняющих трещины и выравнивающих структуру, а также для тонкого структурирования поверхности при последующем нанесении Sylitol Antik-Lasur. Дисперсионная силикатная краска согласно DIN 18363. Очень легко структурируется.

- усилена силоксаном
- высокая адгезия на гладких, плотных основаниях
- высокая степень паропроницаемости
- высокая степень защиты от дождя

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 400-500 г/м²	белый	матовая	193	8 кг; 22 кг



Sylitol-Compact

Контактная грунтовка, способствующая адгезии на гладких и плотных подложках, в том числе и на старых дисперсионных покрытиях, а также промежуточное и завершающее покрытие на силикатной основе согласно DIN 18363 для наружных и внутренних работ.

- водоотталкивающая
- высокая способность к диффузии
- со слабым внутренним напряжением
- оптимальное применение на минеральных основаниях



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 200-250 мл/м²	белый	матовая	194	12,5 л

Краски на основе силакрила

Силакриловые краски основаны на гидрофобном связующем нового типа – силанизированном чистом акрилате. Эти краски образуют отдельный класс фасадных красок, который характеризуется отличной дождезащитой (лучший класс по DIN EN 1062) и очень хорошей паропроницаемостью (лучший класс по DIN EN 1062). Силакриловые фасадные краски колеруются в широкий диапазон оттенков органическими и не-органическими пигментами. К этому классу относятся следующие продукты: Muresko-Premium, уникальная грунтовочная краска Capagrund Universal и грунтовка OptiGrund E.L.F.

Краски на основе силакрила



Muresko-Premium*

Высококачественная фасадная краска на основе связующего SilaCryl с «минеральным» характером. В зависимости от разбавления подчеркивает или сглаживает структуру основания. Не препятствует диффузии CO₂ – подходят для содержащих извести подложек. Благодаря биоцидным составляющим краска защищает покрытие от водорослей и грибков.

- устойчива к щелочным средам
- хорошая укрывистость на выпуклых местах и кромках
- легко наносится
- универсально колеруемая



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 200 мл/м²	база 1 - белый	матовая	110	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л База 2, 3: 2,5 л; 5 л; 10 л

Обработка подложки в силикатной системе			
сильно впитывающие подложки	нормально впитывающие подложки	слабо и равномерно впитывающие подложки	не впитывающие плотные подложки
2 части Sylitol Grund-Konzentrat + 1 часть воды, 2 раза	2 части Sylitol Grund-Konzentrat + 1 часть воды	Sylitol-Finish + 10% Sylitol Grund-Konzentrat	Sylitol-Compact

Стандартная обработка подложки – Muresko Premium					
сильно впит. подложки	нормально впит. подложки	Норм. впитывающие подложки, пораженные грибком	не впитывающие подложки	свежая минеральная штукатурка	сыпучие подложки
Tiefgrund TB	OptiGrund	Capatox + FungiGrund	CapaGrund Universal	CapaGrund Universal	Tiefgrund TB / DupaGrund

!


* Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.

Чистоакрилатные краски

Чистоакрилатные краски подкупают, в первую очередь, превосходной адгезионной прочностью на многих, в том числе не типичных, фасадных основаниях. Долгий срок службы, устойчивость цветовых тонов и надежная защита от агрессивного влияния окружающей среды – другие немаловажные признаки этой группы материалов. Ограниченная паропроницаемость исключает применение чистоакрилатных красок в системах теплоизоляции.

Самым ярким представителем этой группы фасадных красок является краска Amphibolin, разработанная в соответствии с концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept. Это единственная универсальная краска экологического стандарта E.L.F., которая пригодна для внутренних и наружных работ на практически всех монолитных основаниях.

Фасадные краски на чистоакрилатной основе



Amphibolin

Шелковисто-матовая, тонкослойная, сохраняющая структуру поверхности универсальная краска высшего класса на основе чистого акрилата, с улучшенной адгезией практически к любым строительным подложкам. Не подходит для содержащих извести подложек. Краска имеет фотоактивные составляющие.

- высокая укрывистость при минимальном расходе
- высокая степень защиты от атмосферных осадков
- высокая степень защиты от загрязнения
- универсально колеруемая



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 120-150 мл/м²	база 1 - белый	шелковисто-матовая	100	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 2, 3: 2,5 л; 5 л; 10 л после колеровки

Фасадные краски на дисперсионной основе



Caparol AcrylFassadenfarbe

Матовая, водоразбавляемая краска для атмосферостойких фасадных покрытий на минеральных основаниях.

- атмосферостойкая
- высокая паропроницаемость
- хорошая укрывистость



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
150 мл/м²	белый	матовая	020	База 1: 10 л База 3: 9,4 л

Фасадные краски, усиленные силиконом



Muresko-plus

Матовая дисперсионная фасадная краска, усиленная силиконом, для нанесения белых и цветных атмосферостойких защитных покрытий на минеральные основания, с высокой степенью защиты от агрессивного воздействия окружающего воздуха

- гидрофобная
- водоотталкивающая
- с хорошей паропроницаемостью для водяных паров и углекислого газа



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200 мл/м²	белый	матовая	111	База 1: 10 л

Фасадные краски и шпатлевки для применения при низких температурах



Duparol Fassaden-Spachtel TB

Готовая к применению фасадная шпатлевочная масса на основе полимеризационной смолы, содержащая растворители, для тонкого шпатлевания до 3 мм, для ремонта мелких дефектов и неровностей в штукатурке и бетоне, для сглаживания всей поверхности и выравнивания неравномерно затёртых оштукатуренных поверхностей, а также для сглаживания бетона.

- высокая сцепляемость с подложкой
- морозостойчивая при хранении и применении
- шлифуется

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
1,6 кг/мм/м²	белый	матовая	EX-Ю30	20 кг



Duparol Universal-Fassadenfarbe

Матовая фасадная краска на основе смолы Pliolite для применения на минеральных подложках, поверх известково-цементных и цементных штукатурок, клинкерного кирпича, бетона.

- содержит растворитель, разбавляется продуктом Caparol Dupa-grund
- высокая степень защиты от дождя
- пригодна для нанесения при температуре до -5°С
- хорошая способность к диффузии



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 мл/м²	база 1 - белый база 3 - прозрачный	матовая	EX 020	База 1: 10 л База 3: 10 л

Фасадные краски, перекрывающие трещины

При ремонте мелких и средних трещин на минеральных штукатурках и бетонных поверхностях особое внимание следует уделять эластичности и адгезии используемых материалов. Перед нанесением краски необходимо обязательно обеспечить механическую стабильность основания и выровнять его впитывающую способность. Применение тех или иных продуктов или их комбинаций зависит от конкретных повреждений, а также от механической и термической нагрузки поверхности.



Cap-elast Phase 1

Пласто-эластичная пигментированная масса, усиленная волокном, для промежуточного покрытия и для армирования сетками. Не пропускает CO₂.

- заполняет трещины
- пласто-эластичная
- для армирования сетками типа Capatext-Gewebe СТ 650
- для гладких и слегка структурированных поверхностей



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
мин. 500 мл/м²	белый	шелковисто-матовая	160	12,5 л



Cap-elast Phase 2

Пласто-эластичная, кроющая краска для санации трещин. Высококачественная фасадная краска стойкая к экстремальному воздействию вредных веществ в воздухе. Не пропускает CO₂.

- сохраняет эластичность длительное время
- перекрывает трещины
- высокая степень защиты от дождя
- хорошая способность к диффузии



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
мин. 230 мл/м²	белый	шелковисто-матовая	160	12,5 л

сильно впитывающие подложки	нормально впитывающие подложки	норм. впитывающие подложки с водорослями	не впитывающие подложки	свежая минеральная штукатурка	сыпучие подложки
Tiefgrund TB	OptiGrund	Capatox + FungiGrund	CapaGrund Universal Dupa- grund	CapaGrund Universal	Tiefgrund TB / DupaGrund

Эластичные системы для устранения трещин на основе силиконовой смолы



PermaSilan*

Высокоэластичная фасадная краска на силиконовой основе с хорошей паропроницаемостью. В комбинации с продуктом FibroSil пригодна для оштукатуренных поверхностей со сквозными трещинами через весь слой. Содержит биоцидные составляющие - не подвержена воздействию грибка и плесени.

- высокая степень защиты от дождя
- хорошая способность к диффузии водяного пара
- высокая степень адгезии
- устойчива к воздействию щелочей - не омыляется



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
мин. 200 мл/м²	база 1 - белый	матовая	161	База 1: 2,5 л; 10л База 3: 10 л (после колеровки)



FibroSil

Усиленная волокнами, армирующая трещины краска для фасадов и интерьеров – «жидкий флизелин». В сочетании с эластичной краской PermaSilan пригодна для перекрытия штукатурных трещин.

- усилено волокном
- адгезионный грунт
- хорошо заполняет и перекрывает трещины
- хорошая способность к диффузии



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 600-800 г/м²	белый	матовая	166	8 кг; 22 кг

Защита бетонных поверхностей и перекрытие трещин в бетоне



Disbocret® 515 Betonfarbe

Высококачественное, перекрывающее трещины, заключительное покрытие с очень высокой укрывистостью для бетона, с возможностью нанесения на старое покрытие.

- идеальные аппликационные свойства
- устойчиво к ультрафиолетовому излучению
- препятствует проникновению CO₂ и SO₂
- хорошее заполнение и хороший розлив



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 200 мл/м²	белый	матовая	515	12 л (после колеровки)



Disbocret® 518 Flex-Finish

Эластичное при низких температурах, перекрывающее трещины и образующее сетчатую структуру под действием УФ-лучей защитное покрытие для бетона, с возможностью нанесения на старое покрытие.

- перекрывает трещины до 0,3 мм
- выдерживает без разрушения деформацию трещин до 0,1 мм
- эластично при - 20 °С и динамических нагрузках
- предотвращает проникновение CO₂ и SO₂



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200-250 мл/м² на один слой	белый	шелковисто-матовая	518	12 л (после колеровки)

сильно впитывающие подложки	нормально впитывающие подложки	не впитывающие подложки	сыпучие подложки
DupaGrund для Cap-elast 1/2 AmphiSilan Putzfestiger для PermaSilan + FibroSil	DupaGrund для Cap-elast 1/2 AmphiSilan Putzfestiger для PermaSilan + FibroSil	CapaGrund Universal	DupaGrund для Cap-elast 1/2



* Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.



Стрит-арт «Бумажный самолетик Екатеринбург-Магнитогорск»
Авторы арт-объекта: художники из Германии Case (Андреас фон Шразновски) и Wow 123 (Маркус Генезиус)



«Приземлился» самолет в Магнитогорске на фасаде жилого здания по ул. Советской, д. 123



А «вылетел» бумажный самолет из Екатеринбурга (фасад здания возле кинотеатра «Салют»)



Использованные материалы: грунт CapaGrund Universal, фасадная краска AmphiSilan-Plus.

Оптимальная теплоизоляция фасада не только снижает затраты на отопление и кондиционирование здания и увеличивает срок его службы – она обеспечивает жильцам комфортный микроклимат внутри помещения. Кроме того, современные системы утепления фасадов должны не только защищать здание и сохранять его ценность, но и отвечать высоким требованиям дизайна и архитектурного оформления. Качество систем теплоизоляции CARATECT определяют три фактора: теплоизоляционные свойства, долговечность и привлекательность.




Более 50 лет Caracol работает над увеличением энергоэффективности систем теплоизоляции, а также их устойчивости к различным воздействиям. Благодаря последним инновационным разработкам удалось в значительной степени улучшить качество материалов по сравнению с традиционными, повысить стойкость фасадов к загрязнениям и вывести износостойкость систем и их устойчивость к механическим воздействиям (ударопрочность) на качественно новый уровень.

Современные системы теплоизоляции CARATECT представляют собой технологии, которые позволяют соответствовать растущим требованиям к строительству ресурсосберегающих зданий, способных выдержать проверку временем.

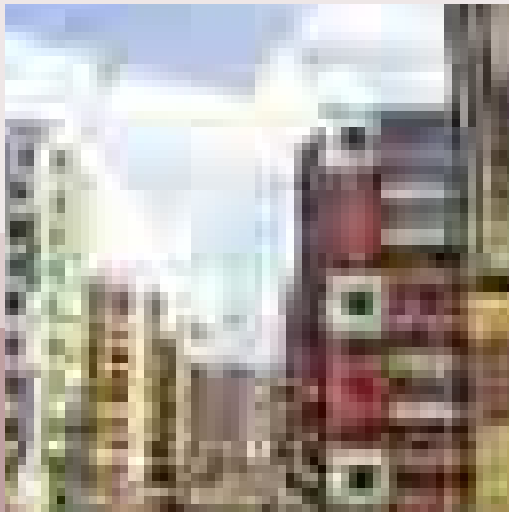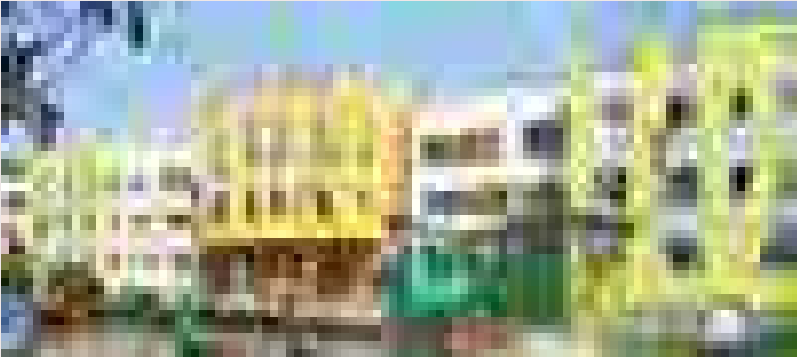


CARATECT A

Система теплоизоляции фасадов с утеплителем из минераловатной плиты

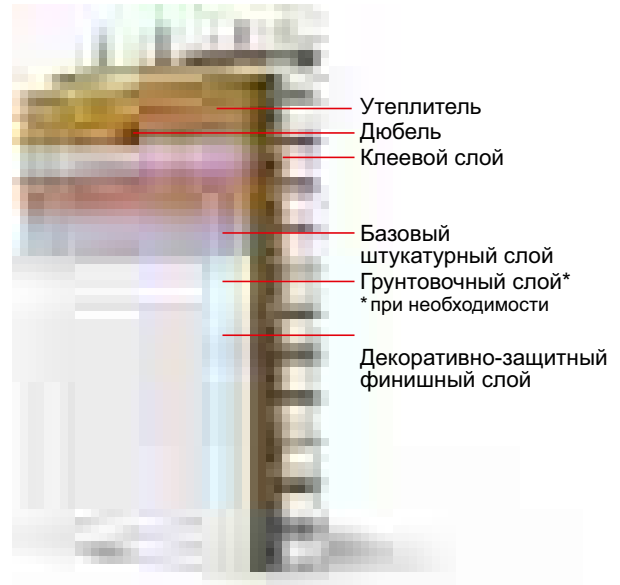

CARATECT B

Система теплоизоляции фасадов с утеплителем из пенополистирола

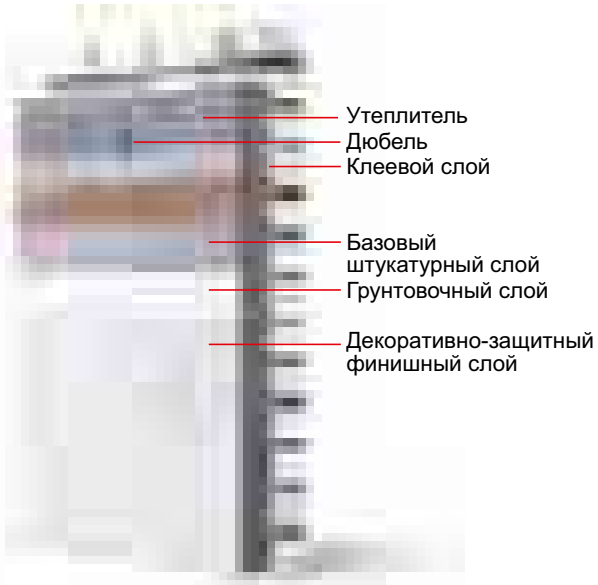

Наименование продукта	Система	Приклеивание	Армирование	Финишный слой	Расход
Универсальный клей для утеплителя Caratect Daemmkleber 185 (*также вариант для работ в зимний период)	A, B	+			от 4-5 кг/м²
Универсальная клееще-армирующая масса Caratect Klebe- und Armierungsmasse 186	A, B	+	+		от 4-5 кг/м²
Универсальная шпатлевочная масса для работ в зимний период Caratect Spachtelmasse 190 Winter	A, B		+		от 4,5-5 кг/м²
Универсальная клееще-шпатлевочная масса Caratect Klebe- und Spachtelmasse 190	A, B	+	+		от 4-5 кг/м²
Дисперсионный клей Caratect-Rollkleber 615	B	+			1,2 кг/м² на мм
Клееще-армирующая масса Caratect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht	A, B		+		1,1 кг/м² на мм
Готовый к применению дисперсионный состав Caratect ZF-Spachtel 699	B	+	+		1,3 кг/м² на мм
Шпатлевочная масса с карбоновыми волокнами OrcaSpachtel	A, B		+		1,4 кг/м² на мм
Шпатлевочная масса с карбоновыми волокнами CarbonSpachtel	B		+		Ок. 5 кг/м²
Универсальный минеральный состав ArmaReno 700	A, B	+	+	+	3,5-5 кг/м²

Специальные продукты для цоколя

Capatect ArmaReno Sockel

Высококачественный универсальный раствор («Allround»), применяемый для цокольных областей:

- в качестве армирующей массы (грунтовой штукатурки) для теплоизоляционных композиционных систем Capatect-WDVS A и B,
- в качестве ремонтного раствора для обработки старых оштукатуренных поверхностей с несущей способностью,
- для создания мелкозернистых фильцованных поверхностей.

- растворная группа P III в соответствии с нормой DIN V 18 550 / DIN EN 998-1; класс прочности CS III в соответствии с нормой DIN EN 998-1.
- атмосферостойкий.
- водоотталкивающие свойства в соответствии с нормой DIN EN 1067.
- высокая пропускающая способность водяного пара.
- со слабым натяжением за счет добавления волокон.
- прост и удобен в применении, может наноситься вручную или автоматическим способом.
- высокая устойчивость.
- экологически безопасный.
- улучшающие добавки для водоотталкивания, удобства в применении и хорошей адгезии.

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
Армирующий слой: ок. 1,3-1,5 кг/м² на мм толщины слоя Ремонтный раствор: ок. 1,3-1,5 кг/м² на мм толщины слоя Верхняя штукатурка фильцованная: ок. 4,0-4,5 кг/м² при толщине слоя 3 мм	Белый	0524	25 кг

Capatect Sockel-Flex

Клеящая и армирующая шпатлевка для приклеивания и армирования изоляционных плит в цокольной и соприкасающейся с почвой области и для нанесения уплотняющих защитных покрытий для теплоизоляционных композиционных систем Capatect-WDVS A и B.

- дисперсионная масса, смешиваемая с цементом, с высокой клеящей силой, с широким спектром применения,
- пастообразный,
- адгезия на битуме,
- не пропускает воду,
- хорошая устойчивость,
- устойчив к морозу,
- способен к диффузии водяного пара

Расход		Цвет	№ ТИ	Упаковка
Без цемента	С цементом			
Приклеивание изоляционных плит:		Бело-серый без цемента, цементный серый после смешивания	0533	18 кг
ок. 2,0 кг/м²	ок. 4,0 кг/м²			
Армирующий слой:				
ок. 1,3 кг/м²	ок. 2,6 кг/м²			
Уплотняющая защита на покрытие:				
ок. 0,5 кг/м²	ок. 1,0 кг/м²			

Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114

Не содержащая растворителей, 2-компонентная клеящая и уплотнительная масса. Битумный клей для приклеивания изоляционных плит Capatect-Perimeterdämmplatten на битуминозную изоляцию и на другие поверхности с несущей способностью в рамках теплоизоляционных композиционных систем Capatect. Подходит также для вертикальной изоляции поверхности соприкасающихся с землей элементов строений в качестве битумного уплотнителя согласно DIN 18 195- 4-6: 2000-08 против влажности почвы и нестойчей просачивающейся воды, а также временно скапливающейся просачивающейся воды и воды под напором.

- не содержит растворителей
- прост в применении
- высокая степень начальной адгезии
- эластичный
- очень хорошая водостойкость
- не содержит асбестовых волокон
- консистенция подобрана для нанесения шпателем
- устойчив к старению и гниению
- перекрывает трещины до 2 мм (E DIN 28052-6 при 4°C)

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
Зернистое шпатлевание: ок. 1-2 кг/м² Предварительный уплотнительный слой: ок. 0,1-0,2 кг/м² Влажность почвы и нестойчая просачивающаяся вода: 4,7 кг/м² (4,1 мм в мокром состоянии) Временно скапливающаяся просачивающаяся вода: 6,2 кг/м² (5,5 мм в мокром состоянии) Вода под напором: 6,2 кг/м² (5,5 мм в мокром состоянии) Приклеивание изоляционных плит: ок. 1,5-2,5 кг/м²	Черный	114	Комбинированная упаковка 30 кг – жидкий компонент, часть А = 22 кг (битумная эмульсия) – порошок компонент, часть В = 8 кг (гидравлическое связующее)

Приклеивание плит утеплителя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах

Capatect Dämmkleber 185

Минеральный сухой состав, предназначен для крепления минераловатных плит и плит из пенополистирола при устройстве теплоизоляционных композиционных фасадных систем Capatect.

- универсальный: обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, минераловатным плитам и плитам из пенополистирола
 - паропроницаемый
 - морозостойкий
 - атмосферостойкий
- подходит для машинного нанесения

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
от 4,0-4,5 кг/м²	Коричнево-красный	185	25 кг

Capatect Rollkleber 615

Готовый к применению, пластичный, дисперсионный состав, предназначен для крепления плит из пенополистирола на слабо впитывающих основаниях, таких как ОСП, ДСП и пр. при устройстве теплоизоляционных композиционных фасадных систем Capatect.

- готовый к применению
- обладает высокой адгезией к слабовпитывающим основаниям, таких как ОСП, ДСП и пр., а также к пенополистирольным плитам
- длительное время применения
- эластифицированный
- атмосферостойкий

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
2 кг/м² (при нанесении валиком) 2,5кг/м² (при на несении кельмой)	Светло-бежевый	615	25 кг

Приклеивание плит утеплителя при пониженных температурах

Capatect Dämmkleber 185W

Минеральный сухой состав, предназначен для крепления минераловатных плит и плит из пенополистирола при устройстве теплоизоляционных композиционных фасадных систем Capatect при температуре окружающего воздуха и поверхностей ограждающих конструкций от плюс 5°C до минус 5°C.

- универсальный: обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, минераловатным плитам и плитам из пенополистирола
 - паропроницаемый
 - морозостойкий
 - атмосферостойкий
- подходит для машинного нанесения

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
от 4,0-4,5 кг/м²	Коричнево-красный	185W	25 кг

Создание базового штукатурного слоя при пониженных температурах

Capatect Spachtelmasse 190 W

Минеральный сухой состав, предназначен для создания базового армирующего слоя при устройстве теплоизоляционных композиционных фасадных систем Capatect при температуре окружающего воздуха и поверхностей ограждающих конструкций от плюс 5°C до минус 5°C.

- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, минераловатным плитам и плитам из пенополистирола
- гидрофобизированный
- содержит армирующие микроволокна
- эластифицированный
- паропроницаемый
- морозостойкий
- атмосферостойкий

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
от 4,5-5 кг/м²	Светло-серый	190W	25 кг

Приклеивание плит утеплителя и создание базового штукатурного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах




Carapact ArmaReno 700

Минеральный сухой состав, предназначен для крепления минераловатных плит и плит из пенополистирола и создания на них армирующего слоя при устройстве теплоизоляционных композиционных фасадных систем Carapact. Свойства состава позволяют фильцевать (затирать) готовую смесь для получения гладкой поверхности фасада с последующей окраской. Растворная группа Р II в соответствии с нормой DIN V 18 550, заводская сухая смесь на известково-цементной основе

- атмосферостойкий
- водоотталкивающие свойства в соответствии с нормой DIN EN 1067
- высокая паропроницаемость
- со слабым натяжением за счет добавления волокон
- прост и удобен в применении, может наноситься вручную или механизированным способом
- хорошо подходит для машинного применения
- высокая устойчивость
- длительное время открытости для применения
- экологически безопасный
- улучшающие добавки для водоотталкивания, удобства в применении и хорошей адгезии
- минеральное связующее с пластифицирующими добавками

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
Для приклеивания 3,5-5,0 кг/м² Для армирования 4,5-5,0 кг/м² Для фильцеванной штукатурки 4,0-4,5 кг/м² при толщине слоя 3 мм	Белый	700	25 кг




Carapact Klebe- und Spachtelmasse 190

Минеральный сухой состав, усиленный армирующими волокнами, предназначен для крепления минераловатных плит и плит из пенополистирола и создания на них армирующего слоя при устройстве теплоизоляционных композиционных систем Carapact. Применение данного состава гарантирует повышенные прочностные характеристики армирующего слоя, что увеличивает надежность и долговечность систем Carapact.

- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, минераловатым плитам и плитам из пенополистирола
- гидрофобизированный
- содержит армирующие микроволокна
- эластифицированный
- паропроницаемый
- морозостойкий
- атмосферостойкий
- подходит для машинного нанесения

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
Для приклеивания от 4,0 кг/м² Для армирования от 4,5-5,0 кг/м²	Светло-серый	190	25 кг



Carapact Klebe- und Armierungsmasse 186

Минеральный сухой состав, предназначен для крепления минераловатных плит и плит из пенополистирола и создания на них армирующего слоя при устройстве теплоизоляционных композиционных фасадных систем Carapact.

- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, минераловатым плитам и плитам из пенополистирола
- паропроницаемый
- морозостойкий
- атмосферостойкий
- быстрое и равномерное перемешивание с водой

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
Для приклеивания от 4,0 кг/м² Для армирования от 4,5-5,0 кг/м²	Светло-серый	186	25 кг



Carapact Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT

Минеральный легкий раствор для армированных слоев в рамках теплоизоляционных систем Carapact WDVS A и B. Применяется для приклеивания плит утеплителя при шинном креплении, а также в качестве армирующего слоя под штукатурку Edelkratzputz K40; для толщины слоя 5-10 мм.

- атмосфероустойчивый, водоотталкивающий согласно DIN V 18 550
- высокая пропускающая способность водяного пара
- с очень слабым натяжением
- хорошо наносится машинным способом
- длительное время применения
- хорошая устойчивость

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
Приклеивание: 3,0-3,5 кг/м² Армирование: в зависимости от толщины слоя ок. 1,1 кг/м²	Естественный белый	133	25 кг

Органические составы для создания базового штукатурного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах



Carapact ZF-Spachtel 699

Готовый к применению легкий состав, предназначен для создания армирующего слоя на плитах из пенополистирола при устройстве теплоизоляционных композиционных фасадных систем Carapact WDVS-B. Может использоваться в качестве клея на сильно впитывающих минеральных основаниях, таких как пено- и газобетон.

- готовый к применению
- не содержит цемента
- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям и плитам из пенополистирола
- содержит армирующие микроволокна
- атмосферостойкий

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
1,2кг/м² на 1мм толщины слоя	Белый	699	20 кг



Carapact OrCa-Spachtel

Готовая к применению усиленная карбоновыми волокнами легкая армирующая масса для негорючих теплоизоляционных композиционных фасадных систем Carapact WDVS-A с повышенными требованиями по прочности и устойчивости к термическим нагрузкам.

- ударопрочность до 60 Джоулей (в зависимости от структуры системы)
- очень хорошая адгезия
- водоотталкивающие свойства согласно DIN V 18 550
- паропроницаемый
- разбавляется водой
- готов к применению
- прост и удобен в применении
- низкий расход материала
- чрезвычайно устойчив к механическим нагрузкам и трещинам
- основа связующего: силикатно-органо-гибридная дисперсия
- атмосферостойкий

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,4 кг/м² на 1 мм толщины слоя	Кремовый	9818	20 кг



Carapact CarbonSpachtel

Готовая к применению, усиленная карбоновыми волокнами шпатлевочная масса на дисперсионной основе с высокой ударопрочностью для нанесения армированного базового штукатурного слоя, выдерживающего сильные нагрузки. Применяется в системах Carapact WDVS-B с утеплителем из пенополистирола

- ударопрочность более 15 Джоулей (при толщине слоя мин. 3 мм)
- усилен карбоновыми волокнами
- с высокой ударопрочностью
- устойчив к появлению трещин
- превосходные технологические свойства / очень удобен в применении
- со слабым натяжением
- атмосферостойкий

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 5 кг/м² при толщине слоя min. 3 мм	Светло-бежевый	9814	25 кг



Carapact CarboNit

2-компонентная, усиленная карбоновыми волокнами армирующая масса с высокой ударопрочностью для нанесения двухслойной армированной нижней штукатурки в цокольной области.

1 слой мин. 5 мм
2 слой мин. 3 мм

- ударопрочность более 50 Джоулей (при толщине слоя 8 мм с двойным армированием)

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
При толщине слоя мин. 8 мм ок. 13,5 кг/м², включая добавление CarboNit Powder (на каждый мм слоя ок. 1,7 кг).	Компонент CarboNit: светло-бежевый Компонент CarboNit Powder: белый	9815	Емкость упаковки: 25 кг CarboNit: Powder: мешок 3 кг, ведро 22 кг

Фасадные штукатурки • штукатурки на основе гибридного связующего

ThermoSan Fassadenputze NQG K, R

Готовые к применению легкие штукатурки на основе гибридного связующего и технологии нано-кварцевой решетки для чистых фасадов.
Цвет: белый

- группа горючести Г1
- длительная защита от загрязнения
- небольшой расход
- высокая степень диффузии водяного пара
- высокая устойчивость цветового тона
- атмосферостойчивые, водоотталкивающие по DIN 4108
- просты и удобны в применении
- экологически чистые, со слабым запахом
- основа связующего: силикат-органогибридная дисперсия
- разбавляются водой
- содержат консерванты против грибковых и водорослевых повреждений
- различные возможности оформления за счет различной величины зерна



Продукт	Размер зерна мм	Структура	Расход кг/м²	№ ТИ	Упаковка
R 20	2	бороздчатая	1,9 - 2,1	628	20 кг
R 30	3	бороздчатая	2,6 - 2,8		
K 15	1,5	зернистая	1,7 - 1,9		
K 20	2	зернистая	2,2 - 2,4		
K 30	3	зернистая	2,9 - 3,1		

Фасадные штукатурки • штукатурки на основе силиконовой смолы

AmphiSilan-Fassadenputze K, R

Готовые к применению структурные штукатурки на основе силиконовой смолы

- группа горючести Г1
- длительная защита от загрязнения
- высокая степень диффузии водяного пара
- атмосферостойчивые, водоотталкивающие
- просты и удобны в применении
- экологически чистые, со слабым запахом
- дифференцированная светостойкая комбинация пигментов, наполнителей и крошки
- разбавляются водой
- содержат консерванты против грибковых и водорослевых повреждений



Продукт	Размер зерна мм	Структура	Расход кг/м²	№ ТИ	Упаковка
R 20	2	бороздчатая	ок. 2,6	626	25 кг
R 30	3	бороздчатая	ок. 3,5		
K 15	1,5	зернистая	ок. 2,5		
K 20	2	зернистая	ок. 3,2		
K 30	3	зернистая	ок. 4,1		

AmphiSilan-Fassadenputz FEIN

Готовая к применению штукатурка на основе силиконовой смолы для наружных работ. Мелкозернистая структура (1 мм). Подходит для систем теплоизоляции Capatect.

- высокая степень диффузии водяного пара
- атмосферостойчивый, водоотталкивающий по DIN EN 1062
- прост и удобен в применении
- экологически чистый, со слабым запахом
- основа связующего: силиконовая смола
- разбавляется водой
- содержит консерванты против грибковых и водорослевых повреждений



Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,4 кг/м²	Белый	627	25 кг

Фасадные штукатурки • штукатурки на силикатной основе

Sylitol Fassadenputze K, R

Готовые к применению структурные штукатурки для наружных работ на силикатной основе. Подходят в качестве завершающего слоя для систем теплоизоляции Capatect.

- группа горючести Г1
- высокая степень диффузии водяного пара
- атмосферостойчивые, водоотталкивающие по DIN 4108
- просты и удобны в применении
- экологически чистые, со слабым запахом
- основа связующего: жидкое калиевое стекло с небольшими органическими добавками
- не набухают
- не желтеют
- не термoplastичны
- с высокой степенью белизны
- со слабым натяжением



Продукт	Размер зерна мм	Структура	Расход кг/м²	№ ТИ	Упаковка
R 20	2	бороздчатая	ок. 2,5	120	25 кг
R 30	3	бороздчатая	ок. 3,7		
K 15	1,5	зернистая	ок. 2,4		
K 20	2	зернистая	ок. 3,0		
K 30	3	зернистая	ок. 3,7		

Фасадные штукатурки • штукатурки на дисперсионной основе

Capatect Fassadenputze K, R

Готовые к применению структурные штукатурки для наружных работ на органическом связующем. Подходят в качестве завершающего слоя для систем теплоизоляции Capatect

- группа горючести Г1
- высокая степень диффузии водяного пара
- атмосферостойчивые, водоотталкивающие по DIN 4108
- просты и удобны в применении
- экологически чистые, со слабым запахом
- основа связующего: дисперсия искусственной смолы
- щелочестойкие, поэтому не омыляются
- разбавляются водой



Продукт	Размер зерна мм	Структура	Расход кг/м²	№ ТИ	Упаковка
R 20	2	бороздчатая	ок. 2,8	620	25 кг
R 30	3	бороздчатая	ок. 3,6		
K 15	1,5	зернистая	ок. 2,7		
K 20	2	зернистая	ок. 3,3		
K 30	3	зернистая	ок. 4,3		

Capatect Fassadenputz Fein

Готовая к применению мелкозернистая штукатурка на органической основе для гладких, фольцованных поверхностей. Подходит для штукатурного обрамления оконных проемов, предназначена для наружных работ.

- высокая степень диффузии водяного пара
- атмосферостойчивые, водоотталкивающие по DIN 4108
- просты и удобны в применении
- экологически чистые, со слабым запахом
- основа связующего: дисперсия искусственной смолы
- щелочестойкие, поэтому не омыляются
- разбавляются водой



Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,5 кг/м²	Естественно-белый	687	25 кг


Мозаичная штукатурка

Capatect Buntstein-Sockelputz 691


Готовая к применению штукатурка на основе чистого акрилата с крошкой из цветного натурального камня. Восемь основных цветовых композиций. Применяется как цокольная штукатурка. Подходит для систем теплоизоляции Capatect.

- атмосферостойкая
- устойчивая к истиранию по VOB, C-DIN 18 363
- обладает высокой адгезионной прочностью
- ударопрочная
- открытая для диффузии водяного пара
- на чистоакрилатной основе
- разбавляется водой
- светостойчивая комбинация связующего и наполнителей
- легкая в применении
- выдерживает механические нагрузки и чистку

Расход	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 5 кг/м²	Шелковисто-матовая	691	25 кг




Цвет 01 – серый




Цвет 03 – кремнь, красный




Цвет 05 – Везувий, серый



Цвет 07 – серый, кремнь




Цвет 02 – ирландский, зеленый



Цвет 04 – антрацит




Цвет 06 – розовый кварц



Цвет 08 – разноцветный кремнь


Готовые к применению штукатурки

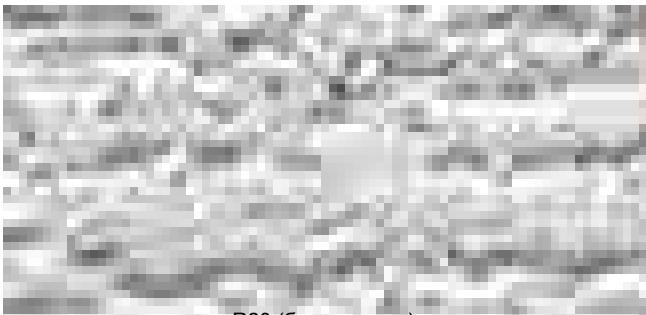


R20 (бороздчатая)




R30 (бороздчатая)

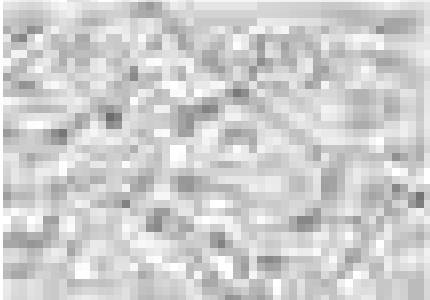

K15 (зернистая)

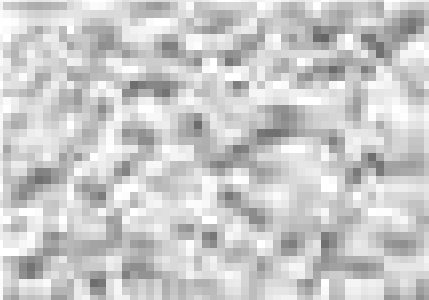

K20 (зернистая)

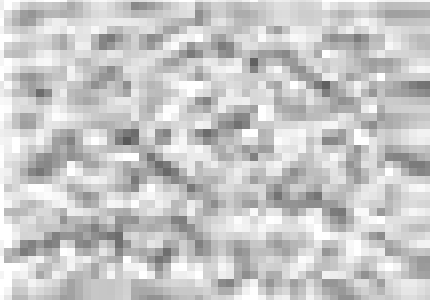

K30 (зернистая)

Caparol Putzgrund 610

Водоразбавляемая, адгезионная, наполненная, специальная грунтовочная краска для минеральных наружных и внутренних поверхностей с несущей способностью. Для нанесения под готовые к применению штукатурки (Capatect Fassadenputz, AmphiSilan Fassadenputz, Capatect Buntstein-Sockelputz). Случаи необходимости применения грунтовки подробно описаны в технических инструкциях фирмы-производителя

- атмосферостойчивый
- водоотталкивающий
- обладает хорошей укрывистостью
- с высокой адгезией
- разбавляется водой
- экологически чистый
- со слабым запахом
- колеруется в системе ColorExpress



Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
300–350 г/м²	Белый	610	25 кг

Применение грунтовочного состава Putzgrund 610

Декоративные штукатурки		Промежуточное покрытие Putzgrund 610 при армирующем слое:								
		190	186	133 LEICHT	700	699	Carbon-Spachtel	CarboNit	Arma Reno Sockel	OrCa-Spachtel
Органические штукатурки	ThermoSan-Fassadenputze NQG	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4	1 2	5 5
	AmphiSilan-Fassadenputze R, K	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	- -
	AmphiSilan Fassadenputz fein	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	- -
	Sylitol-Fassadenputze R, K	3,4 3,4	3,4 3,4	3,4 3,4	3,4 3,4	1 2	1 2	1 2	3,4 3,4	- -
	Capatect Fassadenputze R, K	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	-
	Capatect-Fassadenputz fein	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	4 4	1 1	- -
	Capatect-Buntstein-Sockelputz	2	2	2	-	2	2	2	2	-
Минеральные штукатурки	Capatect-Mineral-Leichtputze R, K	3,4 3,4	3,4 3,4	3,4 3,4	3,4 3,4	- -	- -	- -	3,4 3,4	- -
	Capatect-Mineralputze R, K	3,4 3,4	3,4 3,4	3,4 3,4	3,4 3,4	- -	- -	- -	3,4 3,4	- -
	Capatect-Modellier- und Spachtelputz	3,4 3,4	3,4 3,4	3,4 3,4	3,4 3,4	- -	- -	- -	3,4 3,4	--
	Capatect-ArmaReno	3,4	3,4	3,4	3,4	-	-	-	3,4	-
	Capatect-Feinspachtel	3,4	3,4	3,4	3,4	-	-	-	3,4	-
	Capatect-Edelkratzputz K40	-	-	3,4 3,4	-	-	-	-	-	-
	Capatect-ArmaReno Sockel	3,4 3,4	3,4 3,4	3,4 3,4	- -	--	- -	- -	3,4 3,4	- -

- 1 грунтование требуется
- 2 грунтование требуется в цветовом тоне заключительного покрытия
- 3 грунтование требуется при очень сухих и теплых атмосферных условиях в качестве защиты от обезвоживания финишного слоя
- 4 грунтование требуется, если армирующий слой долгое время находился без защиты и соответственно обветрил
- 5 грунтование возможно по противопожарным требованиям
- комбинация невозможна

Декоративные и выравнивающие штукатурки на минеральной основе

Capatect Mineral-Leichtputze K, R

Минеральная легкая штукатурка белого цвета на известково-цементной основе с бороздчатой или зернистой структурой для создания финишных декоративных покрытий на фасаде.

- просты и удобны в применении благодаря лёгким добавкам
- очень экономичный благодаря выгодному расходу и быстрому применению
- экологически чистый
- основа связующего: белый цемент и гидрат белого известняка с органическими добавками
- добавки для улучшения гидрофобных свойств, удобства в применении и хорошей адгезии
- возможно колерование в заводских условиях

Продукт	Структура	Зерно (мм)	Примерный расход кг/м²
R 30	бороздчатая	ок. 3,0	2,5
R 50	бороздчатая	ок. 5,0	3,5
K 10	зернистая	ок. 1,0	1,4
K 15	зернистая	ок. 1,5	2,1
K 20	зернистая	ок. 2,0	2,3
K 30	зернистая	ок. 3,0	2,8
K 50	зернистая	ок. 5,0	4,5
Цвет		№ ТИ	Упаковка
Естественно-белый		135	25 кг

Capatect Mineralputze K, R

Минеральная стандартная штукатурка белого цвета на известково-цементной основе с бороздчатой или зернистой структурой для создания финишных декоративных покрытий на фасаде.

- прост и удобен в применении благодаря лёгким добавкам
- устойчивые к атмосферным воздействиям, обладают водоотталкивающими свойствами
- экологически чистый
- основа связующего: белый цемент и гидрат белого известняка с органическими добавками
- добавки для улучшения гидрофобных свойств, удобства в применении и хорошей адгезии
- возможно колерование в заводских условиях

Продукт	Структура	Зерно (мм)	Примерный расход кг/м²
R 20	бороздчатая	ок. 2,0	2,5
R 30	бороздчатая	ок. 3,0	3,2
R 50	бороздчатая	ок. 5,0	5,5-6,0
K 20	зернистая	ок. 2,0	2,9
K 30	зернистая	ок. 3,0	3,4
K 50	зернистая	ок. 5,0	4,8
Цвет		№ ТИ	Упаковка
Естественно-белый		146	25 кг

Capatect Modellier- und Spachtelputz 134

Минеральная тонкозернистая штукатурка на известково-цементной основе для создания свободно моделируемых поверхностей. Применяется в качестве заключительного покрытия для теплоизоляционной системы Capatect WDVS A и B, минеральных оснований с несущей способностью, подштукатурного слоя растворной группы P II + PIII по DIN 18 550.

- превосходная адгезия на минеральных подложках
- высокая степень защиты от трещин
- проста и удобна в применении благодаря лёгким добавкам
- экологически чистый
- основа связующего: белый цемент и гидрат белого известняка с небольшими органическими / силикатными добавками
- содержит добавки для улучшения гидрофобных свойств, удобства в применении и хорошей адгезии

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
Зависит от структуры поверхности	Естественно-белый	134	25 кг

Фасадные штукатурки на известково-цементной основе

Capatect Edekratzputz K15, 40

Минеральный состав на цементно-известковой основе с частицами слюды для создания эффектного декоративного финишного покрытия. Продукт относится к растворной группе PI по стандарту DIN 18 550 и специально адаптирован для применения в композиционных системах теплоизоляции фасадов Capatect

- высокая способность к диффузии водяного пара
- со слабым натяжением
- экологически чистый
- выдерживает механические нагрузки
- хорошо наносится машинным способом
- гидравлически отвердевающий известняк, минеральное связующее согласно DIN 1060 и DIN 1164
- ступенчатая комбинация пигментов, наполнителей и гранулята, минеральные добавки
- улучшающие добавки для гидрофобизации и хорошей адгезии

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
K15: около 13-14 кг/м² K40: около 18-19 кг/м²	Естественно- белый с добавкой слюды	148	25 кг

Capatect Feinspachtel 195

Высококачественная тонкозернистая шпатлевка для изготовления поверхностей с затиркой войлочной теркой, таких, как штукатурное обрамление оконных и дверных проемов, цоколей. Универсальное применение на всех минеральных основах и композиционных системах теплоизоляции фасадов Capatect.

- хорошая адгезия
- атмосферостойкий
- устойчив к морозам и действию солей, вызывающих таяние
- высокая пропускающая способность водяного пара
- водоотталкивающие свойства в соответствии с DIN 18550
- основа связующего: белый цемент с небольшими органическими добавками

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
Ок. 2 кг/мм/м²	Светло-серый	195	25 кг

Capatect Leichtgrundputz 170

Легкая минеральная штукатурка, специально разработана для повышенных требований современных теплоизолирующих легких ограждающих конструкций из материалов с небольшой плотностью (пористый легкий кирпич, керамзит, пемза, пористый бетон и т.п.), в том числе под системы теплоизоляции.

- легко наносится и обрабатывается
- пригодна также для машинного нанесения
- модифицирована добавками, улучшающими нанесение, адгезию и гидрофобность
- водоотталкивающая по DIN 18550
- высокая паропроницаемость
- низкая теплопроводность
- экологически чистая

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
1,2 кг/м²/мм - ок. 12 кг/м² при толщине слоя 10 мм	Натурально-белый	170	25 кг

Финишный слой

Capatect SI-Fassadenfinish 130

Фасадная краска на основе жидкого калиевого стекла с органическими стабилизаторами. Эгализационная краска для колерованных силикатных и минеральных штукатурок. Применяется в качестве выравнивающего и погодозащитного слоя для оштукатуренных поверхностей, а также фасадных профилей в фасадных системах Capatect.

- водоотталкивающая
- погодостойчивая
- паропроницаемая
- обладает очень хорошей укрывистостью
- обладает слабым натяжением



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
250 мл/м²	Белый	матовая	130	База 1: 15 л

Облицовочная плитка Meldorf



Meldorf Ansatzmörtel 080

Готовый к применению раствор для приклеивания и заполнения швов при укладке облицовочных плиток Meldorf Flachverblander на наружных и внутренних поверхностях.

- высокая начальная адгезионная способность
- готов к нанесению
- высокая проницаемость для водяного пара
- пигментированный
- атмосферостойчивый, водоотталкивающий согласно DIN 18550

- мягко и легко наносится
- создает очень слабое натяжение
- не содержит цемента, изготовлен на основе синтетических смол
- комбинация минеральных наполнителей

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
2,5 - 3,0 кг/м²	Цементно-серый, песчано-белый, антрацит, специальные тона по запросу	080	25 кг




Meldorf Fugenmörtel 081

Готовый к применению раствор для заполнения швов заподлицо с поверхностью при облицовке внутренних и наружных поверхностей плиткой Meldorf Flachverblander.

- готов к нанесению
- высокая проницаемость для водяного пара
- атмосферостойчивый, водоотталкивающий согласно DIN 18550
- мягко и легко наносится

- создает очень слабое натяжение
- устойчив к щелочам и УФ-излучению
- не содержит цемента, изготовлен на основе синтетических смол
- комбинация минеральных наполнителей

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
3 - 5 кг/м², в зависимости от ширины и глубины шва	Цементно-серый	081	25 кг



Meldorf Flachverblander 071-087

Плоские облицовочные плитки на основе смеси песка и полимеризационных смол, имитирующие кладку из кирпича или природного камня, для декоративного финишного оформления фасадных (в т.ч. теплоизоляционных систем Capatext WDVS-B) и внутренних поверхностей.

- группа горючести Г1
- плоский элемент в виде плитки на органическом связующем
- атмосферостойкий
- способен к диффузии водяного пара
- износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам
- устойчивый к чистящим средствам

- ручная формовка
- устойчивый к УФ
- толщина 4-6 мм
- вес на м² – ок. 6 кг
- *mN – mit Narbung (шероховатая); oN - ohne Narbung (гладкая); oNwB - ohne Narbung, wenig besandet (гладкая, мало песка)

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
см. таблицы	структуры и цвета см. таблицы	071	см. таблицы

№	Формат II		Упаковка	Расход
071	Flachverblander	240 x 52 мм	192 шт. = 3.0 м²	64 шт./м²
073	Eckverblander 3/4	175 x 115 x 52 мм	48 шт. = 3.0 пог. м	16 шт./м угла
075	Eckverblander 1/1	240 x 115 x 52 мм	48 шт. = 3.0 пог. м	16 шт./м угла
№	Формат III		Упаковка	Расход
085	Flachverblander	240 x 71 мм	144 шт. = 3.0 м²	48 шт./м²
086	Eckverblander 3/4	175 x 115 x 71 мм	36 шт. = 3.0 пог. м	12 шт./м угла
087	Eckverblander 1/1	240 x 115 x 71 мм	36 шт. = 3.0 пог. м	12 шт./м угла
№	Формат: песчаник		Упаковка	Расход
076	Flachverblander		3,0 м² =	Индивидуально, в зависимости от соотношения трех форматов.
	300 x 52 мм		45 шт.	
	300 x 71 мм		45 шт.	
	300 x 135 мм		19 шт.	
077	Eckverblander 1/1		3 пог. м =	Индивидуально, в зависимости от соотношения трех форматов.
	240 x 115 x 52 мм		12 шт.	
	240 x 115 x 71 мм		12 шт.	
	240 x 115 x 135 мм		9 шт.	
№	Тип: Exklusiv		Упаковка	Расход
078	Облицовочная плитка OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN (40x400мм)		3,0 м² в коробке: = 141 шт.	47 шт/м²
	AMMAN (135x300 мм)		3,0 м² в коробке: = 66 шт.	22 шт/м²
079	Угловой элемент OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN (40x105x400мм)		3,0 м в коробке: = 60 шт.	20 шт/м
	AMMAN (135x135x220 мм)		3,0 м в коробке: = 21 шт.	7 шт/м



Ножницы для разрезания плиток Meldorf



Специальная зубчатая кельма для нанесения клеевого состава (размер зубца 4x6 мм)

Дизайны плиток Meldorf



Altweiss



Antik



Brandenburg



Dithmarschen



Friesland



Juist



Mecklenburg

Формат Эксклюзив



Stockholm



Oslo



Oldenburg




Rotbunt




Sylt



Westerwald

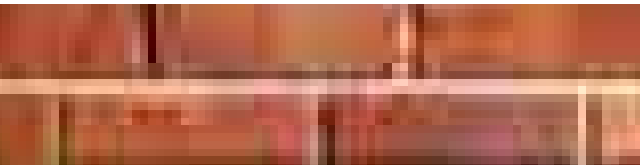


Hamburg

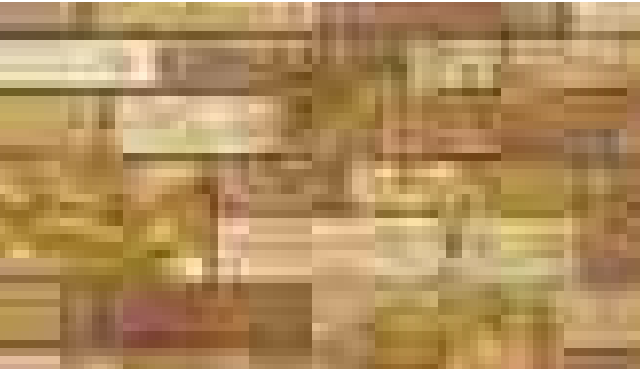

Sandstein (Grau, Gelb, Rot)



Kopenhagen

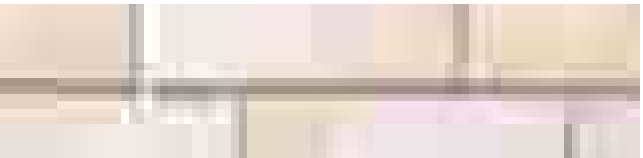

Amman

Креативные техники Saratect



Accento-Spachtel

Органическая мелкая штукатурка для создания самых тонких и гладких поверхностных структур в технике шпатлевания. Заключительное покрытие для создания высококачественных, креативных поверхностей в органических системах Saratect и системах Saratect CARBON. Не подходит для применения на горизонтальных и наклонных поверхностях.

- разнообразные эффектные возможности оформления
- шпатлевочная масса с мельчайшим зерном (зернистость < 0,1 мм)
- тончайшая структура поверхности
- удобное применение
- устойчивость к атмосферным воздействиям, водоотталкивающие свойства
- индивидуальное заводское колерование в соответствии с картой цветовых тонов 3D (необходим предварительный запрос возможности колерования)

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,3-1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя	Натурально-белый	3122	20 кг



Accento-Finish

Запечатывающее и эффектное покрытие для шпатлевочной техники Accento-Spachtel.

- эффектное оформление поверхности с эффектом металлик
- прост и удобен в применении
- устойчивость к атмосферным воздействиям, водоотталкивающие свойства
- прозрачное запечатывание поверхности

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 0,1 кг/м²	Золото Серебро Медь Прозрачный	3121	2,5 кг



Kreativeffekt Stardust

Эффектная смесь из светлой слюды. Особый поверхностный эффект для нанесения при помощи воздушного компрессора на свеженанесенное покрытие красками или штукатурками

- особый поверхностный эффект для вдувания в свеженанесенное покрытие
- атмосферостойкий
- не горит

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
0,06-0,1 кг/м²	Светло-серый	3321	5 кг



Kreativeffekt Brilliant

Эффектная смесь из черного карбида кремния.

- особый поверхностный эффект для нанесения при помощи воздушного компрессора на свеженанесенное покрытие красками или штукатурками
- особый поверхностный эффект со сверкающей оптикой для подходящих красок или штукатурок
- атмосферостойкий
- не горит

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
0,1-0,2 кг/м²	Черный	3199	25 кг



Kreativeffekt Stardust



Kreativeffekt Brilliant



Kreativtechnik Accento



Объект: частный дом
Матильденхёе Дармштадт
Проект: Lengfeld & Willisch
Architekten BDA, Darmstadt
Оформление: Креативная
техника Accento, цвет белый,
Accento-Finish прозрачный

Составы для облицовки керамической плиткой



Capatect Ceratherm Keramikkleber 084

Тонкослойный клеящий раствор для крепления керамических покрытий и клинкера на поверхность теплоизоляционных композиционных систем Capatect-WDVS A и B.

- атмосферостойкий
- водоотталкивающие свойства
- пропускает водяной пар
- прост и удобен в применении
- особенно хорошо подходит для применения в СФТК

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 5,0 кг/м² в зависимости от выбранного размера зубьев зубчатой кельмы	Цементно-серый	084	25 кг



Capatect Ceratherm Fugenschlämme 083

Минеральный сухой состав на цементной основе для приготовления раствора для обмазки швов на гладких керамических покрытиях в теплоизоляционных композиционных системах Capatect-WDVS A и B.

- мелкозернистый
- атмосферостойкий
- устойчив к морозу
- устойчив к ливням
- водоотталкивающие свойства
- низкая усадочная деформация
- открыт для диффузии
- прост и удобен в применении
- легко смывается с гладкой керамической поверхности
- особенно хорошо подходит для применения в СФТК

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 3-5 кг/м²	083/11 титановый серый	083	25 кг




Capatect Ceratherm Fugenmörtel 082

Минеральный сухой состав на цементной основе для приготовления раствора для заполнения швов узким шпателем (расшивкой) при облицовке керамической плиткой в теплоизоляционных фасадных системах Capatect-WDVS A и B.

- атмосферостойкий
- устойчив к морозу
- устойчив к ливням
- водоотталкивающие свойства
- низкая усадочная деформация
- открыт для диффузии
- прост и удобен в применении
- с наименьшей усадкой
- особенно хорошо подходит для применения в СФТК

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
от 1,6- 4,9 кг/м² в зависимости от глубины шва	082/11 серый, 082/12 темный антрацит	082	25 кг

Армирование • армирующие сетки




Capatect-Gewebe 650/110

Для создания армирующего слоя в системах теплоизоляции с тонким наружным штукатурным слоем

- Плотность сетки для армирования базового слоя не менее 160–165 г/м².
- Прочность сетки на разрыв в нормальном состоянии не менее 1,75 кН/5 см.

Размер ячейки: 4 x 4 мм
Цвет: оранжевый с логотипом
Рулон: 55 м²

- качественная стеклотканевая сетка, имеющая высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям;
- способствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности воздуха;
- благодаря особой обработке полимерами обладает высокой устойчивостью к воздействию щелочных компонентов даже в условиях повышенной влажности;
- предохраняет от образования трещин в штукатурном слое в любых климатических условиях.
- расход с учетом перехлеста при укладке составляет при ширине рулона 1 м - 1,1 п.м. на 1 м² поверхности утепления



Capatect-Panzergegewebe 652

Сетка панцирная усиленная с плотностью 270–340 г/м². Применяется в качестве дополнительной антивандальной защиты в области цоколя, а также как армирующая сетка для особо нагружаемых поверхностей.

Размер ячейки: 5,5 x 5 мм
Расход 1,0 м²/м²
Цвет: оранжевый
Рулон: 25 м²



Capatect-OrCa-Gewebe 653

Специальная негорючая стеклосетка предназначена для создания армирующего слоя совместно с применением состава Capatect OrCa-Spachtel при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Capatect.

Размер ячейки: 3,5 x 3,8 мм
Расход 1,1 м²/м²
Цвет: антрацит-оранжевый
Рулон: 55 м²

- не горит
- устойчива к разрывам и растяжениям
- обладает высокой прочностью при растяжении
- с размером ячеек 3,5 x 3,8 мм.



Capatect-Diagonalarmierung 651/00

Специальная стеклосетка для диагонального армирования в области окон и дверных проемов при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Capatect.


- размер 33x50 см
- размер ячеек 4 x 4 мм
- цвет: оранжевый



Capatect-Sturzeckwinkel 651/20

Специальная стеклосетка в форме уголка для одновременного диагонального армирования в области окон и дверных проемов и армирования внутренних углов при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Capatect.


- глубина 20 см
- размер ячеек 4 x 4 мм
- цвет: оранжевый




Capatect-Bossengewebe 043

Специальная стеклосетка для оформления рустов при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Capatect.


Form A



Form B



Form C



Цвет: оранжевый

Монтаж цокольных шин



Capatect-Sockelschienen 670

Цокольная шина
Применяется в качестве стартового профиля при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Capatect. Для толщин утеплителя от 20 до 40 мм.

- алюминий
- длина 2 м

Толщина утеплителя	Артикул	Упаковка	Расход
20	670/02	10 штук = 20,0 м	1,0 м/м
30	670/03		
40	670/04		



Capatect-Sockelschienen «Plus» 6700

Цокольная шина
Применяется в качестве стартового профиля при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Capatect.

- алюминий
- длина 2 м

Толщина утеплителя	Артикул	Упаковка	Расход
50	6700/05	10 штук = 20, 0 м	1,0 м/м
60	6700/06		
70	6700/07		
80	6700/08		
90	6700/09		
100	6700/10		
120	6700/12		
140	6700/14		
150	6700/15		
160	6700/16		
180	6700/18		
200	6700/20		



Capatect-Sockelschienen-Eckprofile «Plus» 6690

Угловой алюминиевый профиль-шина
Цокольная шина
Применяется в качестве стартового профиля для оформления внешних углов при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Capatect.

- алюминий
- подходит для цокольной шины 6700
- длина 835 мм

Толщина утеплителя	Артикул	Упаковка	Расход
50	6690/05	упаковка 5 штук, 1 штука/угол	1,0 м/м
60	6690/06		
70	6690/07		
80	6690/08		
90	6690/09		
100	6690/10		
120	6690/12		
140	6690/14		
160	6690/16		
180	6690/18		
200	6690/20		



Capatect-Sockelschienen Aufsteckprofil «Plus» 6680

Алюминиевый профиль-насадка для цокольной шины
Насадка-капельник для цокольных шин. Применяется в случае толстослойного армирования с последующим нанесением штукатурки Edelkratzputz при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Capatect.

- ширина канта 10 мм: для толстослойного армирования (6-10 мм)
- ширина канта 15 мм: для толстослойного армирования и последующего нанесения штукатурки edelkratzputz
- длина 2 м

6680/10	Упаковка 10 штук = 20, 0 м	1,0 м/м
6680/15		



Capatect-Sockelschienen-Verbinder 698/01

Соединитель для цокольных шин



Capatect-Distanzstücke 634/50

Компенсаторы для цокольных шин
Толщина 3,5,10 мм

Цвет	Толщина мм	Шт. в уп.
красн.	3,0	100
желт.	5,0	100
черн.	10,0	100



Capatect-Montage-Schlagschrauben

Забивные дюбели для крепления цокольной шины
Диаметр 8 мм
Длина 60, 80

60	612/06	100 шт.	3 шт./м
80	612/08		



Capatect-Thermoschiene 6680/55-160

Термошина
Угловой ПВХ-профиль с полкой 55, 100 или 160 mm. применяется в качестве стартового профиля для плит утеплителя или оформления примыкания в цокольной части фасада (используется в комбинации с термопрофилем Capatect-Thermoprofil 6680/30).
Длина 2 м

55	6680/55	Упаковка 10 штук = 20, 0 м	1,0 м/м
100	6680/100		
160	6680/160		



Capatect-Thermoprofil 6680/30

Соединяемый угловой ПВХ-профиль с капельником и регулируемой шириной полки
Для оформления примыканий к цоколю или переходов на плоскости фасада при использовании утеплителя разной толщины.
Отсутствует стык со стеной (терморазъем) – не образуются мостики холода.
В сочетании с термошиной применяется в качестве стартового профиля. Капельник с двумя рисками позволяет оформить совершенно ровную кромку.

Назначение:

- ПВХ-профиль с капельником и сеткой
- ширину профиля можно регулировать на 2 см за счет отрывной планки
- точный монтаж по горизонтали благодаря соединительному элементу
- для плит утеплителя, толщиной от 60 мм
- с двусторонним скотчем для временной фиксации при монтаже: для соединения с Capatect-Thermoschienen 6800/55-160

Свойства
Ширина сетки 13 см,
Упаковка – в коробке 10 шт. по 200 см = 20,0 м


Угловые профили и профили примыкания



Capatect-Gewebe-Eckschutz 656, 657

Угловой защитный профиль с армирующей стеклосеткой.
Для укрепления и армирования внешних углов.
ПВХ-профиль перфорированный, сетка армирующая 650/110.
Ширина полки ПВХ-сердечника – 10х15 мм (656/02), 10х23 мм (657/02).

2,5	656/02	40 x 2,5 м	1,1 м/м
2,5	657/02	40 x 2,5 м	1,1 м/м




Capatect-Gewebe-Eckschutz «Plus» 658

Угловой защитный профиль с армирующей стеклосеткой и кантом .
Для укрепления и армирования внешних углов при толстослойном армировании.

- ширина канта 10 мм: для толстослойного армирования (6-10 мм);
полотно стеклосетки 12х12 см
- ширина канта 15 мм: для толстослойного армирования

2,5	658/10	25 штук = 62,5 м + 25 соединителей	1,1 м/м
2,5	658/15		1,1 м/м



Capatect-Rolleck 042/00

Рулонный угловой профиль для не прямых углов.
Применяется как для внешних, так и для внутренних углов.

Полотно стеклосетки 12,5х12,5 см
Упаковка: рулон 25 м



Capatect-Tropfkantenprofil 668/00

Угловой профиль-капельник
Применяется для усиления и армирования верхних оконных и дверных откосов

- изготовлен из высококачественного ПВХ
- не подвержен к коррозии
- ударопрочен
- щелочестойкий
- устойчив к ультрафиолету
- полотно стеклосетки 12,5 x 12,5 см

длина 2,5 м
упаковка 10 шт. = 25 м



Capatect-Anputzleiste Comfort 660

Профиль примыкания к окнам, дверям и т.д. со стеклосеткой, встроенным ПСУЛ-ом и самоклеящейся лентой.

1,4	660/00	25 x 1,4 м = 35 м	1,0 м/м
2,4	660/01	20 x 2,4 м = 60 м	



Capatect-3D-Anputzleiste 659/00

Профиль примыкания

Двухсоставной 3D профиль примыкания к окнам и дверям для компенсации деформаций в трех плоскостях; с полиуретановой лентой, защитной непроницаемой мембраной и армирующей стеклосеткой. Отрывной элемент удаляется после монтажа.


2,2	659/00	25 x 2,2 м = 55 м	1,0 м/м
-----	--------	-------------------	---------



Capatect-Anputzprofil 694/10

Профиль для герметичного примыкания к окнам и дверям; с армирующей стеклосеткой. Максимальная толщина утеплителя - 160 мм.

1,5	694/10	50 x 1,5 м = 75 м	1,0 м/м
2,2	694/20	50 x 2,2 м = 110,0 м	



Capatect-Gewebeanschlussleiste «Mini» 694

Комбинированный ПВХ-профиль для герметичного примыкания армирующего слоя системы Capatect А и В к строительным элементам, окнам и дверям. Сетка подвижно встроена в профиль, что позволяет компенсировать деформации.

1,5	694/01	50 x 1,5 м = 75 м	1,0 м/м
2,5	694/02	50 x 2,5 м = 125 м	




Capatect-Putzabschlussprofil 661


Усиленный перфорированный штукатурный профиль с кантом и сеткой для завершения штукатурного слоя и формирования ровных штукатурных кромок на границе различных структур или цвета на одной рабочей плоскости, а также для оформления примыканий различных типов облицовки.

Цвет профиля: белый
- ширина профиля 24 mm
- кант 5 mm
- длина 2,50 m
- сетка: Capatect-Gewebe 650/110, шириной ок. 130 мм

2,5	661/56	25 x 2,5 м = 62,5 м	1,0 м/м
-----	--------	---------------------	---------

	Capatect-Rollladenanschlussprofil 648 Профиль примыкания к рольставням Профиль примыкания к боковым направляющим шинам рольставней со стеклосеткой, встроенным ПСУЛ-ом и самоклеящейся лентой для защиты оконных рам пленкой во время строительно-монтажных работ. Встроенная гибкая петля позволяет компенсировать динамические смещения.			
	1,4	648/01	25 x 1,4 м = 35 м	1,0 м/м

	Capatect-Gewebeanschlussprofil-Blech 667/02 Составной примыкающий ПВХ-профиль с капельником и со встроенной сеткой для подвижного примыкания штукатурного фасада к строительным элементам из жести (монтируется на отгибах элементов из жести).			
	2,0	667/02	25 x 2,0 м = 50 м	1,0 м/м

	Capatect-Dehnfugenprofil «Plus» 6660/00, 6670/00 Деформационный профиль Применяется для устройства деформационного шва на фасаде. Гибкая часть профиля выполнена из пластифицированного ПВХ, и позволяет компенсировать терморасширение до 3 см. С обеих сторон основы профиля - щелочестойкая стеклосетка. • по плоскости стены - Е-образная форма (6660/00) • для формирования внутреннего угла - V-образная форма (6670/00) • длина профиля 2,5 м			1,0 м/м
	6660/00	25 шт. = 62,5 м		
	6670/00	25 шт. = 62,5 м		

	Capatect-Fugendichtband Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента Материал представляет собой самоклеющуюся пенополиуритановую ленту, пропитанную специальным составом. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Широкий спектр типоразмеров ленточного уплотнителя позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Помещенная в стык или шов лента самостоятельно расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от всех неблагоприятных климатических воздействий. • устойчива ко всем климатическим воздействиям; • не подвержена влиянию УФ лучей; • химически нейтральна; • остается эластичной (пропитки не твердеют); • водоотталкивающая; • не подвержена влиянию плесени и грибков; • не меняет своих свойств со временем; • выдерживает давление до 600 Па (при соблюдении необходимой степени сжатия); • паропроницаемость не менее 0,15 мг/(м*м*Па); Температура эксплуатации от -45°С до + 85°С.			


Элементы крепления

	Универсальный забивной дюбель для бетонных и каменных оснований TID-T 8/60 L Тарельчатый забивной дюбель из полиэтилена с распорным металлическим элементом из оцинкованной закаленной стали. Крепление теплоизоляции в бетон, полнотелый кирпич, пустотелый материал Зона анкеровки: 35 мм - бетон, полнотелый кирпич, 55 мм - пустотелый кирпич, пенобетон, газобетон. • полиамидной термоголовой для уменьшения теплопроводности • диапазон длин от 95 до 295 мм для изоляции толщиной до 240/220		
---	--	--	--

	Универсальный закручиваемый дюбель TID-T 8/60 LS Тарельчатый забивной дюбель из полиэтилена с распорным металлическим элементом из оцинкованной закаленной стали и заглушкой. • для крепления в основаниях из всех известных строительных материалов • две глубины для безопасного крепления в основаниях их «слабых» строительных материалов • быстрый монтаж благодаря минимальной глубине анкеровки 35 мм • высокие значения нагрузки для максимальной надежности и оптимального количества дюбелей		
---	--	--	--

	Тарельчатый закручиваемый дюбель STR U из полиэтилена с закручиваемым металлическим элементом из закаленной оцинкованной стали Дюбель STR U предназначен для механического крепления теплоизоляционных плит из полистирола или минеральной ваты в бетон, полнотелый кирпич, пустотелый материал, пенобетон. Крепление в теплоизоляцию с утапливанием дюбеля. Сверху устанавливается заглушка из минеральной ваты или пенополистирола. Зона анкеровки для 25мм - бетон, полнотелый кирпич 65мм - пустотелый кирпич, пенобетон, газобетон. • Диапазон длин дюбеля от 115 до 455 мм для изоляции толщиной до 420 мм		
--	--	--	--

	Держатель изоляции SBH-T 65/25 Держатель применяется в комбинации с самосверлильными шурупами по дереву. • диаметр сквозного отверстия: 5,2 мм • диаметр тарелки: 65 мм • с запирающим элементом		
---	---	--	--

	Добавочные и изоляционные диски • диаметр 90 (VT90) • диаметр 140 (SBL 140 plus)		
---	---	--	--

	Рондели из пенополистирола (STR EPS) и минерального волокна (STR MW)		
---	---	--	--

	Заглушки STR (из пенополистирола) – применяются при поверхностном монтаже		
---	--	--	--

Для помещений в жилых и офисных строениях



Disbon 400 BodenFinish

Дисперсионная эмаль для минеральных полов внутри и снаружи, подвергающихся нормальным нагрузкам.
Расход для покрытия ванн-маслосборников около 2 x 300 мл/м².

- маслостойкая (офиц. сертификат проверки P-57.011) - внутри
- без запаха
- экологичная, т.к. водоразбавляемая



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
2x 200 мл/м²	Светло-серый, галечно-серый, бетонно-серый, средне-серый и ColorExpress: см. стр. 89	шелковисто-матовая	400	2,5 л, 5 л, 12,5 л ColorExpress: 12,5 л




Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Дисперсионная эмаль для минеральных полов внутри и снаружи, а также для внутренних поверхностей из твёрдого асфальта, подвергающихся нормальным нагрузкам. Расход для покрытия ванн-маслосборников около 2 x 400 мл/м².

- атмосферостойкая
- эластичная
- экологичная, т.к. водоразбавляемая
- маслостойкая - также по отношению к трансформаторному и гидравлическим маслам (офиц. сертификат проверки P-57.033)



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2 x 200 мл/м²	Стандартный – Светло-серый, галечно-серый, каменно-серый	шелковисто-матовая	404	2,5 л, 5 л, 12,5 л



Disbopox 442 GaragenSiegel*

Усиленное карбоновыми волокнами двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы для гаражей, складских помещений и подвалов.

- высокая ударпрочность
- хорошая устойчивость к истиранию
- паропроницаемое
- обладает хорошей устойчивостью к воздействию химических веществ
- с минимизированной эмиссией, проверен на наличие вредных веществ независимой немецкой организацией TÜV



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
230 - 250 г/м² на слой	Средне-серый, галечно-серый, бетонно-серый ColorExpress: см. стр. 89	глянцевая	442	5 кг, 10 кг



Disbon 405 Klarsiegel

Прозрачный дисперсионный лак для изготовления гладких или шероховатых заключительных защитных слоев внутри помещений поверх дисперсионных покрытий, отделанных чипсами.

- легко чистится
- устойчив к истиранию
- мало загрязняется
- экологичный, т.к. водоразбавляемый



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
130 - 150 мл/м² на слой	прозрачный	шелковисто-глянцевая	405	2,5 л, 10 л



* Продукт предназначен только для профессионального применения!

Для промышленных полов



Disbopox 443 EP-Imprägnierung*

Водоразбавляемая, прозрачная двухкомпонентная эпоксидная смола для грунтования и пропитки минеральных напольных поверхностей.

- паропроницаемая
- подходит для матово-влажных поверхностей
- атмосферостойкая
- хорошо устойчивая к химическим веществам
- влагостойкая длительное время



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 200 г/м² на слой	прозрачный	глянцевая	443	5 кг, 10 кг



Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid*

Водоразбавимое двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы для стен и полов, рассчитанных на малую и среднюю нагрузку типичную для промышленных предприятий.

- обладает хорошей устойчивостью к воздействию химических веществ
- стойкое к дезинфицирующим средствам
- паропроницаемое
- с минимизированной эмиссией, проверен на наличие вредных веществ независимой немецкой организацией TÜV



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200-250 г/м² на слой	галечно-серый, бетонно-серый, старый белый, белый	шелковисто-глянцевая	447	5 кг, 10 кг, 40 кг ColorExpress: 10 кг



Disboxid 462 EP-Siegel*

Прозрачная двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидной смолы для минеральных полов.

- высокая способность к проникновению
- атмосферостойкая, влагостойкая длительное время
- устойчива к химическим веществам
- может перекрываться длительное время без промежуточного осыпания песком



Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
200 - 400 г/м²	прозрачный	462	5 кг, 10 кг, 25 кг



Disboxid 464 EP-Decksiegel*

Пигментированное двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы, подвергающееся высоким нагрузкам, для минеральных полов. Пригодно для системы паркинга ОС 8.

- хорошая устойчивость к химическим веществам
- для различных способов нанесения покрытий: валиками, наливом, способом саморазливающегося «раствора», «обсыпных» покрытий
- поддается механическим нагрузкам



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
покрытие, нанесенное валиком – 250 г/м² (за один слой) покрытие розливом толщиной 1 мм - ок 1.500 г/мм/м²	Галечно-серый, каменно-серый, светло-серый.	глянцевая	464	30 кг



Указание по применению двух-компонентных продуктов: после первичного смешивания компонентов, содержимое продукта необходимо перелить в чистую емкость и повторно тщательно перемешать.



Disboxid 420 E.MI Primer*

Двухкомпонентная эпоксидная смола для грунтования минеральных полов.

- минимальные эмиссии (пригодна для напр. больниц, школ, детских садов и.п.)
- проверено на наличие вредных веществ независимой немецкой организацией TÜV
- без бензилового спирта и алкилфенола
- хорошие пенетрирующие свойства
- очень хорошее сцепление с бетонной поверхностью

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 200-400 г/м²	прозрачный		420	1 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг



Disboxid 421 E.MI Coat*

Универсальное жидкое двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы, пигментированное, для полов в почти всех помещениях.

- минимальные эмиссии (пригодно для напр. пищевой промышленности)
- проверено на наличие вредных веществ независимой немецкой организацией TÜV
- без бензилового спирта и алкилфенола
- применяется для накатных покрытий, саморастекающихся и высоконаполненных покрытий, а также для саморастекающихся растворов
- поддается высоким механическим нагрузкам
- стойкое к действию химикатов
- стойкое к атмосферным воздействиям



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
покрытие, нанесенное валиком – 350 г/м² покрытие розливом толщиной 1 мм – ок. 1,5 кг/м²	галечно-серый, каменно-серый, светло-серый ColorExpress: см. стр. 89	глянцевая	421	3 кг, 10 кг, 30 кг ColorExpress: 10 кг, 30 кг



Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht*

Пигментированное 2-компонентное эпоксидное кремнево-карбидное покрытие для нанесения препятствующих скольжению, износостойких заключительных покрытий в один рабочий проход. Подходит для использования в качестве электропроводящего, препятствующего скольжению заключительного покрытия в системе Disboxid EP-Antistatik-System.

- препятствующая скольжению поверхность (R10) без посыпания песком
- верхнее электропроводящее покрытие в системе Disboxid EP-Antistatik
- хорошая устойчивость к химическим веществам и механической нагрузке

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 600 г/м²	галечно-серый, каменно-серый	глянцевая	467	15 кг, 40 кг



Disbopox 468 EP-Strukturschicht*

Структурное водное противоскользящее двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы для минеральных полов со средними механическими нагрузками.

- противоскользящее
- стойкое к действию химикатов
- открыто к диффузии водяного пара
- оптически выравнивает поверхность

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
500-600 г/м²	Галечно-серый, каменно-серый	шелковисто-глянцевая	468	10 кг, 40 кг



Disbopox 453 Verlaufschiicht*

Пигментированное, саморастекающееся, способное к диффузии, водоразбавимое двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной жидкой смолы для нанесения на напольные поверхности в промышленном секторе с высокой механической нагрузкой (толщина слоя 2-5 мм).

- применяется на матово-влажных минеральных основах
- хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
- паропроницаемое. Подходит для оснований не имеющих гидроизоляцию
- вариативное применение в качестве грунтовки, шпатлевки, покрытия розливом посыпного покрытия
- с минимизированной эмиссией, проверен на наличие вредных веществ независимой немецкой организацией TÜV

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
Грунтовочный слой – ок. 500-800 г/м² Покрытие розливом – ок. 1.750-2.000 г/мм/м²	галечно-серый, каменно-серый, средне-серый	Шелковисто-матовая	453	10 кг, 40 кг



* Продукт предназначен только для профессионального применения!



Disboxid 444 Dickschicht

Двухкомпонентное покрытие на основе жидкой эпоксидной смолы, выдерживающее химические и механические нагрузки, для напольных и настенных поверхностей, наносится валиком, может подвергаться сильным химическим и механическим нагрузкам. Например, для промышленных полов, по которым перемещаются автопогрузчики, защитное покрытие для конструктивных элементов, находящихся в агрессивной промышленной среде (гальванические или батарейные помещения), в областях сточных вод. Заключительное покрытие для минеральных и металлических наружных и внутренних поверхностей.

- высокая устойчивость к химическим веществам
- высокая износостойкость
- выдерживает механические нагрузки
- может подвергаться действию влажной температуры до 40 °C
- может выдерживать длительную влажную нагрузку

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
500 г/м² на один слой	галечно-серый, бетонно-серый	глянцевая	444	10 кг, 30 кг



Disbon 947 Slidestop

Финишная высококачественная смесь стеклянных шариков для получения шероховатых покрытий. Применяется исключительно в комбинации с продуктами: Disbon 405, 458, 459 а также Disboxid 422 и Disbothan 446.

Фракция	Сочетаемость с продуктом	Расход	Упаковка
Fine (мелкая)	Disbon 405, Disbon 458, Disbon 459	ок. 4,0 кг/м²	1 кг
Medium (средняя)	Disboxid 422	ок. 4,0 кг/м²	3 кг
Rough (крупная)	Disboxid 422, Disbothan 446	ок. 4,0 кг/м²	3 кг



Disboxid 948 Color-Chips

Декоративные полимерные чипсы для индивидуальной отделки напольных покрытий для наружных и внутренних работ.

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 30 г/м²	см. стр. 90			1 кг



Disbothan 446 PU-Klarschicht

Прозрачное, высокоэластичное, твердеющее от влажности воздуха 1-компонентное полиуретановое запечатавающее покрытие для наружных поверхностей. Содержит растворители.

- высокая адгезия
- может подвергаться длительному воздействию влаги
- устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 г/м²	прозрачный	глянцевая	446	1 кг, 6 кг, 12 кг



Указание по применению двух-компонентных продуктов: после первичного смешивания компонентов, содержимое продукта необходимо перелить в чистую емкость и повторно тщательно перемешать.

Для промышленных полов



Disbothan 436 PU-Decksiegel*

Пигментированная двухкомпонентная полиуретановая смола для высококачественного покрытия минеральных полов из бетона, цемента и твердого асфальта внутри помещений подвергающихся механическим (от высоких до экстремальных), а также ударным нагрузкам.

- устойчиво к ударным нагрузкам
- экстремальная механическая нагрузка
- хорошая устойчивость к химикатам
- длительная устойчивость к воздействию воды

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 500 г/м² на слой	галечно-серый	глянцевая	436	30 кг



Disboxid 994 Dickschicht-Noppenstruktur*

Двухкомпонентное,заключительное покрытие на основе жидкой эпоксидной смолы для минеральных и металлических наружных и внутренних поверхностей, подвергающихся механическим и химическим нагрузкам

- высокая устойчивость к химическим веществам
- выдерживает механические нагрузки
- может подвергаться действию влажной температуры 40 °С
- длительная устойчивость к воздействию воды

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 500 г/м² на слой	галечно-серый	глянцевая	994	30 кг

Для помещений в жилых и офисных строениях



Disboxid 422 E.MI ClearCoat

Прозрачный, двухкомпонентный эпоксидный материал для запечатывания твердых эпоксидных полов и финишное покрытие для декоративных систем напольных покрытий Disboxid ArteFloor и Disboxid MultiColor.

- минимальные показатели эмиссии вредных веществ
- проверено TUV на наличие вредных веществ
- не склонный к пожелтению
- усиливает яркость цвета напольных покрытий

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 300-400 г/м²	прозрачный	глянцевая	422	10 кг; 25 кг



Disbopur 458 PU-AquaSiegel

Прозрачный, водоразбавляемый двухкомпонентный полиуретановый состав для защиты жестких и твердых полиуретановых и эпоксидных покрытий с «чипсами» внутри помещений. Заключительное запечатывающее покрытие в системах Disboxid Stonecolor для внутренних и наружных работ. Дополнительное матово-прозрачное заключительное запечатывающее покрытие в системах Disboxid Multicolor для внутренних и наружных работ, а также в системе Disboxid ArteFloor.

- повышает устойчивость к царапинам твердых полиуретановых и эпоксидных покрытий

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 80-120 г/м² на проход	прозрачный	матовая	458	4 кг

! * Продукт предназначен только для профессионального применения!

! Указание по применению двух-компонентных продуктов: после первичного смешивания компонентов, содержимое продукта необходимо перелить в чистую емкость и повторно тщательно перемешать.



Disbopur 459 PU-AquaColor

Пигментированная, разбавляемая водой, 2-компонентная полиуретановая смола для изготовления шелковисто-матового заключительного защитного покрытия твердых и твердо-эластичных полиуретановых и эпоксидных покрытий.

- минимальная эмиссия вредных веществ.
- высокая стойкость к истиранию.
- высокая кроющая способность
- высокая устойчивость к действию УФ-излучения и химических веществ
- улучшенная способность поверхности к очистке

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 100-150 г/м² на проход	прозрачный, цветное оформление по вееру FloorColor plus	шелковисто-матовая	459	4 кг

Для балконов и террас




Disbon 481 EP-Uniprimer

Водоразбавляемая, 2-компонентная грунтовка с антикоррозионной защитой на основе эпоксидной смолы для неплывающих твердых подложек. Для внутренних и наружных работ.

- антикоррозионная защита для железных, стальных и оцинкованных поверхностей.
- допускает покраску почти всеми одно- и двухкомпонентными кроющими покрытиями
- применяется в качестве активной антикоррозионной защиты на железных, стальных и оцинкованных поверхностях, очищенных от ржавчины

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 120-170 г/м²	белый, светло-серый, темно-коричневый		481	1 кг; 5 кг; 10 кг



Disbothan 449 PU-Deckschicht

Пигментированное, высоко эластичное, отверждаемое влагой воздуха однокомпонентное полиуретановое покрытие для балконов, террас, арок. Содержит растворители.

- устойчивый к УФ и атмосферостойчивый
- перекрывает трещины
- длительная устойчивость к воздействию воды

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 400-500 г/м²	галечно-серый, светло-серый		449	6 кг; 12 кг

Дополнительные продукты




Disboxid 448 Elastikschicht

Пигментированное, эластичное двухкомпонентное покрытие для балконов и террас на основе эпоксидной смолы и полиуретана с низким содержанием растворителей

- эластично и перекрывает трещины
- атмосферостойкое покрытие
- длительная устойчивость к воздействию воды
- выдерживает механические нагрузки

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,34 кг/мм/м²	галечно-серый, средне-серый, серо-бежевый	глянцевая	448	3 кг; 10 кг

Ремонт бетона



Disbocret® 502 Protec plus

Модифицированный полимерами цементный раствор для защиты от коррозии и как «мостик адгезии» при ремонте бетона.

- допущено по ZTV-SIB 90, TL/TP BE PCC
- антикоррозийная защита и «мостик адгезии»
- очень хорошие свойства обработки
- замечательное сцепление

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
около 160 г/м² на слой, при антикоррозийной защите, 1,6 - 2,0 кг/м² мостик адгезии		502	10 кг, 25 кг



Disbocret® 507 Multitec-Mörtel

Мультифункциональный, быстро твердеющий, восстанавливающий строительный раствор с активной антикоррозийной защитой для репрофилирования бетона в рабочем процессе. Для толщины слоя 5-40 мм, величина зерна 2 мм.

- допущено по RiLi-SIB как раствор M1
- не требуется антикоррозийной защиты
- обрабатывается без адгезива
- короткое время ожидания до дальнейшей обработки
- очень хорошая обрабатываемость
- не горючий

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,6 кг/мм/м²		507	25 кг



Disbocret® 505 Feinspachtel

Модифицированная полимерами цементная тонкая шпатлевка для частичного или полного шпатлевания бетона. Для слоя в 1 - 5 мм, величина зерна 0,4 мм.

- допущена по ZTV-SIB 90, TL/TP OS
- хорошая обрабатываемость
- может наноситься машинным способом
- высокая экономичность
- в подсохшем состоянии затирается войлоком
- негорючая

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,6 кг/мм/м²		505	25 кг

Уплотнители швов



Disbothan 235 PU-Fugendicht

Затвердевающий при естественной влажности воздуха, эластичный однокомпонентный полиуретановый уплотнительный материал для температурных швов в высотном (много-этажном) строительстве.

- эластично
- перекрашиваемый фасадными дисперсионными красками Caparol

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 100 мл/м при швах 10 x 10 мм	белый, светло-серый, бетонно-серый	235	600 мл

Защита бетонна



Disbocret® 515 Betonfarbe

Высококачественное, перекрывающее трещины, заключительное покрытие с очень высокой укрывистостью для бетона, с возможностью нанесения на старое покрытие.

- идеальные аппликационные свойства
- устойчиво к ультрафиолетовому излучению
- препятствует проникновению CO₂ и SO₂
- хорошее заполнение и хороший розлив

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 200 мл/м²	белый	матовая	515	12 л (после колеровки)



Disbocret® 518 Flex-Finish

Эластичное при низких температурах, перекрывающее трещины и образующее сетчатую структуру под действием УФ-лучей защитное покрытие для бетона, с возможностью нанесения на старое покрытие.

- перекрывает трещины до 0,3 мм
- выдерживает без разрушения деформацию трещин до 0,1 мм
- эластично при - 20 °С и динамических нагрузках
- предотвращает проникновение CO₂ и SO₂

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200-250 мл/м² на один слой	белый	шелковисто-матовая	518	12 л (после колеровки)



Disbocret® 535 Betonlasur

Высококачественная прозрачная финишная лессировка для декоративного бетона, не содержащая растворителей.

- защищает от эрозии и коррозии
- существенно уменьшает проникновение вредных газов CO₂ и SO₂
- быстросохнущая
- хорошо очищается
- применяется также в неколерованном виде

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 90 -220 мл/м²	прозрачный	535	12,5 л

Ремонт бетона



Disbocret 735 Nivellierschicht

Модифицированная синтетическим материалом самонивелирующаяся масса на цементной основе для гладких внутренних и наружных поверхностей. Для толщины слоя 1,5-20 мм за один рабочий проход. Также пригодна для напольного отопления.

- простая в подготовке и применении
- негорючая (DIN EN 1501-1 A2 fl -s1)
- с высокой твёрдостью и прочностью
- легко растекающаяся

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,6 кг/мм/м²			735	25 кг

Краска для крыш



Disborooft 408 Dachfarbe

Высокоукрывистое, эластичное защитное покрытие на акрилатной основе для защиты поверхности бетонной и глиняной черепицы, шифера, асбестоцемента, кирпича

- высокоукрывистый, открытый к диффузии водных паров
- эластичный, особо стойкий к влиянию погодных условий и окружающей среды.
- предотвращает образование плесени и грибков

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 330-380 мл/м²	антрацит, кирпично-красный, темно-коричневый, красно-коричневый	глянцевая	408	15 л; 30 кг



Disbotop Quarz

Сухая смесь на основе гидравлических вяжущих веществ и минеральных заполнителей для упрочнения верхнего слоя свежесуспензированного бетонного пола с легкой и средней транспортной нагрузкой.

Область применения:

- общественные и торговые помещения (супермаркеты, торговые центры, выставочные залы)
- производственные помещения.
- складские помещения
- паркинги и гаражи

Свойства продукта:

- пол, обработанный материалом Disbotop Quarz, по износостойкости превосходит тяжелый бетон класса В35 в 2 – 4 раза
- упрочненный слой составляет единое целое с бетонным основанием и полностью исключает его отслоение в процессе эксплуатации
- не требуется устройства выравнивающего слоя
- поверхность бетона, обработанная материалом Disbotop Quarz, становится более стойкой к маслам, а также циклам замораживания / оттаивания.

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
легкие нагрузки – 3-5 кг/м² средние нагрузки – 5-8 кг/м²	натурально серый	Disbotop Quarz	25 кг



Disbotop Korund

Сухая смесь на основе гидравлических вяжущих веществ и корунда для упрочнения верхнего слоя свежесуспензированного бетонного пола с высокой транспортной нагрузкой, а также умеренным ударным воздействием.

Область применения:

- производственные помещения (цеха, производственные помещения с электронным оборудованием).
- складские помещения и грузовые платформы
- паркинги и гаражи

Свойства продукта:

- пол, обработанный материалом Disbotop Korund, по износостойкости превосходит тяжелый бетон класса В35 в 20 – 25 раз и в 5 – 10 раз пол, упрочненный материалом Disbotop Quarz.
- практически полностью отсутствует пылеотделение.
- упрочненный слой составляет единое целое с бетонным основанием и полностью исключает его отслоение в процессе эксплуатации.
- не требуется устройства выравнивающего слоя
- поверхность бетона, обработанная материалом Disbotop Korund, становится более стойкой к маслам, солям, кислотам, а также циклам замораживания / оттаивания.

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
легкие нагрузки – 3-5 кг/м² средние нагрузки – 5-8 кг/м²	натурально серый	Disbotop Korund	25 кг



Aquastat E

Однокомпонентный состав для обеспечения полной гидратации свежесуспензированного бетона.


Область применения:

Продукт Aquastat E служит для обработки свежесуспензированного бетона, а также поверхностных упрочнителей бетона (Disbotop Korund, Disbotop Quarz) . Кроме того, данный материал применяется в высотном строительстве для плоских крыш, погрузочных рам, полов на террасах и балконах; в подземном строительстве для бассейнов, несущих конструкций мостов, опорных стен и т.п.

Свойства продукта:

После нанесения материал Aquastat E образует тонкий, прозрачный, густой блокирующий слой, который защищает свежесуспензированный бетон или бесшовный пол от вредного преждевременного высыхания. С помощью данного материала исключается вредное воздействие прямого солнечного излучения, сильного ветра и низкой влажности воздуха. Данный продукт позволяет избежать осыпания и недостаточной прочности бетона в поверхностной области из-за неполного отвердевания цемента. Кроме того, данный продукт позволяет избежать чрезмерной усадки и образования трещин из-за преждевременного высыхания. Соответствует норме RVS 11.064, лист 2.

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
0,10-0,15 кг/м²	белый	585/3	25 кг

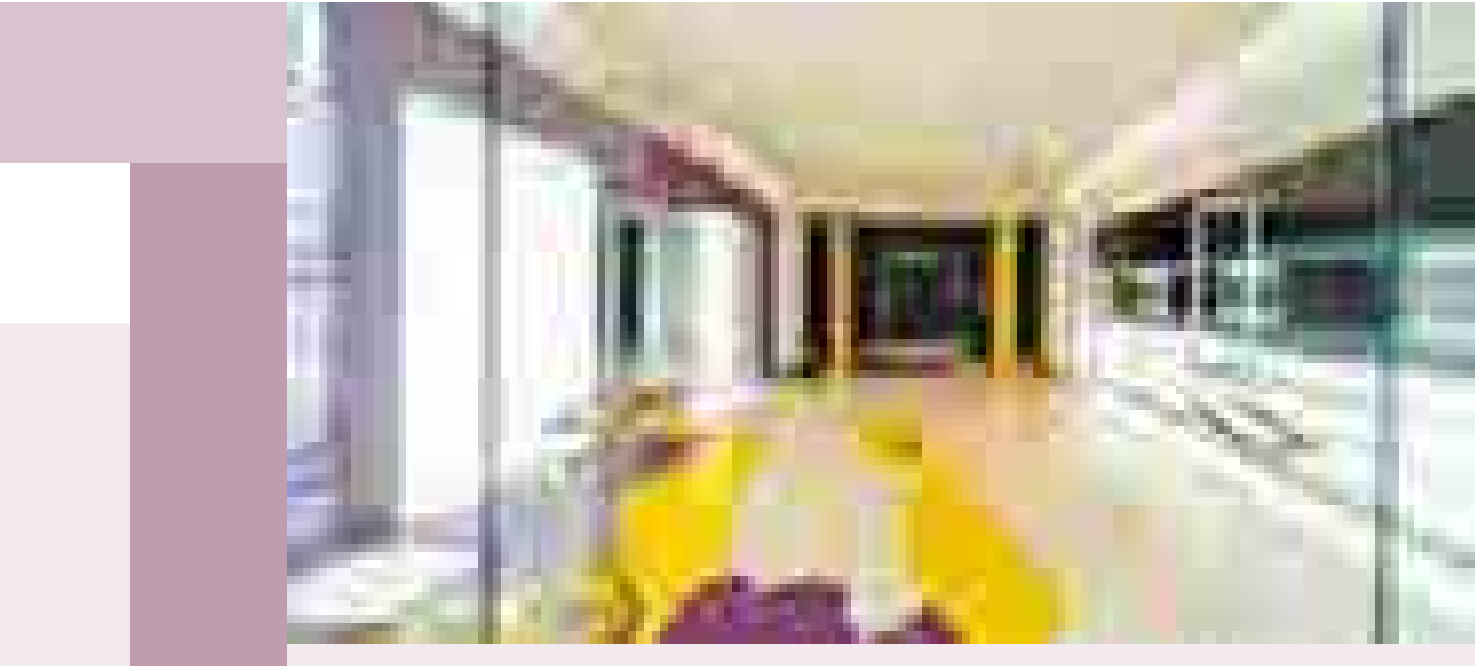




Линейка алкидных эмалей Solignum соответствует директиве Евросоюза по содержанию летучих органических веществ VOC 2010.



Capalac • грунтовки



Capalac AllGrund

Для нанесения хорошо сцепляющихся, быстро сохнущих антикоррозионных грунтовочных покрытий на железных и стальных поверхностях, а также универсальная грунтовка для алюминия, цинка, твёрдого ПВХ, дерева, деревянных материалов и меди.


- без ароматических углеводородов
- «мостик адгезии»
- активная антикоррозионная защита
- через 2 - 3 часа можно покрывать лаком



Расход	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
90-100 мл/м² кистью	шелковисто-матовая	+++	++	010	СЕ: 1,0 л, 2,5 л; 10 л

Стандартные цветовые тона				
Наименование цвета	прибл. RAL 3009	RAL 6011	RAL 7001	RAL 8011
Цвет				
Упаковка	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л

Наименование цвета	RAL 9005	Weiss - белый, прибл. RAL 9010
Цвет		
Упаковка	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л



Capalac Rostschutzgrund

Для антикоррозионных защитных покрытий на железо и сталь для наружных и внутренних работ.

- активная антикоррозионная защита
- не содержит свинца и хрома
- хорошая укрывистость

Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
90-100 мл/м² кистью	Светло серый тёмно-коричнев.	матовая	+++	-	005	0,75 л; 2,5 л; 10 л



Capalac Holz-Imprägniergrund**

Грунтовка для дерева для наружных работ, с превосходным защитным действием против грибка. Для окон, внешних дверей, дощатых деталей, ДСП, заборов, блочных домов и т.д. Может применяться для внутренних частей входных дверей.

- укрепляющее действие
- высокая степень проникновения
- защитное средство от синевы

Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
70-100 мл/м²	бесцвет-ный		-	+++	025	1,0 л; 2,5 л; 10 л




Capalac 2K-EP-Haftgrund*

Двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидной смолы с активной антикоррозион-ной защитой для металлических поверхностей. Универсально подходит для нанесе-ния поверх почти любых одно- или двухкомпонентных покрытий (в случае сомнений нанести пробный слой). Не пригодна для железных крыш

- грунтовка для стали и цветных металлов
- для наружных и внутренних работ
- отличное сцепление

Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
120-170 мл/м²	серый		+++	-	011	1кг



Capalac Vorstreichfarbe

Пигментированная грунтовочная эмаль для нанесения грунтовочного или промежу-точного слоя под высококачественными финишными покрытиями. Для деревянных и металлических поверхностей внутри и снаружи.

- без ароматических углеводородов
- хорошая укрывистость
- хороший розлив
- быстро сохнет



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м2 кистью	белый и ColorExpress	матовая	+++	+++	032	0,75 л; 2,5 л; 10 л



Capalac Vorlack

Эмаль для нанесения промежуточного или грунтовочного слоя под высококачествен-ными финишными покрытиями. Для деревянных и металлических поверхностей внутри и снаружи.

- отличая укрывистость и покрываемость кромок
- хорошо заполняет
- отличная адгезия
- отлично шлифуется



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м² кистью в вертикальном положении обрабатываемая деталь	белый и Color-Express	матовая	+++	+++	030	0,75 л; 2,5 л; 10 л; СЕ: 2,5 л; 10 л

!

* Продукт содержит вредные вещества – предназначен только для специализированных профессионалов!

!

** Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.



Capalac GrundierWeiß

Без ароматических углеводородов. Покрывающая грунтовка с наполняющими, адгезионными и пропитывающими свойствами для деревянных деталей для наружных работ. Специально предназначена для окрашенной и неокрашенной древесины, под заключительный слой Capalac, Capasyl или Capadur.

- пропитка и грунтовка в одном продукте
- прямо на древесину
- защищает от пигментных пятен

Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
100 мл/м²	белый	шелковисто-матовая	-	+++	026	0,75 л; 2,5 л; 10 л СЕ: 1 л; 2,5 л; 10 л

Capalac • грунтовка и финишный слой



Capalac BaseTop Venti

Без ароматических углеводородов. Рациональный продукт для грунтовочных, промежуточных и заключительных покрытий на строго или не строго сохраняющие свои размеры деревянные детали, грунтованный металл и твёрдую пластмассу для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для санации старых покрытий без дополнительного грунтования.

- вентилирующая лаковая система
- высокая укрывистость
- высокая заполняемость

Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м²	белый	шелковисто-глянцевая	+++	+++	082	0,75 л; 2,5 л; 10 л СЕ: 1,0 л; 2,5 л; 10 л




Capalac BaseTop Gloss

Без ароматических углеводородов. Рациональный продукт для грунтовочных, промежуточных и заключительных покрытий на строго или не строго сохраняющие свои размеры деревянные детали, грунтованный металл и твёрдую пластмассу для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для санации старых покрытий без дополнительного грунтования.

- вентилирующая лаковая система
- высокая укрывистость
- высокая заполняемость

Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м²	белый	глянцевая	+++	+++	083	0,75 л; 2,5 л СЕ: 2,5 л

Capalac • шпатлевка

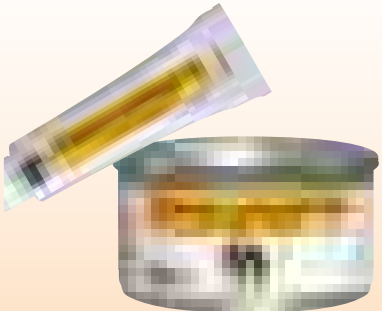

Capalac LackSpachtel

Шпатлевание дерева, грунтованного металла и старой штукатурки.

- быстро сохнет
- высокая заполняющая способность
- маленькая усадка
- непосредственно на шпатлёвку можно наносить завершающий слой эмали
- толщина слоя за 1 проход: 0,7 мм

Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
	белый	матовая	+++	++	094	тюбик 250 г банка 800 г

Capalac • финишное покрытие



Capalac Hochglanz-Buntlack

Без ароматических углеводородов. Для высококачественных глянцевых цветных покрытий на строго или не строго сохраняющие свои размеры деревянные детали, металл и твёрдую пластмассу для наружных и внутренних работ.

- лёгкость и элегантность в обработке, замечательный розлив
- бриллиантовый глянец
- устойчива к ударам и толчкам

Расход	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
80-120 мл/м²	глянцевая	+++	+++	050	СЕ: 1,0 л; 2,5 л; 10 л

Стандартные цветовые тона						
Наименование цвета	RAL 1021	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6002	RAL 6005	RAL 6011
Цвет						
Упаковка	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л
Наименование цвета	RAL 7001	RAL 7016	RAL 7035	RAL 8011	RAL 8017	RAL 9001
Цвет						
Упаковка	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л
Наименование цвета	RAL 9002	RAL 9005	Weissaluminium прибл. RAL 9006 алюминиево-белый	Gravaluminium прибл. RAL 9007 алюминиево-серый	Weiss прил RAL 9010 белый	
Цвет						
	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	









Capalac Seidenmatt-Buntlack

Без ароматических углеводородов. Для высококачественных цветных эмальных покрытий на строго или не строго сохраняющие свои размеры деревянные детали, металл и твёрдую пластмассу для наружных и внутренних работ.

- лёгкость и элегантность в обработке, замечательный розлив
- стойкий цветовой тон
- устойчив к ударам и толчкам



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
90-110 мл/м²	см. стр. 84-86 и ColorExpress	шелковисто-матовая	+++	+++	060	СЕ: 1,0 л; 2,5 л; 10 л

Стандартные цветовые тона						
Наименование цвета	RAL 1021	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6011	RAL 7001
Цвет						
Упаковка	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л
Наименование цвета	RAL 7016	RAL 7035	RAL 8011	RAL 8017	RAL 9001	RAL 9002
Цвет						
Упаковка	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л
Наименование цвета	RAL 9005	Weissaluminium прибл. RAL 9006 алюминиево-белый	Graualuminium прибл. RAL 9007 алюминиево-серый	Weiss прибл. RAL 9010 белый		
Цвет						
Упаковка	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л		

Capalac • грунтровка и финишный слой




Capalac Dickschichtlack / Capalac Dickschichtlack EG

Без ароматических углеводородов. Толстослойная эмаль для нанесения защитных покрытий на железные, стальные, оцинкованные, алюминиевые, медные, деревянные поверхности и твердый ПВХ для наружных и внутренних работ. Антикоррозийная защита для железа и стали «три в одном».

- высокий сухой остаток
- большая толщина сухого слоя
- антикоррозийная защита, класс C4 по DIN 12944-4
- высокая адгезия



Расход	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
100-160 мл/м²	шелковисто-матовая	+++	++	091	СЕ: 1 л; 2,5 л; 10 л

Стандартные цветовые тона			
Наименование цвета	прибл. RAL 9006 (Glimmer - слюда)	прибл. RAL 9007 (Glimmer слюда)	Weiss - белый, прибл. RAL 9010
Цвет			
Упаковка	750 мл; 2,5 л; 10 л; 35 кг	750 мл; 2,5 л; 10 л; 35 кг	750 мл; 2,5 л; 10 л; 35 кг

Capalac • финишное покрытие



Capalac EffektLack

Двухкомпонентная эмаль с металлическим или перламутровым блеском для оформления сохраняющие свои размеры деревянные детали, металла и твердого ПВХ. Для наружных и внутренних работ. Следует добавлять 10 % по объёму Capalac PU Härter.

- без ароматических углеводородов
- устойчиво к моющим средствам
- хорошая погодостойкость
- хорошая устойчивость к УФ излучением



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
120 мл/м² валик	разные и ColorExpress	глянцевая	+++	+++	051	0,75 л; (2,5 л) СЕ: 0,8 л; 2,0 л

Добавка к эмалям



Capalac PU-Härter

Добавка к эмалям на основе алкидной смолы для ускорения процесса сушки и повышения устойчивости к химическим и механическим нагрузкам.

- ускоряет процесс сушки до 40%,
- повышает устойчивость к химическим и механическим нагрузкам
- ВНИМАНИЕ! Не добавлять больше 15% от объема эмалей.
- В Dickschichtlack не добавлять больше 5% от объема эмали

Ускорение время сушки при добавлении Capalac PU-Härter	№ ТИ	Упаковка
5% от объема Capalac PU-Härter ускоряет на 20% 10% от объема Capalac PU-Härter ускоряет на 30% 15% от объема Capalac PU-Härter ускоряет на 40%	093	500 мл, 1 л

Capalac • специальные эмали




Capalac Heizkörperlack – эмаль для отопительных батарей

Без ароматических углеводородов. Промежуточное и заключительное эмальное покрытие для грунтованных радиаторов и трубопроводов водяных и паровых отопительных установок.

- лёгкость в обработке
- очень хорошо покрывает края, быстро сохнет
- теплостойкость до 180 °C

Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
80-110 мл/м²	белый	глянцевая	+++	-	090	0,75 л; 2,5 л; 10 л



Capalac Fußbodenlack – эмаль для деревянных полов

Без ароматических углеводородов. Очень устойчивое к истиранию цветное покрытие с хорошей укрывистостью для деревянных полов в помещениях.

- высокая устойчивость к истиранию
- хорошая укрывистость
- быстро сохнет



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м²	База для ColorExpress	глянцевая	-	+++	015	1,0 л; 2,5 л; 10 л

Capalac Classic • грунтовки



Capalac Classic Grundierfarbe

Грунтовочная краска с высокой адгезией для цветных металлов, твердого ПВХ, дерева и деревянных материалов, а также для старых окрашенных эмалями поверхностей, для наружных и внутренних работ.

- быстро сохнет
- колеруется добавлением 6% финишной цветной эмали
- высокая адгезия

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
кистью: вертикально: 80-100 мл/м² горизонтально: 120 мл/м²	белый	матовая	2040	2,5 л



Capalac Classic Metall Grund

Защищающая от ржавчины грунтовка для железа и стали

- быстро сохнет
- без содержания свинца и хроматов
- хорошая адгезия для радиаторов, поручней и других элементов из стали и железа

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
кистью: 90-100 мл/м²	светло-серый	матовая	2045	2,5 л

Capalac Classic • финишные эмали для металла и древесины



Capalac Classic Seidenlack

Эмаль на основе алкидной смолы для нанесения долговечных шелковисто-глянцевого финишных покрытий снаружи и внутри помещений.

- хорошо растекается
- быстро сохнет
- легко наносится



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
кистью: 100-120 мл/м²	белый	шелковисто-гляnceвая	2062	0,75 л; 2,5 л; 10 л



Capalac Classic Glanzlack

Эмаль на основе алкидной смолы для создания механически нагружаемых, долговечных глянцевых финишных покрытий, снаружи и внутри помещений.

- покрытие устойчиво к механическим воздействиям
- быстро сохнет
- широкий диапазон оттенков



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
кистью: 100-120 мл/м²	белый	гляnceвая	2050	0,75 л; 2,5 л; 10 л

Capalac Classic • защитные эмали для металла



Capalac Classic ANTI-Rost

Препятствующая ржавлению специальная эмаль и грунтовка для нанесения покрытия на сталь и железо снаружи и внутри помещений.

- хорошая адгезия
- атмосферостойкая
- оптимальная защита наружных поверхностей при нанесении 3-х слоев



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
кистью: 100-120 мл/м²	белый	высокогляnceвая	2070	0,75 л ; 2,5 л

Capalac Classic • грунтовка и лессировка для древесины



Capalac Classic Holzgrund & Lasur


Тонкослойная грунтовка и лессировка для необработанных наружных деревянных поверхностей, а также для окон и наружных дверей с обеих сторон.

- превосходно сохраняет структуру древесины
- защищает от УФ
- пленочная консервация от плесени и грибка



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м²	прозрачный		2075	2,5 л

Capalac Classic • специальные эмали



Capalac Classic Heizkörperlack

Специальная эмаль для радиаторов, отопительных батарей и труб из стали, чугуна и цветных металлов (медь, алюминий) с устойчивостью к жаре.

- устойчива к механическим воздействиям
- устойчива к нагреванию до 100°C
- быстро сохнет

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
кистью: 100-120 мл/м²	белый	высокогляnceвая	2065	0,75 л



Capalac Classic Fensterlack


Глянцевая эмаль на основе алкидной смолы для укывистых, долговечных финишных покрытий на двери и окна, а также другие грунтованные поверхности, подвергающиеся высоким нагрузкам, снаружи и внутри помещений.

- поверхность устойчива к механическим воздействиям
- поверхность превосходно подвергается чистке
- легко наносится

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
кистью: 100-110 мл/м²	белый	гляnceвая	2055	2,5 л

Экологически Чистые Материалы

Первые эмали на водной основе были разработаны Saragol в 60-е годы, рецептуры которых оптимизируются и в настоящем. Выбирая Сарасул, профессионал может быть уверен, что эти продукты отвечают последним инновационным разработкам.

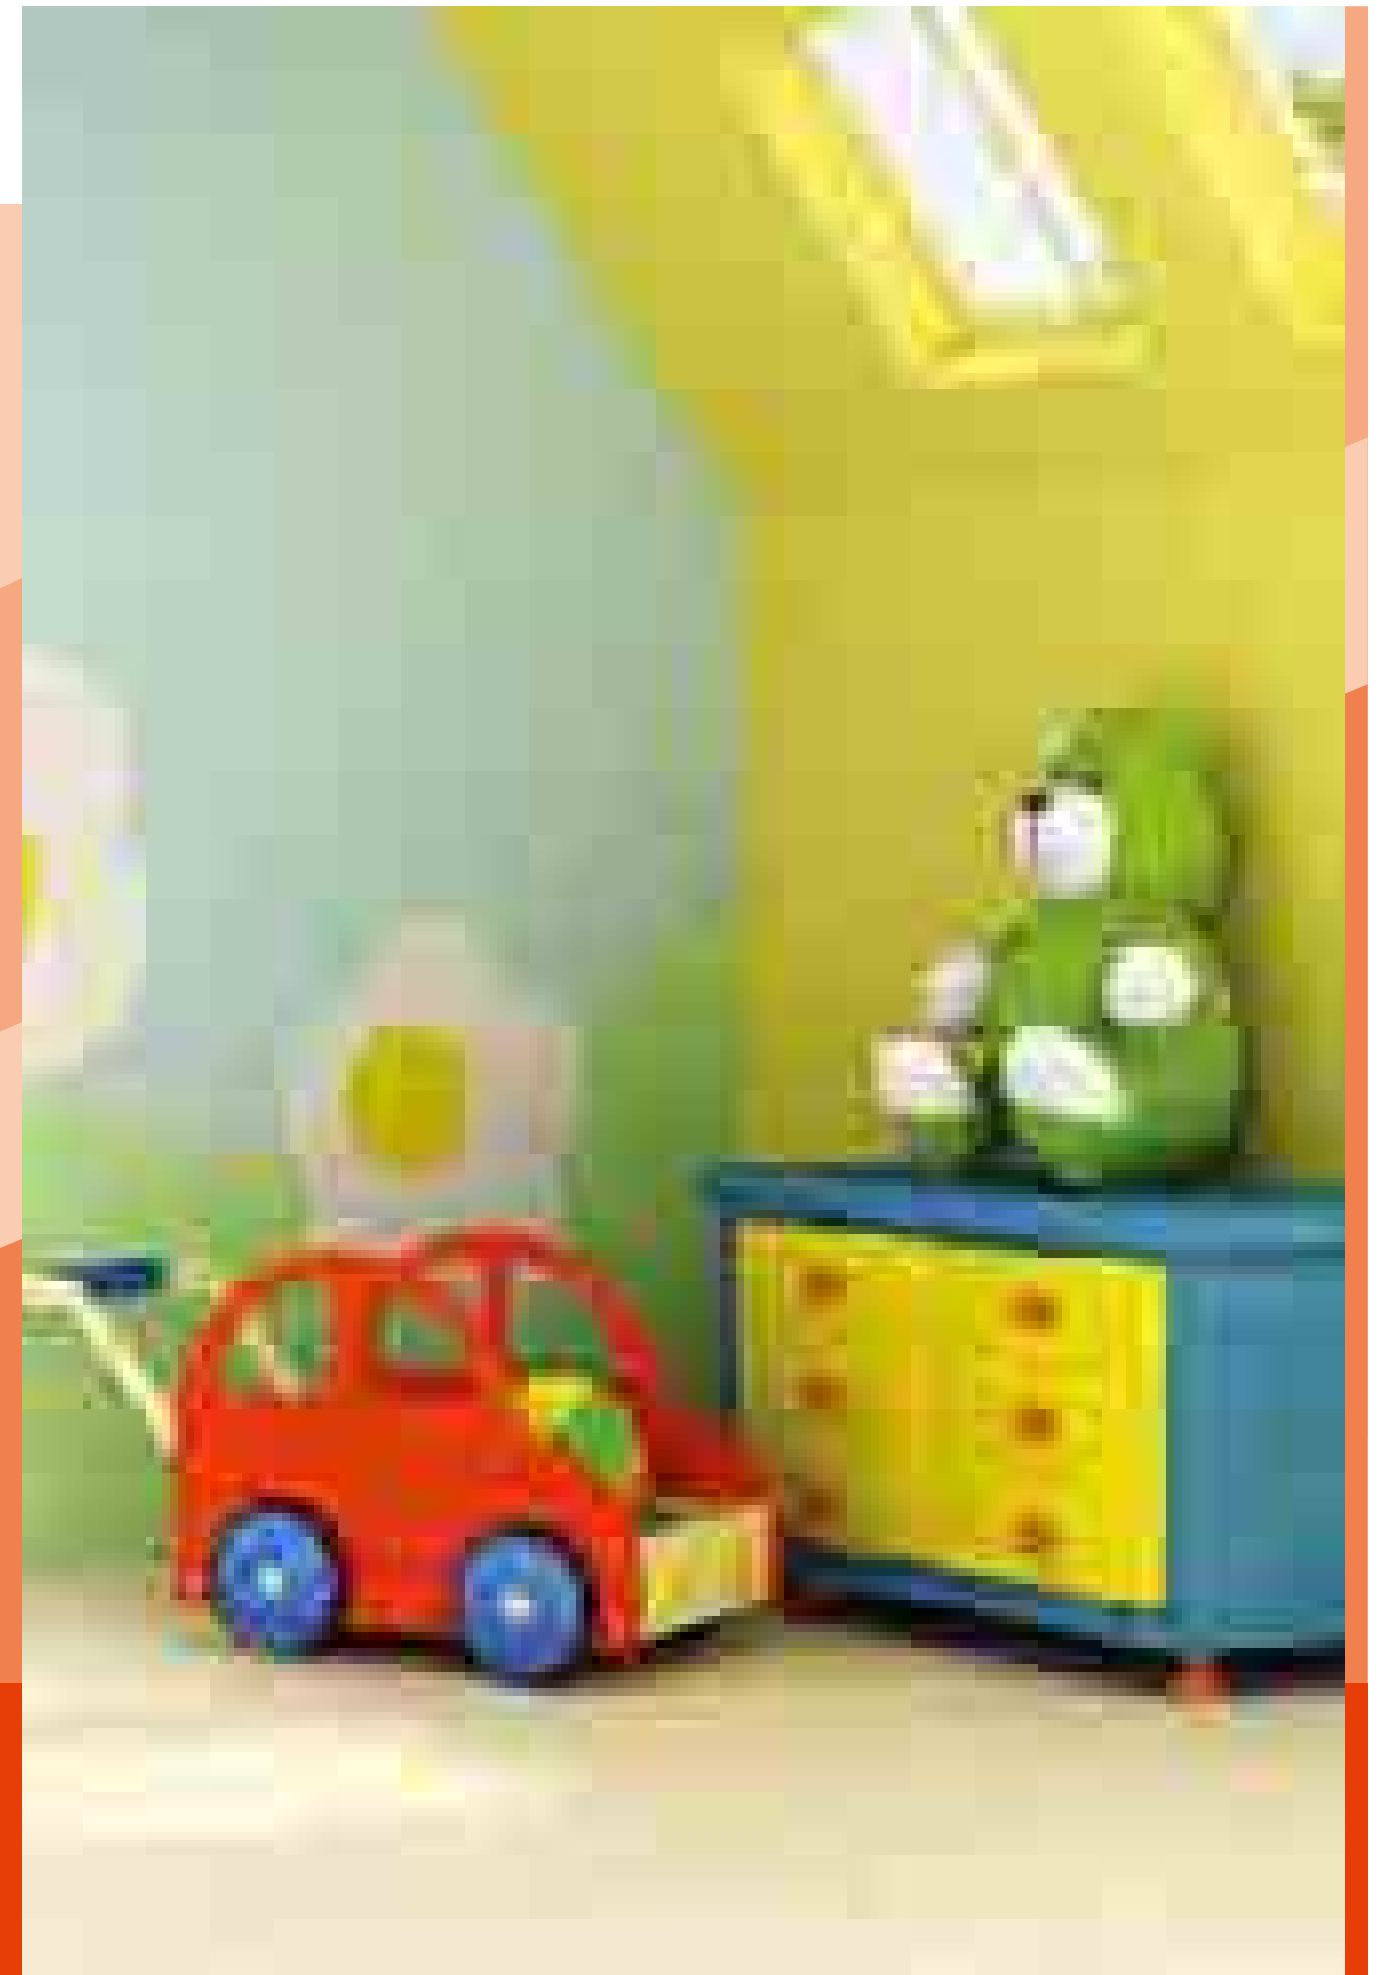

Сараскрил • грунтовки





Capacryl Haftprimer

«Чудо адгезии» Для адгезионного грунтования старых покрытий, лакированных поверхностей, дерева, цинка, твёрдого ПВХ, алюминия, меди и многих других критических поверхностей перед последующим нанесением покрытия акриловым лаком, защитными красками для дерева или лаками на основе алкидной смолы.

- превосходная адгезионная способность
- быстро сохнет
- способность к диффузии
- хорошо шлифуется* не отслаивается



Расход	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
100-130 мл/м²	шелковисто-матовая	+++	++	960	СЕ: 0,7 л; 2,4 л; 9,6 л

Стандартные цветовые тона						
Наименование цвета	RAL 6011	RAL 7001	RAL 8011	RAL 9005	Weiss - белый, прикл. RAL 9010	Rotbraun - красно-коричневый
Цвет						
Упаковка	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л 10 л	750 мл 2,5 л 10 л

Сараскрил Holzschutz-Grund*



Capacryl Holzschutz-Grund*

Для пропитывающего грунтования всех видов деревянных конструкций: окна, двери, ставни, ворота, шпоновые и пазовые деревянные детали, фахверк, заборы, балконные парапеты, беседки и т. п. Для наружных работ.

- защита от «синевы»
- профилактическая защита от разрушающих и окрашивающих дерево грибков
- продукт содержит биоцидные составляющие**

Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м²	бесцветный	шелковисто-матовая	-	+++	033	0,75 л; 2,5 л; 10 л

Сараскрил • специализированные эмали



Capacryl Heizkörper-Lack

Эмаль для высококачественного глянцевого покрытия отопительных батарей.

- устойчива к домашним моющим средствам.
- высокая укрывистость
- быстро сохнет
- не желтеет
- жаростойкая (до 125 °C)



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
100-130 мл/м²	белый	глянцевая	++	-	967	0,75 л; 2,5 л

!

* Продукт содержит вредные вещества – предназначен только для специализированных профессионалов!

Сараскрил • специализированные эмали



Capacryl Fenster-Lack

Для глянцевого, быстросохнущего, экологичного эмального покрытия на деревянных окнах и дверях внутри и снаружи. Образуется эластичное, устойчивое к моющим средствам финишное покрытие.

- замечательно покрывает края
- устойчива к слипанию
- способна к диффузии



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
100-130 мл/м²	белый	глянцевая	-	++	965	0,75 л; 2,5 л

Сараскрил PU • грунтовки / промежуточные эмали на основе полиуретана



Capacryl PU-Vorlack

Для заполняющих, хорошо сливающихся покрытий на строго сохраняющие свои размеры деревянные детали, грунтованный металл, отшлифованные и отшлифованные поверхности, а также на стойкие старые покрытия и лакировки перед последующим нанесением эмалей Capacryl PU-Gloss и PU-Satin.

- система эмалей на основе полиуретана ПУ
- быстро сохнет
- хорошо шлифуется



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
100-130 мл/м²	белый, СЕ	матовая	++	++	053	0,75 л; 2,5 л; 10 л

Сараскрил PU • специализированные эмали на основе полиуретана



Capacryl PU-Gloss

Для высококачественного промежуточного и заключительного эмального покрытия грунтованных, строго сохраняющих свои размеры деревянных деталей, а также грунтованного металла и твёрдого ПВХ для наружных и внутренних работ.

- хороший розлив
- устойчивый к слипанию
- высокая устойчивость к царапинам и ударам
- допускается на покраску детских игрушек в соответствии с DIN EN 71-3



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
100-120 мл/м²	белый	глянцевая	++	++	052	0,75 л; 2,5 л; 10 л СЕ: 0,7 л; 2,4 л; 9,6 л

Сараскрил PU-Satin



Capacryl PU-Satin

Эмаль для высококачественного промежуточного и заключительного покрытия на грунтованные, строго сохраняющие свои размеры деревянные детали, а также на грунтованный металл и твёрдый ПВХ для наружных и внутренних работ.

- хороший розлив
- устойчивый к слипанию
- высокая устойчивость к царапинам и толчкам
- допускается на покраску детских игрушек в соответствии с DIN EN 71-3



Расход	Цвет	Степень глянца	металл	древесина	№ ТИ	Упаковка
100-120 мл/м²	белый	шелковисто-матовая	++	++	052	0,75 л; 2,5 л; 10 л СЕ: 0,7 л; 2,4 л; 9,6 л

Дерево всегда нуждается в защите, особенно на фасаде. Оно подвержено разрушительному воздействию солнца, мороза, влаги, ультрафиолетового излучения, грибка или мха.



Надёжная защита при любой погоде
Дерево как строительный материал пользуется сегодня особой популярностью. Вот почему очень важен выбор подходящего защитного покрытия. Программа по защите древесины Capadur прекрасно подходит для оформления деревянных фасадов и помогает на долгие годы сохранить их естественную красоту. Лессировки и краски для древесины Capadur разработаны для применения на самых разных породах дерева. Они могут применяться как для первичной, так и для восстанавливающей покраски. Классические цвета древесных лессировок и около 90 искусно подобранных лессирующих тонов из цветовой коллекции Caparol 3D-System позволяют воплотить в жизнь практически все индивидуальные проекты. Продукты Capadur подчёркивают особенности отдельных пород дерева, придавая объекту уникальность и неповторимость.

Обзор продуктов для защиты и оформления древесины

тип	грунтовочный слой	изолирующий слой	промежуточное и финишное покрытие	интервал обновления
снаружи – строго сохраняющие свои размеры детали – не изменяют свои размеры при увлажнении (окна и двери)				
с содержанием растворителей полупрозрачная	Capalac Holz-Imprägniergrund**	1 x Capadur LasurGel	2 x Capadur F7-LangzeitLasur	4-6 лет
с содержанием растворителей полупрозрачная	Capalac Holz-Imprägniergrund**		2 – 3 x Capadur UniversalLasur	3-4 года
водоразбавляемая полупрозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		3 x Capadur DecorLasur	3-4 года
водоразбавляемая полупрозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		2 – 3 x Capadur SilverStyle	3-4 года
водоразбавляемая полупрозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		2 – 3 x Capadur GreyWood	3-4 года
водоразбавляемая прозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		3 x Capadur TwinProof	3-4 года
снаружи – не строго сохраняющие свои размеры детали – только минимально изменяют свои размеры при увлажнении				
с содержанием растворителей полупрозрачная	Capalac Holz-Imprägniergrund**	2 x Capadur LasurGel	1 x Capadur F7-LangzeitLasur	3-4 года
с содержанием растворителей полупрозрачная	Capalac Holz-Imprägniergrund**		2 – 3 x Capadur UniversalLasur	2-4 года
водоразбавляемая полупрозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		3 x Capadur DecorLasur	2-4 года
водоразбавляемая полупрозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		2 – 3 x Capadur SilverStyle	2-4 года
водоразбавляемая полупрозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		2 – 3 x Capadur GreyWood	2-4 года
водоразбавляемая прозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		3 x Capadur TwinProof	2-4 года
водоразбавляемая укрывистая	Capacryl Holzschutz-Grund**	1 x Capacryl Holz-IsoGrund*	2 x Capadur Color Wetterschutzfarbe	4-6 лет
снаружи – не сохраняющие свои размеры детали – допускается изменение размеров из-за увлажнения				
с содержанием растворителей полупрозрачная	Capalac Holz-Imprägniergrund**		2 – 3 x Capadur LasurGel	2-3 года
с содержанием растворителей полупрозрачная	Capalac Holz-Imprägniergrund**		2 – 3 x Capadur UniversalLasur	2-4 года
водоразбавляемая полупрозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		2 x Capadur DecorLasur	2-3 года
водоразбавляемая полупрозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		2 – 3 x Capadur SilverStyle	2-3 года
водоразбавляемая полупрозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		2 – 3 x Capadur GreyWood	2-3 года
водоразбавляемая прозрачная	Capacryl Holzschutz-Grund**		3 x Capadur TwinProof	2-3 года
водоразбавляемая укрывистая	Capacryl Holzschutz-Grund**	1 x Capacryl Holz-IsoGrund*	2 x Capadur Color Wetterschutzfarbe	4-6 лет
внутри				
с содержанием растворителей полупрозрачная	—		2 x Capadur F7-LangzeitLasur	
водоразбавляемая полупрозрачная	—		2 x Capadur SilverStyle	
водоразбавляемая полупрозрачная	—		2 x Capadur DecorLasur	
водоразбавляемая прозрачная	—		2 – 3 x Capadur Parkett- und Siegelack	
* Capacryl Holz-IsoGrund при необходимости применяется против пигментных пятен на светлых породах дерева ** биоцидные грунтовки применять только при наружных работах				

классическая экономичная водоразбавляемая



Capadur LasurGel*

Для цветного оформления и защиты строго сохраняющих свои размеры деревянных деталей, таких как окна и двери, для не строго сохраняющих свои размеры деревянных деталей, таких как шпоночные и пазовые деревянные облицовки, ставни, ворота и т.п.

- защищает поверхность от синей плесени*
- желеобразная – не капает – идеально подходит для потолков
- хороший коэффициент диффузии
- не отслаивается



Расход	Степень глянца	снаружи	внутри	№ ТИ	Упаковка
гладкая подложка 80-100 мл/м²	шелковисто- матовая	+++	нельзя	184	СЕ: 1 л; 2,5 л; 5 л

Стандартные цветовые тона										
Наименование цвета	Kiefer - сосна	Eiche hell - дуб светлый	Walnuss - ореховый	Nuss-baum - ореховое дерево	Palisander - палисандр	Teak - тиковое дерево	Mahagoni - красное дерево	Ebenholz - эбеновое дерево	Weiss - белый	Farblos - бесцветный
Цвет										
Упаковка	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л



Capadur Universallasur*

Без ароматических углеводородов. Для цветного оформления и защиты от влаги и УФ самых разнообразных деталей из дерева, таких как окна, двери, шпоночные и пазовые деревянные детали, ставни, ворота, дощатые детали, заборы, балконные парапеты, дощатая обшивка, беседки и т.п. В состав лессирующей смеси входит пленочный консервант для защиты поверхности от плесени и грибка.

- для любых деревянных деталей, от сохраняющих до не сохраняющих свои размеры
- высокая гидрофобность поверхности при хорошем коэффициенте диффузии
- отличная защита от погодных воздействий
- почти не капает



Расход	Степень глянца	снаружи	внутри	№ ТИ	Упаковка
гладкая подложка 80-120 мл/м²	шелковисто- матовая	+++	нельзя	185	СЕ: 1 л; 2,5 л; 5 л

Стандартные цветовые тона										
Наименование цвета	Kiefer - сосна	Eiche hell - дуб светлый	Walnuss - ореховый	Nuss-baum - ореховое дерево	Palisander - палисандр	Teak - тиковое дерево	Mahagoni - красное дерево	Ebenholz - эбеновое дерево	Weiss - белый	Farblos - бесцветный
Цвет										
Упаковка	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л

Цветовые тона нанесены типографским способом. Возможны отклонения от оригинального тона.

 Продукты из ассортимента Capadur на алкидной основе колеруются в системе ColorExpress – Capalac пастами.

 * Продукт содержит вредные вещества – предназначен только для специализированных профессионалов!



Capadur F7-LangzeitLasur

Без биоцидов. Для цветного оформления и защиты строго и не строго сохраняющих свои размеры деревянных деталей, таких как шпоночные и пазовые деревянные детали, ставни, ворота и т.п. для наружных и внутренних работ.

- отличная способность к диффузии*
- тиксотропная – почти не капает
- самая лучшая защита от ультрафиолета
- длительная защита эластичным слоем



Расход	Степень глянца	снаружи	внутри	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м²	шелковисто- матовая	++	++	188	СЕ: 1 л; 2,5 л; 5 л

Стандартные цветовые тона									
Наименование цвета	Kiefer - сосна	Eiche hell - дуб светлый	Walnuss - ореховый	Nussbaum - ореховое дерево	Palisander - палисандр	Teak - тиковое дерево	Mahagoni - красное дерево	Ebenholz - эбеновое дерево	Farblos - бесцветный
Цвет									
Упаковка	750 мл 2,5 л 5 л	750 мл 2,5 л 5 л	750 мл 2,5 л 5 л	750 мл 2,5 л 5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	1 л 2,5 л 5 л



Capadur DecorLasur

Водоразбавляемая декоративная лессирующая смесь для окон, дверей, шпоночных и пазовых деревянных деталей, ставней, ворот, дощатых облицовок, заборов, гонт, балконных парапетов, дощатых обшивок, беседок и т.п. для внутренних и наружных работ.

- система материалов на основе полиуретановых смол ПУ
- отличная способность к диффузии
- допускается на покраску детских игрушек в соответствии с DIN EN 71-3
- применяется для любых деревянных деталей легко и без капель



Расход	Степень глянца	снаружи	внутри	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м²	шелковисто-матовая	++	++	187	СЕ: 1 л; 2,5 л; 5 л

Стандартные цветовые тона										
Наименование цвета	Kiefer - сосна	Eiche hell - дуб светлый	Walnuss - ореховый	Nuss-baum - ореховое дерево	Palisander - палисандр	Teak - тиковое дерево	Mahagoni - красное дерево	Ebenholz - эбеновое дерево	Weiss - белый	Farblos - бесцветный
Цвет										
Упаковка	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л	750 мл 2,5 л 5 л	1 л 2,5 л 5 л



Capadur GreyWood**

Водоразбавляемая высоко пигментированная лессирующая смесь для нанесения равномерных «природных» серых деревянных оттенков, подражая процессу естественного серения древесины. Подходит для самых разнообразных детали из дерева снаружи.

- на базе перламутровых пигментов
- тонкослойная
- отличная защита от ультрафиолета
- почти не капает
- защищает от грибка



Расход	Цвет	Степень глянца	снаружи	внутри	№ ТИ	Упаковка
70-100 мл/м²	серо-прозрачный	шелковисто-матовая	+++	нельзя	022	1,0 л; 5,0 л

Цветовые тона нанесены типографским способом. Возможны отклонения от оригинального тона.

* Лессирующие смеси для древесины на водной основе.

 ** Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.




Capadur SilverStyle

Водоразбавляемая эффектная лессировка с легким металлическим глянцем. Подходит для самых разнообразных деталей из дерева. Для наружных и внутренних работ.

- благородный эффект за счет алюминиевой бронзы
- превосходная защита от УФ благодаря отражающим пигментам
- хорошая защита от влаги для точных по размеру деревянных элементов
- высокая способность к диффузии
- тонкослойная лессировка, легко подвергающаяся ремонту / восстановлению
- поверхность устойчивая к ударам



Расход	Цвет	Степень глянца	снаружи	внутри	№ ТИ	Упаковка
70-100 мл/м²	серо-прозрачный	шелковисто-матовая	++	+++	023	1,0 л; 5,0 л



Capadur TwinProof**

Прозрачное, тонкослойное водоразбавляемое защитное покрытие для самых разнообразных деталей из дерева.

- на базе прозрачных нано-пигментов
- отличная защита от влаги
- отличная защита от ультрафиолета
- система лаков на основе полиуретановых смол ПУ
- защищает от грибка

Расход	Цвет	Степень глянца	снаружи	внутри	№ ТИ	Упаковка
70-100 мл/м²	прозрачный	шелковисто-матовая	+++	нельзя	024	1,0 л; 5,0 л

Масло для террасной доски



Capadur Holz-Öl

Масло для древесины для наружных работ премиум-класса с хорошим проникающим глубинным эффектом и приданием цвета деревянным элементам.

- Водоотталкивающие свойства
- Регулирует влагу
- С открытыми порами
- Высокая степень защиты от УФ

Расход	Цвет	Степень глянца	Снаружи	Внутри	№ ТИ
90-110 мл/м² кистью на гладкой подложке 120-160 мл/м² кистью	3 стандартных цвета	шелковисто-глянцевая	++	нельзя	179

Стандартные цветовые тона			
Наименование цвета	Douglasie - дуглази	Bangkirai - банкирай	Teak - тиковое дерево
Цвет			
Упаковка	2,5 л	2,5 л	2,5 л

! ** Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.

Масло для садовой мебели



Capadur Holz-Öl Aqua

Масло для древесины премиум-класса из возобновляемого сырья для деревянных строительных элементов во внутреннем и наружном секторе.

- Водоразбавляемое
- Регулирует влагу
- С открытыми порами
- Экологически безопасный
- Наносится без капель
- Защита от УФ

Расход	Цвет	Степень глянца	Снаружи	Внутри	№ ТИ
90-110 мл/м² кистью на гладкой подложке 120-160 мл/м² кистью на шероховатой подложке	3 стандартных цвета	шелковисто-глянцевая	++	++	180

Стандартные цветовые тона			
Наименование цвета	Douglasie - дуглази	Bangkirai - банкирай	Teak - тиковое дерево
Цвет			
	2,5 л	2,5 л	2,5 л

Capadur • паркетный лак



Capadur Parkett- und SiegelLack

Водоразбавляемый высокоглянцевый и шелковисто-матовый лак. Для прозрачного покрытия деревянных полов, подвергающихся нагрузкам от нормальных до сильных в жилом секторе. Идеально подходит для прозрачного лакового покрытия дерева и лакированных поверхностей. Подходит также для пробковых напольных покрытий и для покрытия готового паркета и ламината.

- система лаков на основе полиуретановых смол ПУ
- высокое заполнение
- высокопрочный, эластичный
- быстросохнущий



Расход	Цвет	Степень глянца	снаружи	внутри	№ ТИ	Упаковка
80-100 мл/м²	бесцветный	шелковисто-матовая и глянцевый	нельзя	+++	186	0,75 л; 2,5 л; 10,0 л

Capadur • краска для древесины



Capadur Color Wetterschutzfarbe

Водоразбавляемая укрывистая специальная краска для защиты деревянных наружных поверхностей. Для цветного оформления и защиты ограниченно точных по размеру деревянных деталей, таких как деревянная обшивка, ставни, ворота, фахверк и т.п. и неточных по размеру деревянных деталей, таких как дощатые детали, заборы, балконные парапеты, дощатая обшивка, беседки и т.п., а также для водосточных труб и желобов из твердого ПВХ и листового цинка.

- не брызгает при нанесении
- способна к диффузии
- высокая атмосферостойкость
- эластичная
- со слабым запахом



Расход	Цвет	Степень глянца	снаружи	внутри	№ ТИ	Упаковка
150 мл/м²	белый, ColorExpress	шелковисто-матовая	++++	нельзя	190	белый 750 мл, 2,5 л, 10 л ColorExpress 700 мл, 2,4 л, 9,6 л



Программа Histolith – это наилучший выбор материалов для восстановления исторических сооружений и сохранения памятников архитектуры.

Программа Histolith предлагает Вам уникальный, обширный ассортимент силикатных, известковых красок, а также красок на основе льняного масла, изготовленных по историческим рецептурам и предназначенных для реставрации зданий и памятников архитектуры. Программа Histolith также представлена продуктами, необходимыми для комплексной реставрации фасадов: классическими известковыми штукатурками на основе суевит-траса и силикатными штукатурками.



Силикатные и дисперсионно-силикатные краски



Histolith Kristallin-Farbkomponente

Двухкомпонентная силикатная краска, соответствующая требованиям DIN 18 363. Histolith Kristallin-Farbkomponente особенно рекомендуется для ремонта исторических зданий, т.к. позволяет получить особенно стойкое к нагрузкам покрытие, по строительно-физическим свойствам схожее с историческими известковыми покрытиями.

- светостойкая минеральная пигментация
- максимальная пропускающая способность водяного пара: $s_d < 0,01$ м,
- высокая пропускающая способность углекислого газа
- прочное окремление с основанием
- не набухает, не горит
- устойчив к смыванию и истиранию
- без растворителей

10 л Histolith Kristallin-Farbkomponente (1 упаковка) смешивать с 5 л Histolith Kristallin-Fixativ, довести до гомогенной консистенции базовой краски без комков.

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
130 - 150 мл/м²	ок. 1,75 г/см³	белый	матовая	1000	10 л заводская колеровка по запросу



Histolith Kristallin-Fixativ


Связующее на основе калиевого жидкого стекла для Histolith Kristallin-Farbkomponente.

- высокая пропускающая способность водяного пара и углекислого газа
- не набухает, не горит
- без растворителей

Histolith Kristallin-Fixativ используется:

- в качестве связующего для Histolith Kristallin-Farbkomponente
- в качестве разбавителя для получения требуемой консистенции замешанной краски Histolith Kristallin
- в качестве грунтовочного средства для укрепления и выравнивания сильно или неравномерно впитывающих оснований

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
связующее 65-75 мл/м² грунтовка 70-100 мл/м²	ок. 1,2 г/см³		1001	10 л




Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Грунтовка и разбавитель на основе золь-силикатов.

Используется в качестве грунтовочного средства для укрепления и выравнивания сильно или неравномерно впитывающих поверхностей, перед последующим нанесением материалов на основе золь-силикатов. Применяется в качестве разбавителя для продуктов Histolith Sol-Silikat и Histolith Volltonfarben SL.

- Высокое укрепляющее действие
- Хорошая проникающая способность
- Высокая пропускающая способность водяного пара и углекислого газа
- Без растворителей

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
100-200 мл/м²	1,1 г/см³		10048	10 л




Histolith Sol-Silikat

Минеральная фасадная краска с уникальными свойствами: новая минеральная комбинация связующих обеспечивает универсальное применение краски. Добавление литиевого жидкого стекла снижает поташные выцветы и позволяет получить сочные цветовые тона.

Краска Histolith Sol-Silikat объединяет в себе преимущества зарекомендовавших себя силикатных красок и красок на основе силиконовой смолы. Краска очень удобна в применении. Подходит для обработки как минеральных поверхностей, так и старых матовых покрытий дисперсионными красками и красками на основе силиконовой смолы.

- высокая атмосферостойкость и светостойкость
- очень низкая склонность к загрязнению
- минеральная матовая поверхность
- не термопластичный
- не образует пленку, высокая пропускающая способность диоксида углерода
- не содержит смягчителей

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	№ ТИ	Упаковка
250-300 мл/м² на два слоя	1,44 г/см³	белый	Глубоко матовая	1047	5 л, 12,5 л



Histolith Silikat-Fixativ

Грунтовка и разбавитель на силикатной основе.

Используется в качестве грунтовочного средства для укрепления и выравнивания сильно или неравномерно впитывающих оснований, а также разбавителя для дисперсионных силикатных красок Histolith.

- хорошее укрепляющее действие
- хорошая проникающая способность
- высокая пропускающая способность водяного пара и углекислого газа
- без растворителей

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
100 - 200 мл/м²	ок. 1,1 г/см³		1007	10 л



Histolith Außenquarz

Дисперсионная силикатная краска, соответствующая требованиям DIN 18 363 с двойным окремнением.

Применяется для получения фасадных покрытий с высокой устойчивостью к атмосферному воздействию и стойким цветовым тоном, по строительно-физическим свойствам схожих с историческими известковыми покрытиями.

- светостойкая минеральная пигментация
- высокая степень защиты от дождя, водоотталкивающие свойства, величина $w = 0,07$ кг/м²/ч.
- максимальная пропускающая способность водяного пара, величина $s_d < 0,01$ м
- высокая пропускающая способность углекислого газа
- содержит кварцевые добавки, способные к окремнению, соответственно двойное окремнение
- не горит
- покрытие устойчиво к смыванию и истиранию
- содержание дисперсии менее 5%

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
250 - 300 мл/м²	ок. 1,5 г/см³	белый	матовая	1003	12,5 л. Заводская колеровка - по запросу. Возможна самостоятельная колеровка с помощью полнотонных красок Histolith Volltonfarben.



Histolith Quarzgrund

Контактная грунтовка, а также материал для получения промежуточных и заключительных покрытий на силикатной основе соответствующий требованиям DIN 18 363 с двойным окремнением. Превосходно подходит для нанесения в качестве адгезионной контактной грунтовки на гладкие поверхности и на старые матовые дисперсионные покрытия при последующем нанесении дисперсионных силикатных красок.

- светостойкая минеральная пигментация
- высокая атмосфероустойчивость
- высокая степень защиты от дождя, водоотталкивающие свойства, величина $w = 0,07 \text{ кг/м}^2/\text{ч}$.
- максимальная пропускающая способность водяного пара, величина $s_d < 0,01 \text{ м}$
- высокая пропускающая способность углекислого газа
- содержит кварцевые добавки, способные к окремнению, соответственно двойное окремнение
- с добавлением минеральных волокон (стекловолокон)
- не горит

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200 - 250 мл/м²	ок. 1,4 г/см³	белый	матовая	1004	12,5 л. Заводская колеровка - по запросу. Возможна самостоятельная колеровка с помощью полнотонных красок Histolith Volltonfarben.

Histolith Mineralin

Заполняющее грунтовочное, промежуточное и заключительное покрытие на силикатной основе, соответствующее требованиям DIN 18 363 с двойным окремнением для наружных и внутренних поверхностей. Применяется для заполняющих, выравнивающих структуру, заделывающих усадочные трещины наружных и внутренних покрытий.

- светостойкая минеральная пигментация
- для заделки усадочных трещин
- высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- высокая степень защиты от дождя водоотталкивающие свойства, величина $w = 0,09 \text{ кг/м}^2/\text{ч}$.
- максимальная пропускающая способность водяного пара, величина $s_d < 0,015 \text{ м}$
- высокая пропускающая способность углекислого газа
- содержит кварцевые добавки, способные к окремнению, соответственно двойное окремнение
- не горит

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
400 - 500 мл/м²	ок. 1,7 г/см³	белый	матовая	1005	20 кг. Заводская колеровка - по запросу. Возможна самостоятельная колеровка с помощью полнотонных красок Histolith Volltonfarben.

Histolith Antik Lasur

Лессирующий материал для нанесения декоративных покрытий на наружные и внутренние поверхности исторических и современных зданий.

- высокая атмосфероустойчивость,
- водоотталкивающие свойства, величина $w = 0,05 \text{ кг/м}^2/\text{ч}$.
- высокая пропускающая способность водяного пара, величина $s_d < 0,01 \text{ м}$,
- высокая пропускающая способность углекислого газа

Цветовой тон и прозрачность лазури определяется при пробном нанесении.

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
80 - 100 мл/м²	ок. 1,0 г/см³	прозрачный	матовая	1006	5 л, 10 л Самостоятельная колеровка – с помощью полнотонных красок Histolith Volltonfarben или колерованной краской Histolith Aussenquarz, добавлять макс. 30%.

Histolith Strukturgrund

Грунтовочное покрытие с наполнителем на силикатной основе для внутренних работ

- хорошая заполняющая способность
- максимальная пропускающая способность водяного пара: величина $s_d < 0,01 \text{ м}$
- высокая пропускающая способность для диоксида углерода
- содержит кальцитные, способные к окремнению добавки поэтому двойное окремнение
- сильно щелочной: предотвращает рост плесневых грибов

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200-250 мл/м² на гладкой подложке	1,4 г/см³	белый	глубоко матовая	1051	12,5 л

Histolith Bio-Innensilikat

Универсальная дисперсионная силикатная краска соответствующая требованиям DIN 18 363, особенно рекомендуется для людей, страдающих аллергией. Для нанесения высококачественных минеральных покрытий на внутренние поверхности зданий, имеющих статус памятников архитектуры, а также для всего жилого сектора, школ, детских садов и проч. Материал не содержит аллергенов.

- максимальная пропускающая способность водяного пара, величина $s_d < 0,02 \text{ м}$
- высокая пропускающая способность углекислого газа
- не содержит растворителей, не горит
- 2-ой класс мокрого истирания

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 мл/м²	ок. 1,5 г/см³	белый	матовая	1009	12,5 л Заводская колеровка - по запросу. Возможна самостоятельная колеровка с помощью полнотонных красок Histolith Volltonfarben.

Histolith Weißgrund

Придающее адгезию грунтовочное покрытие на силикатной основе для внутренних красок Histolith®.

- высокая адгезия с подложкой,
- выравнивает впитывающую способность,
- хорошая укрывистость,
- высокая пропускающая способность водяного пара: величина $s_d = 0,03 \text{ м}$
- не содержит растворителей

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150-200 мл/м² на гладкой подложке	1,7 г/см³	белый	1050	12,5 л

Программа известковых материалов Histolith



Histolith Fassadenkalk

Известковая фасадная краска на основе гидроксида кальция с добавлением льняного масла для создания натуральных известковых фасадных покрытий при реставрации памятников архитектуры. Особенно хорошо подходит для покрытия богатых известью штукатурок, а также для ремонта впитывающих, минеральных старых покрытий.

- атмосферостойчивый
- светостойкая пигментация
- высокая пропускающая способность водяного пара, величина $s_d = 0,03$ м
- без гидрофобизации
- со слабым натяжением

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 - 200 мл/м²	ок. 1,5 г/см³	белый	матовая	1014	12,5 л




Histolith Kalkschlämme

Готовый к применению известковый раствор на основе гидроксида кальция для заполнения усадочных трещин и для выравнивания поверхности для применения специально в области охраны памятников. Особенно хорошо подходит для покрытия богатых известью штукатурок, а также для ремонта впитывающих, минеральных старых покрытий. В комбинации с Histolith Schlammquarz может применяться для шпаклевания основания.

- хорошее заполнение
- атмосферостойчивый
- светостойкая пигментация
- высокая пропускающая способность водяного пара, величина $s_d = 0,03$ м
- без гидрофобизации
- со слабым натяжением

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 350 - 500 г/см³	ок. 1,5 г/см³	белый	матовая	1015	25 кг Возможно самостоятельное колерование с помощью колеров Calcino-Color, а также с помощью устойчивых к извести колеровочных красок и сухих пигментов. Совместимость с пигментом проверяется на пробном участке




Histolith Innenkalk

Известковая краска для внутренних работ на основе гидроксида кальция с добавлением льняного масла.

- высокая пропускающая способность водяного пара, величина $s_d = 0,01$ м
- обладает впитывающей и сорбционной способностью
- со слабым натяжением
- может многократно покрываться

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 - 200 мл/м²	ок. 1,5 г/см³	белый	матовая	1016	12,5 л Возможно самостоятельное колерование с помощью колеров Calcino-Color, а также с помощью устойчивых к извести колеровочных красок и сухих пигментов. Совместимость с пигментом проверяется на пробном участке

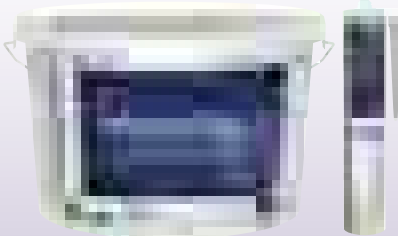


Histolith Kalk-Rißfüller

Усиленная волокнами минеральная заполняющая масса для трещин и застывших соединительных швов в штукатурке, кирпичной кладке, фахверке, для наружных и внутренних работ.

- высокая адгезия с боковой поверхностью / кромкой,
- очень низкая степень усадки,
- атмосферостойчивый,
- высокая пропускающая способность водяного пара,
- капиллярная впитывающая способность,
- можно наносить последующее покрытие

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
1,7 г/дм³	1,5 г/см³	Белый состаренный	1054	450 г, 7,5 кг

Программа saniрующих штукатурок Histolith Trass-Sanierputz




Histolith Trass-Vorspritzputz

Трас-цементная штукатурка (с суевит-трасом) по нормам WTA для внутренних и наружных работ. Используется как предварительная штукатурка в качестве «адгезионного моста» на кирпичной кладке для подготовки основания в системе saniрующих штукатурок Histolith.

- морозоустойчивая
- выполняет предписывающие нормативы по WTA 2-9-04/D

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 5 кг/м²/м м		серый		30 кг




Histolith Trass-Porengrundputz

Грунтовочная штукатурка (с суевит-трасом) по нормам WTA для наружных и внутренних работ. Применяется для выравнивания неровностей и как грунтовочная штукатурка для предохранения от появления высолов на сильно засоленных основаниях.

- морозоустойчивая
- вырабатывается вручную и машинным способом
- размер зерна макс. 1,25 мм
- высокая паропроницаемость $\mu < 12$
- прочность на сжатие < 5 Н/мм²
- выполняет предписывающие нормативы по WTA 2-9-04/D

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,1 кг/м²/мм		серый		30 кг



Histolith Trass-Sanierputz

Санирующая штукатурная система согласно WTA с суевит-трасом для получения сухой поверхности. Применяется для покрытия кирпичной кладки с влажной и солевой нагрузкой, для наружных и внутренних поверхностей. За счет большого объема пор собираются вредные для строения соли. Таким образом, на влажной кирпичной кладке можно достичь сухой поверхности без выцветов.

- морозоустойчивая
- вырабатывается вручную и машинным способом
- размер зерна макс. 1,25 мм
- высокая паропроницаемость $\mu < 12$
- прочность на сжатие < 5 Н/мм²
- выполняет предписывающие нормативы по WTA 2-9-04/D

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,1 кг/м²/мм		серый		30 кг



Histolith Feinputz

Минеральная выравнивающая шпатлевка для получения свойлачивающейся поверхности. Для внутренних и наружных работ. Применяется как финишное покрытие в системе трас-санирующих штукатурок Histolith для реставрации и уходу за историческими зданиями и памятниками.

- морозоустойчивая
- вырабатывается вручную и машинным способом
- мелкозернистая структура, зерно 0,4 мм
- высокая паропроницаемость $\mu < 12$
- прочность на сжатие $< 2,5$ Н/мм²

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,5 кг/м²/мм		натуральный белый	1033	25 кг

Обратимые краски для внутренних работ



Histolith Emulsion

Специальное реверсивное связующее для нанесения лессирующих покрытий.

- обратимые покрытия, удаляются водой
- может многократно окрашиваться
- со слабым натяжением
- матовая
- полупрозрачная
- максимальная пропускающая способность водяного пара, величина $s_d < 0,02$ м
- высокая пропускающая способность углекислого газа
- не содержит растворителей

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 80 - 100 мл/м²	ок. 1,2 г/см³	беловато-прозрачный	1011	10 л



Histolith Emulsionsfarbe


Реверсивная краска для внутренних поверхностей с характером казеиновых / темперных красок. Краска разработана специально для нанесения высококачественных покрытий и рисунков на внутренние поверхности зданий - памятников архитектуры. Благодаря особой рецептуре предотвращает рост плесневых грибов.

- обратимые покрытия, удаляются водой
- может многократно окрашиваться
- со слабым натяжением
- матовая
- максимальная пропускающая способность водяного пара, величина $s_d < 0,02$ м
- высокая пропускающая способность углекислого газа
- не содержит растворителей
- содержит оксид цинка (цинковые белила)



Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 мл/м²	ок. 1,4 г/см³	белый	матовая	1010	10 л Заводская колеровка - по запросу.

Программа материалов для защиты древесины

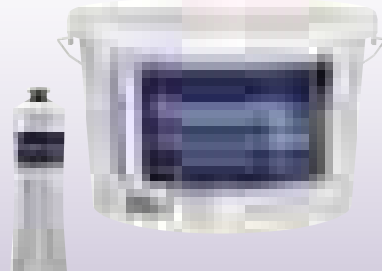

Histolith Sanopas-Holzrisspaste

Продукт для заполнения трещин и других дефектов в строительных деревянных конструкциях, в том числе в фахверке и в деревянных срубах. Продукт основан на льнном масле и содержит исключительно природные составляющие.

- деревоподобные свойства
- отличная адгезия
- эластичная

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
1,7 кг/дм²	1,7 г/см³	коричневый	1043	10 кг 0,5 кг



Histolith Halböl

Грунтовочное средство для древесины и нещелочных штукатурок, а также для штукатурного гипса.

- высокая проникающая способность,
- хорошее укрепляющее действие,
- придает адгезию для последующего нанесения покрытий красками на основе льняного масла

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
70-100 мл/м² за рабочий проход	0,84 г/см³	прозрачный	1044	1 л, 2,5 л



Histolith Leinölfarbe

Высококачественная льняная краска для несохраняющих свои размеры деревянных деталей, применяется для наружных и внутренних поверхностей. Льняная краска для нанесения покрытий на несохраняющие свои размеры деревянные детали, для наружных и внутренних работ, особенно хорошо подходит для фахверка, гонта, деревянной обшивки. Может применяться также для нещелочных штукатурок и штукатурного гипса в помещении.

- без ароматических углеводородов
- высокая атмосфероустойчивость
- высокая эластичность
- длительное время схватывания

Расход	Плотность	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
80 - 100 мл/м²	ок. 1,05 г/см³	различный	шелковисто-матовая	1034	2,5 л, 10 л

Программа штукатурок Histolith



Histolith Trass-Kalkputz

Известковая штукатурка с суевит-трасом для наружных и внутренних работ.

- величина зерна – 0-4 мм
- растворная группа P II а
- прочность при сжатии > 2,0 Н/мм²
- высокая пропускающая способность водяного пара μ ок. 10
- устойчива к морозу
- может наноситься вручную и машинным способом

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
1,4 кг/м² на 1 мм толщины слоя		Светло-коричневый	1046	30 кг




Histolith Feinputz

Минеральная выравнивающая шпатлевка для получения свойлачивающейся поверхности. Для внутренних и наружных работ. Применяется как финишное покрытие в системе трас-санирующих штукатурок Histolith для реставрации и уходу за историческими зданиями и памятниками.

- морозоустойчивая
- вырабатывается вручную и машинным способом
- мелкозернистая структура, зерно 0,4 мм
- высокая паропроницаемость $\mu < 12$
- прочность на сжатие $< 2,5$ Н/мм²

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,5 кг/м²/мм		натуральный белый	1033	25 кг



Histolith Renoverspachtel

Минеральный мелкозернистый раствор для устранения дефектов штукатурки. Применяется для устранения дефектов штукатурки и для выравнивающего шпатлевания. С укладкой ткани может применяться также для армирования и санации отштукатуренных поверхностей с трещинами.

- минеральный, растворная группа P II,
- высокая пропускающая способность водяного пара
- не набухает,
- свойлачивается в мокром состоянии,
- мелкозернистая поверхность, максимальная величина зерна 0,5 мм,
- коэффициент сопротивления диффузии водяного пара $\mu < 12$

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
1300 - 1500 г/м²	натуральный белый	1029	25 кг



Histolith Strukturierputz


Моделируемая мелкозернистая штукатурка на силикатной основе для наружных и внутренних поверхностей.

Применяется для нанесения декоративных структурных покрытий, а также для выравнивания неравномерных оснований.

- пропускающая способность водяного пара
- не термопластичная
- со слабым натяжением
- высыхает без трещин



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
2-3 кг/м²	белый	матовая	1028	25 кг




Histolith Silikatin

Структурная штукатурка на силикатной основе для внутренних работ

- не содержит растворителей и смягчителей,
- не содержит консервантов,
- высокая пропускающая способность водяного пара,
- прочная, выдерживающая нагрузки поверхность,
- не термопластичная,
- щелочной, предотвращает рост плесени и грибов



Структура	Величина зерна	Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
K10	1,0 мм	2,1 – 2,5 кг/м²	белый	матовая	1053	25 кг
K 20	2,0 мм	2,9 – 3,2 кг/м²				




Histolith Marmerspachtel

Для тонкого шпатлевания и подновления штукатурок на внутренних поверхностях. Подходит также для бетона и шпатлевания гипсовых плит. Подходит также для сглаживания структурных штукатурок и обоев из стеклоткани

- гладкая поверхность,
- вытягивается «в ноль»,
- высокая пропускающая способность водяного пара: величина sd ок. 1 мм
- толщина слоя 0,03 м,
- не содержит растворителей,
- величина pH ок. 8,5

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
1,8 кг/м2/мм толщина слоя	натуральный белый	матовая	1052	25 кг

Программа специальных материалов



Histolith Restauriermörtel

Применяется для восстановления поврежденных поверхностей из естественного камня и бетонной штукатурки

- минеральный состав,
- устойчив к морозу,
- очень удобен в применении,
- быстро твердеет
- объемная плотность твердого раствора через 28 дней ок. 1900 кг/дм³
- прочность при сжатии через 28 дней ок. 30 Н/мм²
- прочности при растяжении и изгибе через 28 дней ок. 8 Н/мм²
- адгезионная прочность через 28 дней > 1,5 Н/мм²
- максимальная величина зерна: 1 мм

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
1,6 кг/м² на 1 мм толщины слоя		светло-серый	1042	10 кг



Histolith Aqua-Fassadenschutz

Водный концентрат-гидрофобизатор для применения по натуральному камню, минеральным штукатуркам и покрытиям.

Разбавляется водой в пропорции 1:9.


Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
20 - 40 мл/м²	ок. 1,0 г/см³	прозрачный	1035	1 л



Histolith Fluat

Концентрированный кислый флуат для предварительной обработки штукатурок. Предназначен для удаления спекшихся слоев на новых штукатурках перед нанесением силикатных красок и для нейтрализации поверхности штукатурки. Применяется также для чистки старых минеральных штукатурок и старых минеральных покрытий. Вступает в реакцию со штукатурками, содержащими известь и цемент. При этом нейтрализуются кислые составляющие.

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
30 - 50 мл/м²	ок. 1,2 г/см³	прозрачный	1037	10 л




Histolith Algen-Entferner

Водный раствор для предварительной обработки поверхностей, поражённых водорослями, грибом и мхом перед нанесением последующих покрытий.

- не содержит хлора
- дезинфицирующий водный микробицидный раствор

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
50 - 150 мл/м²	ок. 1,0 г/см³	прозрачный	1038	10 л




Histolith Steinfestiger

Для укрепления минеральных оснований, например натурального камня или штукатурок. Продукт не гидрофобизирует подложку.

- хорошее укрепляющее действие
- высокая степень проникновения
- не влияет на диффузию водяного пара
- содержание активных веществ 100%

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
500 - 700 мл/м²	ок. 1,0 г/см³	прозрачный	1039	10 л



Histolith Spezialgrundierung

Содержащая растворитель грунтовка для сильно впитывающих, мелящихся оснований и укрепления старых покрытий.

- высокая проникающая способность
- без внутреннего напряжения
- не задерживает пропускание водяного пара
- щелочеустойчивая
- не желтеет

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150 - 300 мл/м²	ок. 0,8 г/см³	прозрачный	1040	10 л



Histolith Schlammquarz

Высушенный огнем кристаллический кварцевый песок для добавления и замешивания в краски Histolith и получения грунтовочных и промежуточных покрытий. Величина зерна 0,1 - 0,4 мм.

Расход	Плотность	Цвет	№ ТИ	Упаковка
Добавлять не более 30% к весу краски	ок. 1,3 г/см³		1002	20 кг



AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe

Дисперсионные полнотоновые краски для атмосферостойких фасадных и устойчивых к истиранию интерьерных покрытий интенсивных цветов, а также для колеровки дисперсионных или латексных красок и штукатурок. Превосходно подходит для ярких рекламных надписей и живописи насыщенных тонов.

- высокая степень защиты от дождя
- хорошая паропроницаемость
- интенсивный яркий цвет

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ
ок. 150 мл/м²	14 тонов	шелковисто-матовая	500

Наименование цвета	Weiß – белый	Gelb – желтый	Grüngelb – желто-зеленый	Ocker – охра	Orange – оранжевый	Magenta – пурпурный	Rot – красный
Цвет							
Упаковка	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л

Наименование цвета	Rotbraun – красно-коричневый	Dunkelbraun – темно-коричневый	Umbra – умбра	Grün – зеленый	Blau – голубой	Violett – фиолетовый	Schwarz – черный
Цвет							
Упаковка	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л	0,25 л 0,75 л 5 л



CaparolColor

Краски предназначены для создания цветных фасадных и интерьерных покрытий по системе CaparolColor, а также для колеровки водно-дисперсионных фасадных и интерьерных красок, шпатлевок и штукатурок. Превосходно подходит для ярких рекламных надписей и живописи насыщенных тонов.

- атмосферостойкая
- интенсивный цвет
- высшая степень светостойкости

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ
ок. 150 мл/м²	26 тонов	шелковисто-матовая	350

Наименование цвета	Granat	Madeira	Aprikose	Cognac	Mandarin	Gobi	Mais	Ingwer
Цвет								
Упаковка	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л

Наименование цвета	Amazonas	Iris	Lapis	Cosmos	Kiesel	Schiefer	Graphit	Basalt
Цвет								
Упаковка	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л

Наименование цвета	Marone	Terra	Havanna	Muskat	Savanne	Salbei	Tibet	Atlantis
Цвет								
Упаковка	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л	0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л



AmphiSilan Volltonfarben

Полнотоновые и колеровочные краски на основе силиконовой смолы для нанесения полноцветных покрытий, произведений живописи, ярких надписей и для колеровки силиконовых красок от Caparol.

- светостойкая пигментация
- на основе силиконовых смол
- интенсивный цвет
- водоразбавляемые

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ
150 - 200 мл/м²	10 тонов	глубоко-матовая	189

Наименование цвета	Oxidrot – железо-окисный красный	Oxidorange – окисный оранжевый	Ocker – охра	Gelb – желтый	Grün – зеленый	Kobaltblau – кобальтово-синий	Ultramarin – ультра-марин	Schwarz – черный	Dunkelbraun – темно-коричневый	Umbra – умбра
Цвет										
Упаковка	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л



Histolith Volltonfarben SI

Полнотоновые и колеровочные краски на силикатной основе для нанесения полноцветных покрытий, произведений живописи, ярких надписей и для колеровки красок и штукатурок Sylitol, Histolith.

- дисперсионная силикатная краска по DIN 18363
- интенсивный цвет
- светостойкая и щелочестойкая пигментация
- водоразбавляемые


Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ
200 - 250 мл/м²	10 тонов	матовая	195

Наименование цвета	Oxidrot – железо-окисный красный	Oxidorange – окисный оранжевый	Ocker – охра	Gelb – желтый	Grün – зеленый	Kobaltblau – кобальтово-синий	Ultramarin – ультра-марин	Schwarz – черный	Dunkelbraun – темно-коричневый	Umbra – умбра
Цвет										
Упаковка	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л	0,75 л 5 л

Компьютерная колеровка красок Caparol

В системе колеровки ColorExpress производится компьютерная колеровка красок по всем известным каталогам. Среди них:

Caparol 3D-System, Caparol Color, WEIS, SOFRAMAP, Caparol Fassade A1, Capatect, RAL (РАЛ), RAL DESIGN SYSTEM (РАЛ Дизайн), NCS (НЦС), Московская палитра, Opus, и другие.

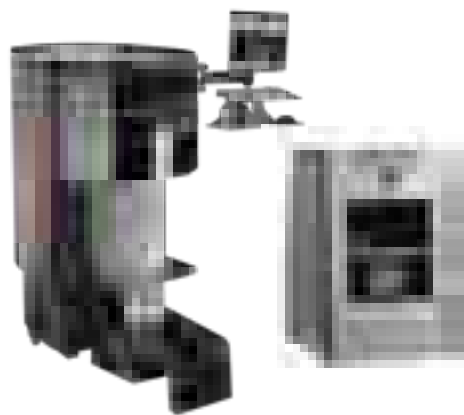

Подбор цвета (а это более 150 тыс. оттенков цвета) проводится на компьютерной колеровочной машине CE. Компьютерная колеровка красок системы Caparol ColorExpress, владеет рецептурами всех основных производителей лакокрасочных материалов.

Обращаем ваше внимание! Каталоги цветов (Caparol 3D и все остальные) размещены на сайтах лишь для ознакомления и никак не могут быть эталоном для заказа краски! Настройки Вашего монитора могут существенно исказить цвета! Для утверждения цвета необходимо смотреть печатные каталоги цветов!

Caparol 3D-System: основная цветовая коллекция Caparol

Все оттенки определены тремя параметрами:

1. Яркость (Lightness)
2. Насыщенность (Chroma)
3. Цвет (Hue)

Система 3D рассчитана на планировщиков или архитекторов, работающих с цветом.

Кодировка цвета для системы 3D: LCH

Для профессиональной работы с цветом необходимо уметь пользоваться принятой терминологией, иначе говоря, кодировкой цвета.

Выбранная для системы 3D кодировка базируется на трех параметрах, с помощью которых можно выразить цвет: Lightness/Chroma/Hue — сокращенно: LCH-кодировка.

В системе 3D каждый цветовой тон различается не только по имени, но и по коду LCH. Это значит, что индивидуальное человеческое восприятие цвета упорядоченно с помощью метрической системы, посредством которой цвета могут определяться и смешиваться. Кодировка по системе LCH позволяет профессионально общаться на международном языке цвета.


Преимущества и свойства

1. Единая карта цветов для всех продуктов.
2. 1183 цветowych оттенка.
3. Широкая палитра оттенков, используемых в архитектуре.
4. Пиктограммы, которые показывают возможность применения для различных групп продуктов.
5. Обозначение цвета как по принятой в международной практике кодировке LCH, так и по названию.
6. Большие возможности при смешивании.
7. Возможность получения всех цветов в системе ColorExpress или заводским способом колеровки.

Выбор цвета в системе 3D и Fassade A1

Система 3D предназначена для строительных красок. Поэтому цветовая коллекция создана на основе принятых в архитектуре сероватых оттенков, применяемых на практике. Дополняют ее очень светлые тона. Данная коллекция хорошо подходит для фасадных и интерьерных работ, а колерный веер Fassade A1 — для фасадных работ. При выборе цветowych нюансов учитывались следующие направления:

1. цвета, типичные камню, бетону и металлу
2. цвета для создания акцентов
3. цвета, принятые в строительстве
4. трендовые оттенки

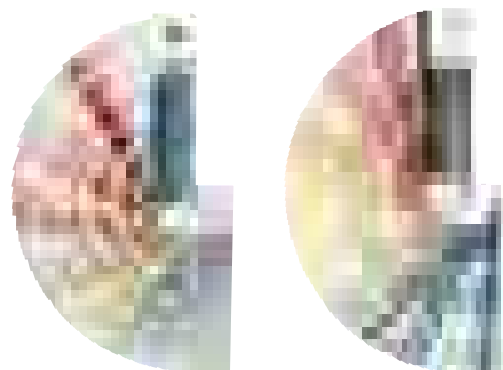

Колеровка в системе Caparol ColorExpress

При выборе цветового дизайна красок Caparol Вы всегда можете получить подробные рекомендации профессионалов Caparol. Звоните сейчас!

При этом наибольшие возможности для работы с цветом представляет технология компьютерного колерования Caparol ColorExpress с использованием автоматических дозаторов, производства, фирмы FAST & Fluid Management, Нидерланды.

Колеровка в системе Caparol ColorExpress возможна по каталогам фирмы Caparol (Caparol 3D-System plus, CaparolColor), а также по другим каталогам, например:

NCS, RAL, Московская палитра и др. цветовые коллекции

Все цветowych тона можно получить на месте с помощью самой современной компьютерной и колеровочной техники Caparol.

Программа колеровки Caparol Largo Tint располагает банком рецептов, насчитывающим более 50 000 цветowych оттенков известных палитр.

Точные рецептуры для колеровки предусмотрены для каждого типа материала Caparol.

Индивидуальные пожелания по выбору цветowych тона сохраняются в базе данных в виде новой рецептуры. Таким образом, требуемый уникальный тон можно будет воспроизвести по желанию клиента.

В наших центрах продаж CAPAROL CENTER есть специалисты по колеровке красок, которые охотно помогут Вам при выборе красок и цветowych оттенков Caparol.





Ручной подбор цвета по образцу

Компьютерная колеровка красок Caparol ColorExpress очень просто осуществляется, когда у заказчика есть название цвета по каталогу цветов (RAL, Pantone или любой другой).


Проблемы с заказом краски возникает, когда нужно получить цвет определенного тона (мебели, интерьерных решений, корпоративного цвета), но код (название цвета) неизвестен.

Бывают случаи, когда компьютерная колеровка краски с ручным подбором цвета просто необходима. Например, фасад был покрашен уже достаточно давно и уже ощутил на себе разрушающее воздействие окружающей среды: солнечных лучей, дождя и снега, устойчивые загрязнения от близлежащих автомагистралей, механические повреждения.

Для решения таких задач нашим специалистам в точках продаж нужен лишь образец нужного Вам цвета (ткань, обои, скол штукатурки и т.п.), и уже через 20–60 минут рецепт готов, можно делать заказ!

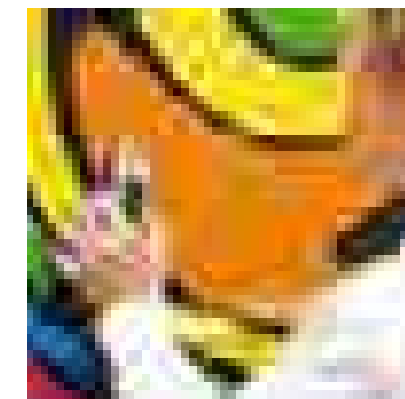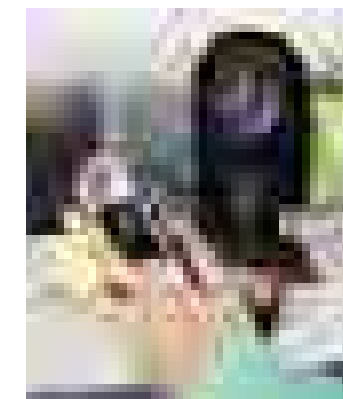



Дозатор Е 1, Сапова

Тип:..... Автоматизированный

Подъёмный стол:ручной

Система паст:.....CapaTint или Capalac Mix

Технические данные:

Высота: 1570 мм

Ширина: 800 мм

Глубина: 940 мм

Вес (без паст): пригл. 210 кг

Емкости для паст: 18-24 x 2,5 л (пластик)

Питание: 230 V~ 50 Hz. 10A

Этикеточный принтер:Dymo Label Writer

В комплектацию не входит: ... полка с монитором LCD и клавиатурой

Производитель: FAST & Fluid Managment, Нидерланды

Дозатор Е44

Тип:..... Автоматизированный

Подъёмный стол:автоматический

Система паст:.....CapaTint и Capalac Mix

Технические данные:

Высота: 1710 мм

Ширина: 1550 мм (вкл. стойка для монитора)

Глубина:..... 1000 мм

Вес (без паст): пригл. 250 кг

Емкости для паст: 32 x 3,0 л (пластик)

Питание:230 V~ 50 Hz. 10A.

Производитель:..... FAST & Fluid Management, Нидерланды

SK 450

Изготовитель: Fast & Fluid Management B.V., Нидерланды

Тип..... Одноосевой вибрационный смеситель

Высота1160 мм

Ширина 720 мм

Длина 610 мм

Вес..... 180 кг

Зажим емкости:..... полностью автоматический

Размер емкости: ... мин. высота: ... 90мм

макс. высота: 450 мм


макс. Ø: 370 мм

макс. вес: 40 кг

Время смешивания:.....от 0,5 до 5 минут

Питание:230 В / 50 Гц / 16 А

Мощность0,75 кВт

GA 450

Изготовитель: Fast & Fluid Management B.V., Нидерланды

Тип..... Одноосевой Гиромиксер

Высота 1070 мм

Ширина 750 мм

Длина 860 мм

Вес 232 кг

Зажим емкости:..... полностью автоматический

Размер емкости:

мин. высота: 70мм

макс. высота: 490 мм

макс. вес: 40 кг

Время смешивания:.....от 0,15 до 10 минут

Питание:230 В / 50 Гц / 16 А

Мощность1,75 кВт



**Колеровочный сервис Caparol**

Условные обозначения



CAPAROL CLEAN CONCEPT (CCC) - концепция чистых фасадов Caparol. Рецептура материала оптимизирована для обеспечения чистоты фасадов на длительное время.



NANO-QUARZ-GITTER-TECHNOLOGIE - технология нано-кварцевой решетки. Продукты на основе новейшей технологии гибридного связующего на базе силикатно-силиконовой смолы.



CAPAROL E.L.F. для здоровой жизни - продукт не содержит растворителей и не выделяет летучих органических веществ.



Возможна компьютерная колеровка в системе колерования ColorExpress.



Возможно нанесение методом безвоздушного распыления «airless» и поставка материала в специальной таре (25 - 220 л.)



Не содержит растворителей.



Соответствует нормам гигиены в контакте с пищевыми продуктами.




Содержит активные компоненты, предотвращающие проявление плесени и водорослей.



Разбавляется водой.



Возможно применение для окраски детских игрушек.



Усилено карбоновым волокном для высокой ударопрочности и очень хорошей стойкости к истиранию.



Безопасное использование в контакте с пищевыми продуктами и бытовыми предметами. Сертификация и регулярная проверка авторитетной независимой организацией LGA.



Продукт пригоден для аллергиков. Добровольная сертификация и регулярная проверка независимой организацией RW TÜV.



Не содержит или содержит минимум вредных веществ. Сертификация и регулярная проверка независимой организацией TÜV Nord.



Защищает поверхность от бактерий и вредных органических веществ. Сертификация и регулярная проверка независимыми институтами.



Оценка качества «хорошо» или «очень хорошо». Проверка и оценка независимого немецкого журнала для потребителей «test».



Содержит активные компоненты для защиты древесины. Сертификация и регулярная проверка независимой организацией «Gütegemeinschaft RAL».



Содержит минимум вредных веществ. «Голубой ангел» - экологический знак авторитетного независимого Немецкого института по качеству и маркировке, более известного под сокращенным названием RAL.



Не содержит растворителей (знак слева), содержит минимум вредных веществ (справа). «Зеленый цветок» - фирменный экологический знак Caparol.



Знаки соответствия техническим нормам и параметрам. Сертификация и регулярная проверка независимыми организациями: Институтом полимеров (слева) и Институтом капитального строительства и технологии строительных материалов Университета Карлсруэ (справа).



Возможна повторная переработка упаковки. Знаки системы утилизации Зеленая точка (слева) и Interseroh (справа).

* Данные условные обозначения используются на упаковках материалов Caparol.



ООО «ДАВ - Руссланд»

125493, г. Москва
ул. Авангардная, д. 3
Тел.: +7 495 660-08-49
Факс: +7 495 645-57-99
daw@daw-se.ru
www.daw-se.ru

394029, г. Воронеж
Ленинский пр-т, д. 15/1, офис 314 Б
Тел./факс: +7 473 239-78-89
daw@vrn.daw-se.ru

620085, г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 267 А, офис 105
Тел.: +7 343 256-34-32
Факс: +7 343 256-34-94
daw@ekb.daw-se.ru

420045, г. Казань
ул. Николая Ершова, д. 35 стр. А
Тел./факс: +7 843 272-00-44
daw@kzn.daw-se.ru

248002, г. Калуга
Ул. Болдина, д. 67, корп. 3, офис 120
Тел.: +7 484 222-72-04
klg@daw-se.ru

350000, г. Краснодар
ул.Передерия, д. 64
Тел.: +7 861 216-68-82
Факс: +7 861 216-68-81
daw@krd.daw-se.ru

630088, г. Новосибирск
Северный проезд, д. 37/1, офис 403
Тел./факс: +7 383 319-57-89
daw@nsb.daw-se.ru

344064, г. Ростов-на-Дону
ул. 2-Пятилетки, д. 23, литер ГА
Тел.: +7 863 210-72-04
Факс: +7 863 210-72-01
daw@rnd.daw-se.ru

443069, г. Самара
ул. Авроры, д. 110, корп. 2, оф. 109
Тел.: +7 846 207-49-03
Факс: +7 846 207-48-19
daw@smr.daw-se.ru

192102, г. Санкт-Петербург
ул. Салова, д.45, литер Я,
офисы 102 и 103
Тел.: +7 812 448-24-22
Факс: +7 812 448-24-23
daw@spb.daw-se.ru

355037, г. Ставрополь
ул. Доваторцев, 30 Б, офис 49
Тел.: +7 8652 50-01-28
daw@stv.daw-se.ru

Заводы-изготовители

DAW SE
Roßdörfer Str. 50
D-64372 Ober-Ramstadt

DAW SE
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

DAW SE
Werk Köthen
D-06366 Köthen

DAW SE
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

ООО „DAW-TWER“
RU-170039 Twer

DAW SE
Werk Nindorf
Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf

DAW SE
Werk Hirschberg
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80444 Boves

DAW Italia
GmbH & Co KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

DAW (Guangzhou) Ltd.
51356 Guangzhou
P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
RO-547525 Sâncraiu de
- Jud. Mures

DAW SE
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau

IP „DISKOM“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Z
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasyliwka

ООО „DAW – Malino“
RU-142850 Malino

Caparol Paints LLC
Dubai • U.A.E.

Фирмы-дистрибьюторы

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

DAW Schweiz AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

DAW Coatings Nederland B.V.
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-801 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BIH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s.r.o.
SK-82108 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Česky Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Bud

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o.
SI-1218 Komenda

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1839 Sofia

DAW BENTA MOL SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

ООО „DAW-RUSSLAND“
RU-125493 Moskva

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

IP „DISKOM“
BY-220116 Minsk

DAW (Suzhou) Ltd.
215400 Taicang, Jiangsu
P.R. China

Caparol Georgia GmbH
GE-0109 Tbilisi

Лицензиаты

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg.Co.(HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Партнеры-дистрибьюторы

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA S.A.
GR-106 82 Athens

CAPAROL CENTER – центры профессиональных продаж материалов CAPAROL

г. Волгоград
ул. Козловская, д. 37а
Тел.: 8 (8442) 94-34-16
e-mail: caparolcenter@bk.ru
www.stroy-clubs.ru

г. Екатеринбург
ул. Московская, д. 66
Тел. 8 (343) 270-00-71
e-mail: caparolcenter66@mail.ru
www.caparolcenter66.ru

г. Екатеринбург
ул. Хомякова, 12
Тел.: (343) 216-77-10, 216-77-11,
216-77-12
e-mail: caparol@cc-96.ru
www.cc-96.ru

г. Иркутск
ул. Поленова, д. 6
Тел.: 8 (3952) 28-05-07
e-mail: caparolbaikal@gmail.com
www.caparol-baikal.ru

г. Казань
ул. Вахитова, д.8
Тел.: +7 (843) 204-16-15, 204-16-13
e-mail: caparolcenter-kazan@mail.ru

г. Калуга
ул. Болдина, д. 67 корп. 3, офис 120
Тел.: 8 (4842) 22-72-04
e-mail: caparolcenter@klg.daw-se.ru

г. Краснодар
ул. Солнечная, 10/3
Тел.: 8-861-219-50-96
www.caparolcenter.ru

г. Махачкала
ул. Ирчи Казака, д. 3
Тел.: 8-928-525-22-44
e-mail: caparol-centr@mail.ru

г. Москва
Каширское шоссе, д. 43,
стр. 2, корп. 2
Тел.: 8 (495) 510-17-74
e-mail: caparol@meteor-rsr.ru
www.meteor-rsr.ru

г. Москва
ул. М. Тухачевского, 49
Тел.: 8 (499) 199-93-21
Факс: 8 (499) 199-74-01
e-mail: info@termofas.ru
www.termofas.ru

г. Москва
Ярославское шоссе, д. 130, к. 1
Тел.: 8 (495) 788-09-10
e-mail: 7880910@gmail.com
www.gk-concept.ru

г. Нальчик
ул. Циолковского, 7А
Тел.: 8-928-713-12-79

г. Новосибирск
ул. Выставочная, д. 15/1.
Тел.: 8 (383) 240-93-03
e-mail: caparol.nsb@gmail.ru
www.caparolcenter54.ru

г. Орёл
ул. Михалицына, д. 72
Тел.: +7(4862) 360-360
e-mail: mail@ssk-t.ru
www.ssk-t.ru

г. Псков
ул. Юбилейная, д. 32
Тел.: 8-906-220-89-98
e-mail: eklektika-pskov@yandex.ru
www.caparol-pskov.ru

г. Ростов-на-Дону
ул. Менжинского, д. 4а
Тел: 8 (863) 268-91-60
e-mail: info@rostmal.ru

г. Самара
Московское шоссе, 45
Тел.: 8 (937)-211-38-61
e-mail: director@caparolcenter63.ru
www.caparolcenter63.ru

г. Сочи
ул. Пластунская, 81
тел.: 8 (862) 290-12-74
e-mail: tzigogua@gmail.com

г. Ставрополь
ул. Селекционная, д. 4а
Тел: 8 (8652) 28-49-87
e-mail: caparol-center@mail.ru
www.caparol-center.ru

г. Тюмень
ул. Широтная, д. 27/1
Тел.: 8 (3452)31-34-94, 31-32-25
e-mail: caparolcenter72@mail.ru
www.caparolcenter72.ru

Партнер:



Информацию о других точках продаж ТМ CAPAROL в России
ищите на сайте www.caparol.ru

